

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

DD8 digitzer: flatcable

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
 Belrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS


Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!


M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

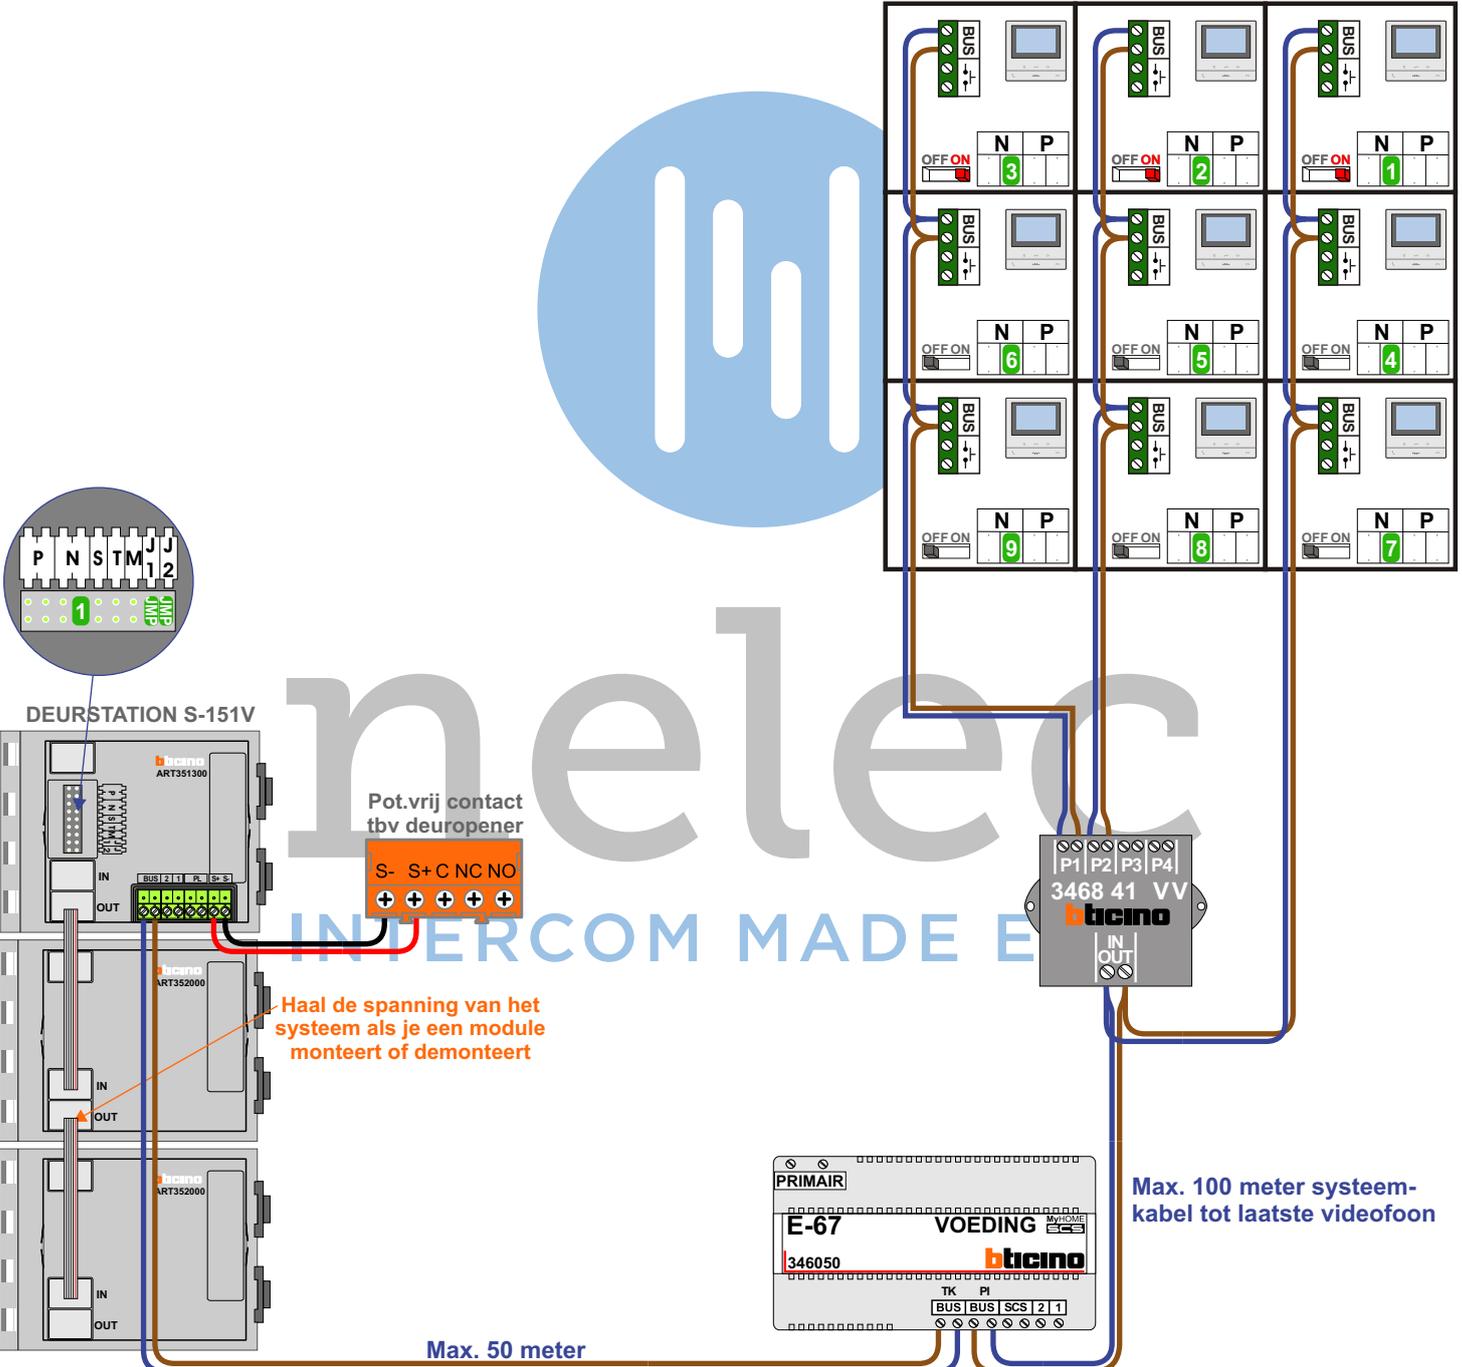

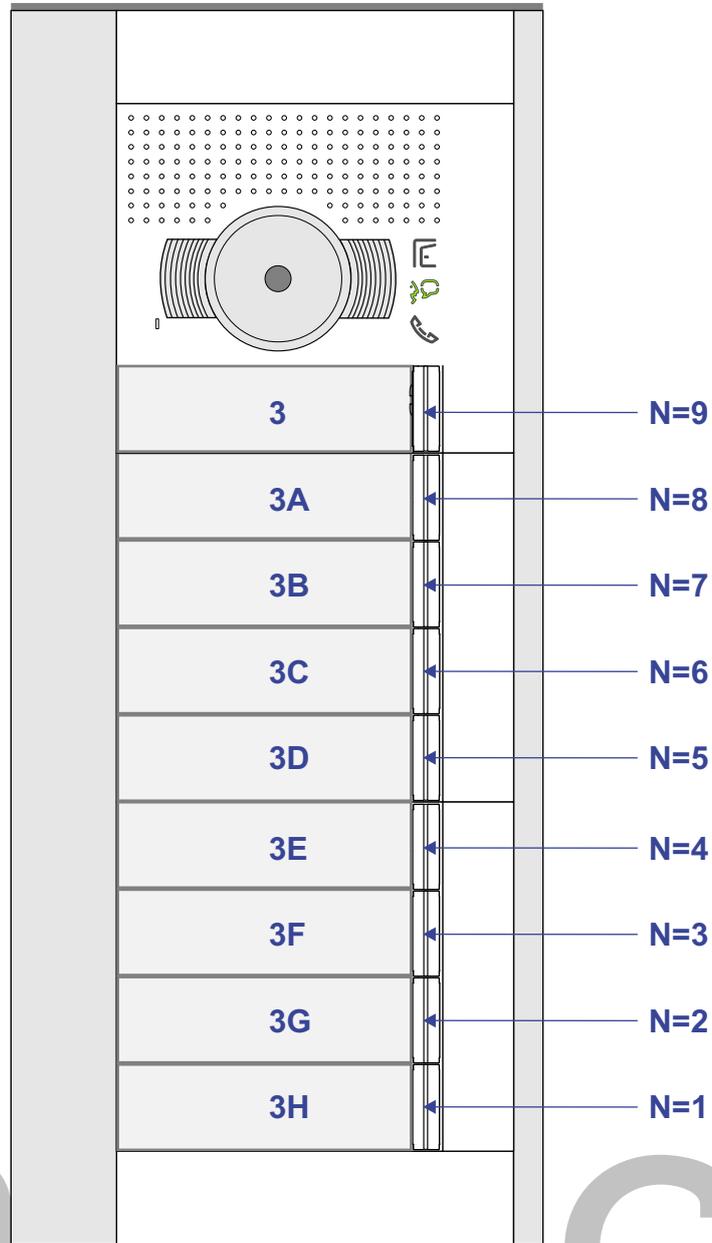

nelec

INTERCOM MADE EASY

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	3H	X
2	3G	X
3	3F	X
4	3E	
5	3D	
6	3C	
7	3B	
8	3A	
9	3	