

TWEEDRAADS BUS






Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

— = systeemkabel  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning  
Beldrukkers mogen wel

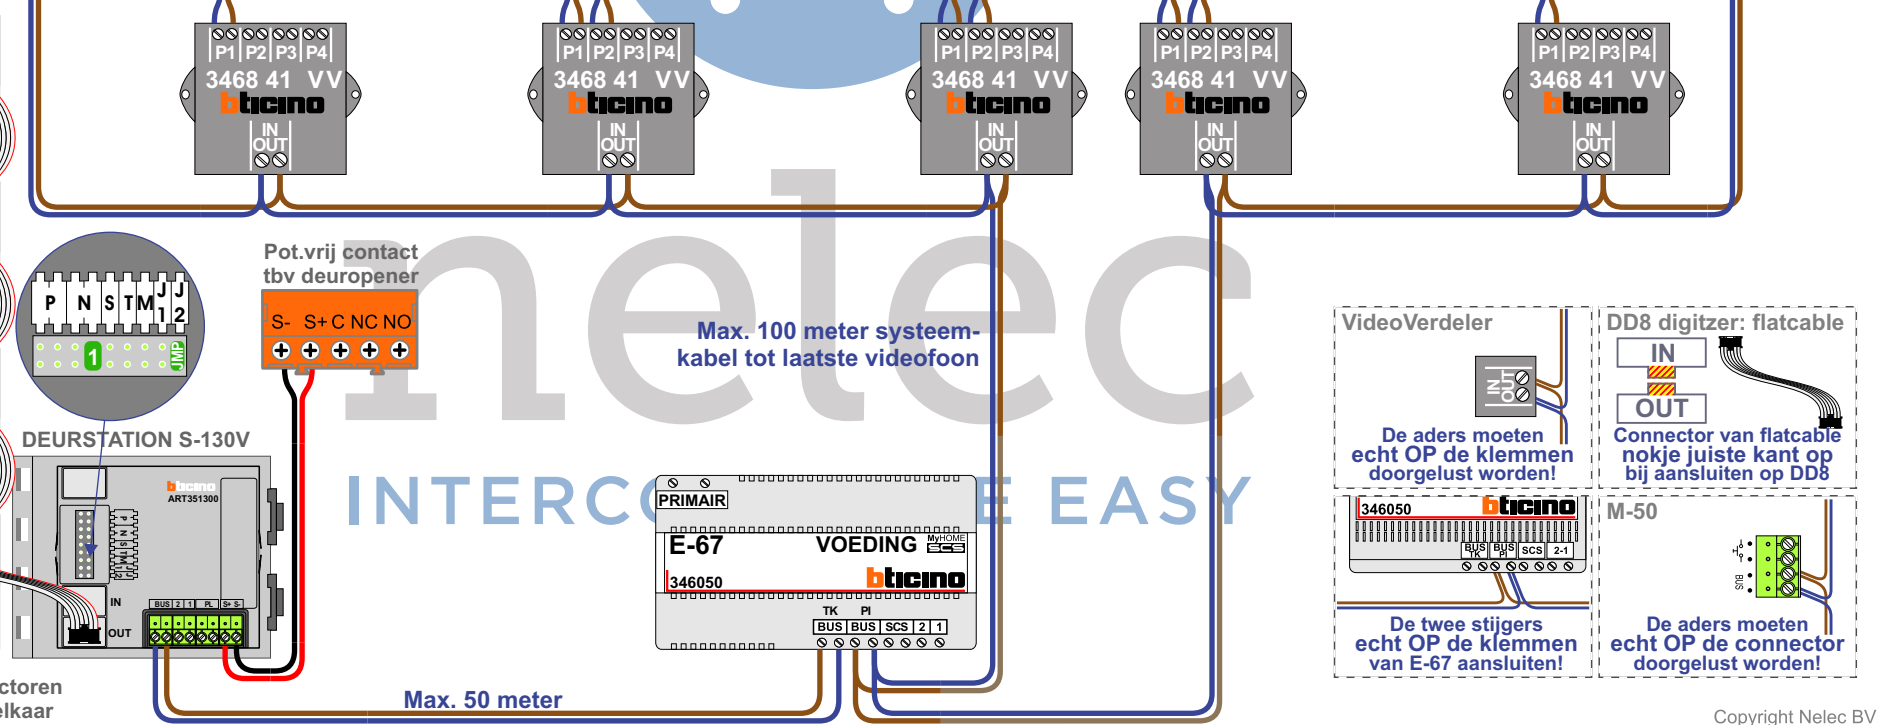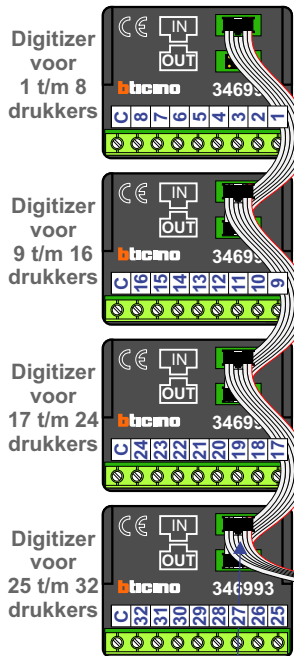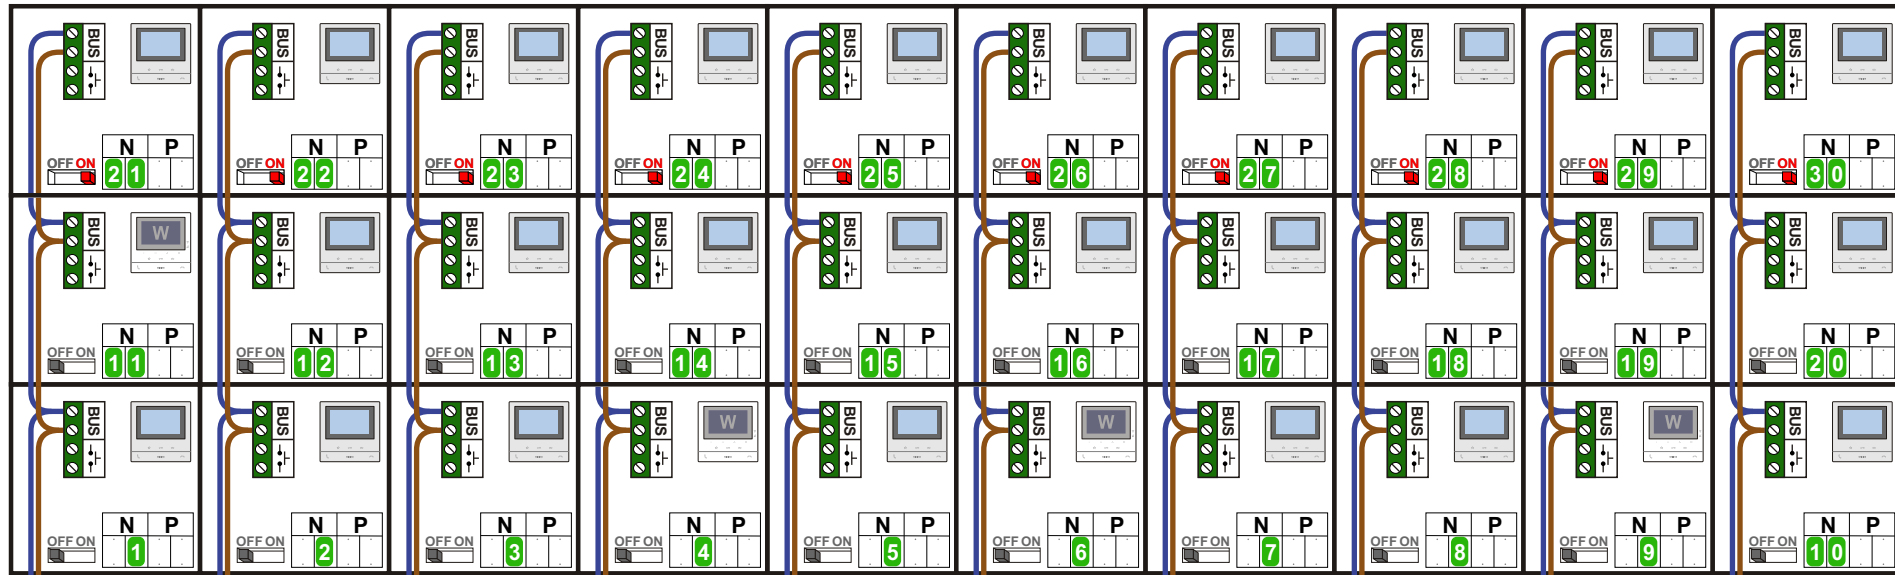

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 50 meter

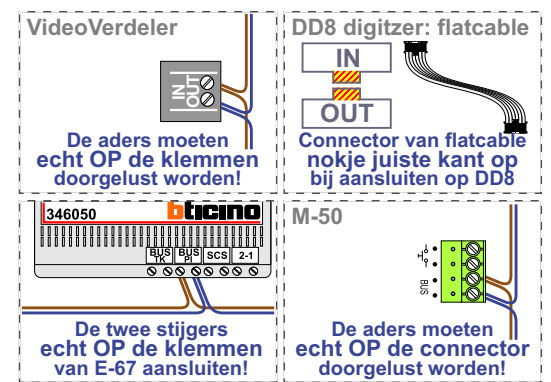

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Videfoon
1	60		M-50B
2	61		M-50B
3	62		M-50B
4	63		M-50W ifi
5	64		M-50B
6	65		M-50W ifi
7	66		M-50B
8	67		M-50B
9	68		M-50W ifi
10	69		M-50B
11	70		M-50W ifi
12	71		M-50B
13	72		M-50B
14	73		M-50B
15	74		M-50B
16	75		M-50B
17	76		M-50B
18	77		M-50B
19	78		M-50B
20	79		M-50B
21	80	X	M-50B
22	81	X	M-50B
23	82	X	M-50B
24	83	X	M-50B
25	84	X	M-50B
26	85	X	M-50B
27	86	X	M-50B
28	87	X	M-50B
29	88	X	M-50B
30	89	X	M-50B

**INTERCOM MADE EASY**