


**TWEEDRAADS BUS**



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

**DD8 digitizer: flatcable**



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

**Digitizers & flatcables**




Niet monteren/demonteren onder spanning Beldrukkers mogen wel


**— = systeemkabel**

Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

Trek de connector eruit met het oranje tooltje



**M-50**



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

**VideoVerdeler**




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!




Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert


Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

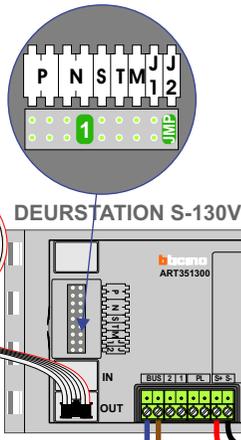


Pot.vrij contact tbv deur opener




nelec  
INTERCOM MADE

Max. 50 meter



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	1A	
2	1B	
3	1C	
4	1D	X
5	1E	
6	1F	
7	1G	
8	1H	
9	1J	
10	1K	
11	1L	X
12	1M	
13	1N	
14	1P	
15	1R	X

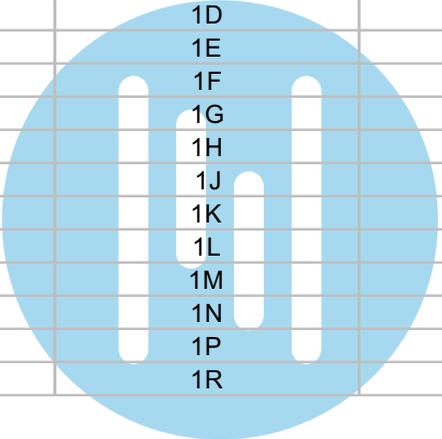

nelec  
INTERCOM MADE EASY