

**— = systeemkabel**  
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
 UTP op aanvraag.

**TWEEDRAADS BUS**



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Sleuteltoets: P=0  
 Sneltoets 1: P=1  
 Sneltoets 2: P=2




N-Waarde is software-matig geprogrammeerd



Port open P=0 puls 1 sec. sleuteltoets en sneltoets

Port loopstand P=1 puls 1 sec. sneltoets

Port continu open P=2 open (flip/flop) sneltoets


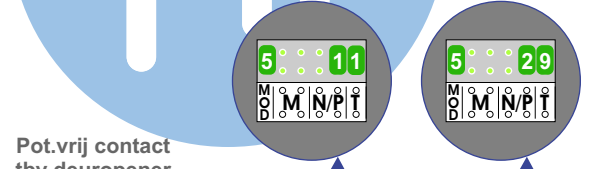


Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon


nelec  
INTERCOM MADE EASY

Haal de spanning van het systeem als je de digitizer monteert of demonteert

DEURSTATION S-130V



nokjes connectoren wijzen naar elkaar



Max. 50 meter