


— = systeemkabel  
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
 UTP op aanvraag.



TWEEDRAADS BUS  
  
  
 Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

N-Waarde is software-matig geprogrammeerd




Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon


- Port open P=0 puls 1 sec. sleuteltoets en sneltoets
- Port loopstand P=1 puls 1 sec. sneltoets
- Port continu open P=2 open (flip/flop) sneltoets
- Pakketafstand open P=3 puls 6 sec. sneltoets
- Loopdeur open P=4 puls 10 sec. sneltoets

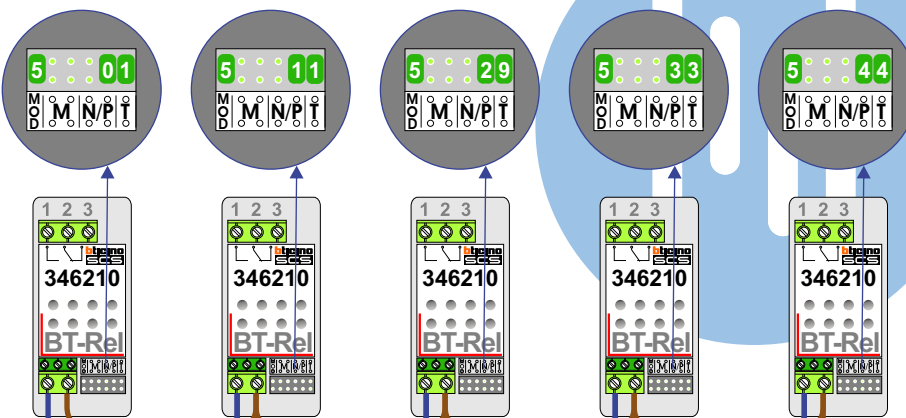

max. 3 meter coax kern coax mantel coax  
 Camera een eigen voeding geven!



Max. 50 meter



Max. 290 meter

nelec  
INTERCOM MADE EASY

