



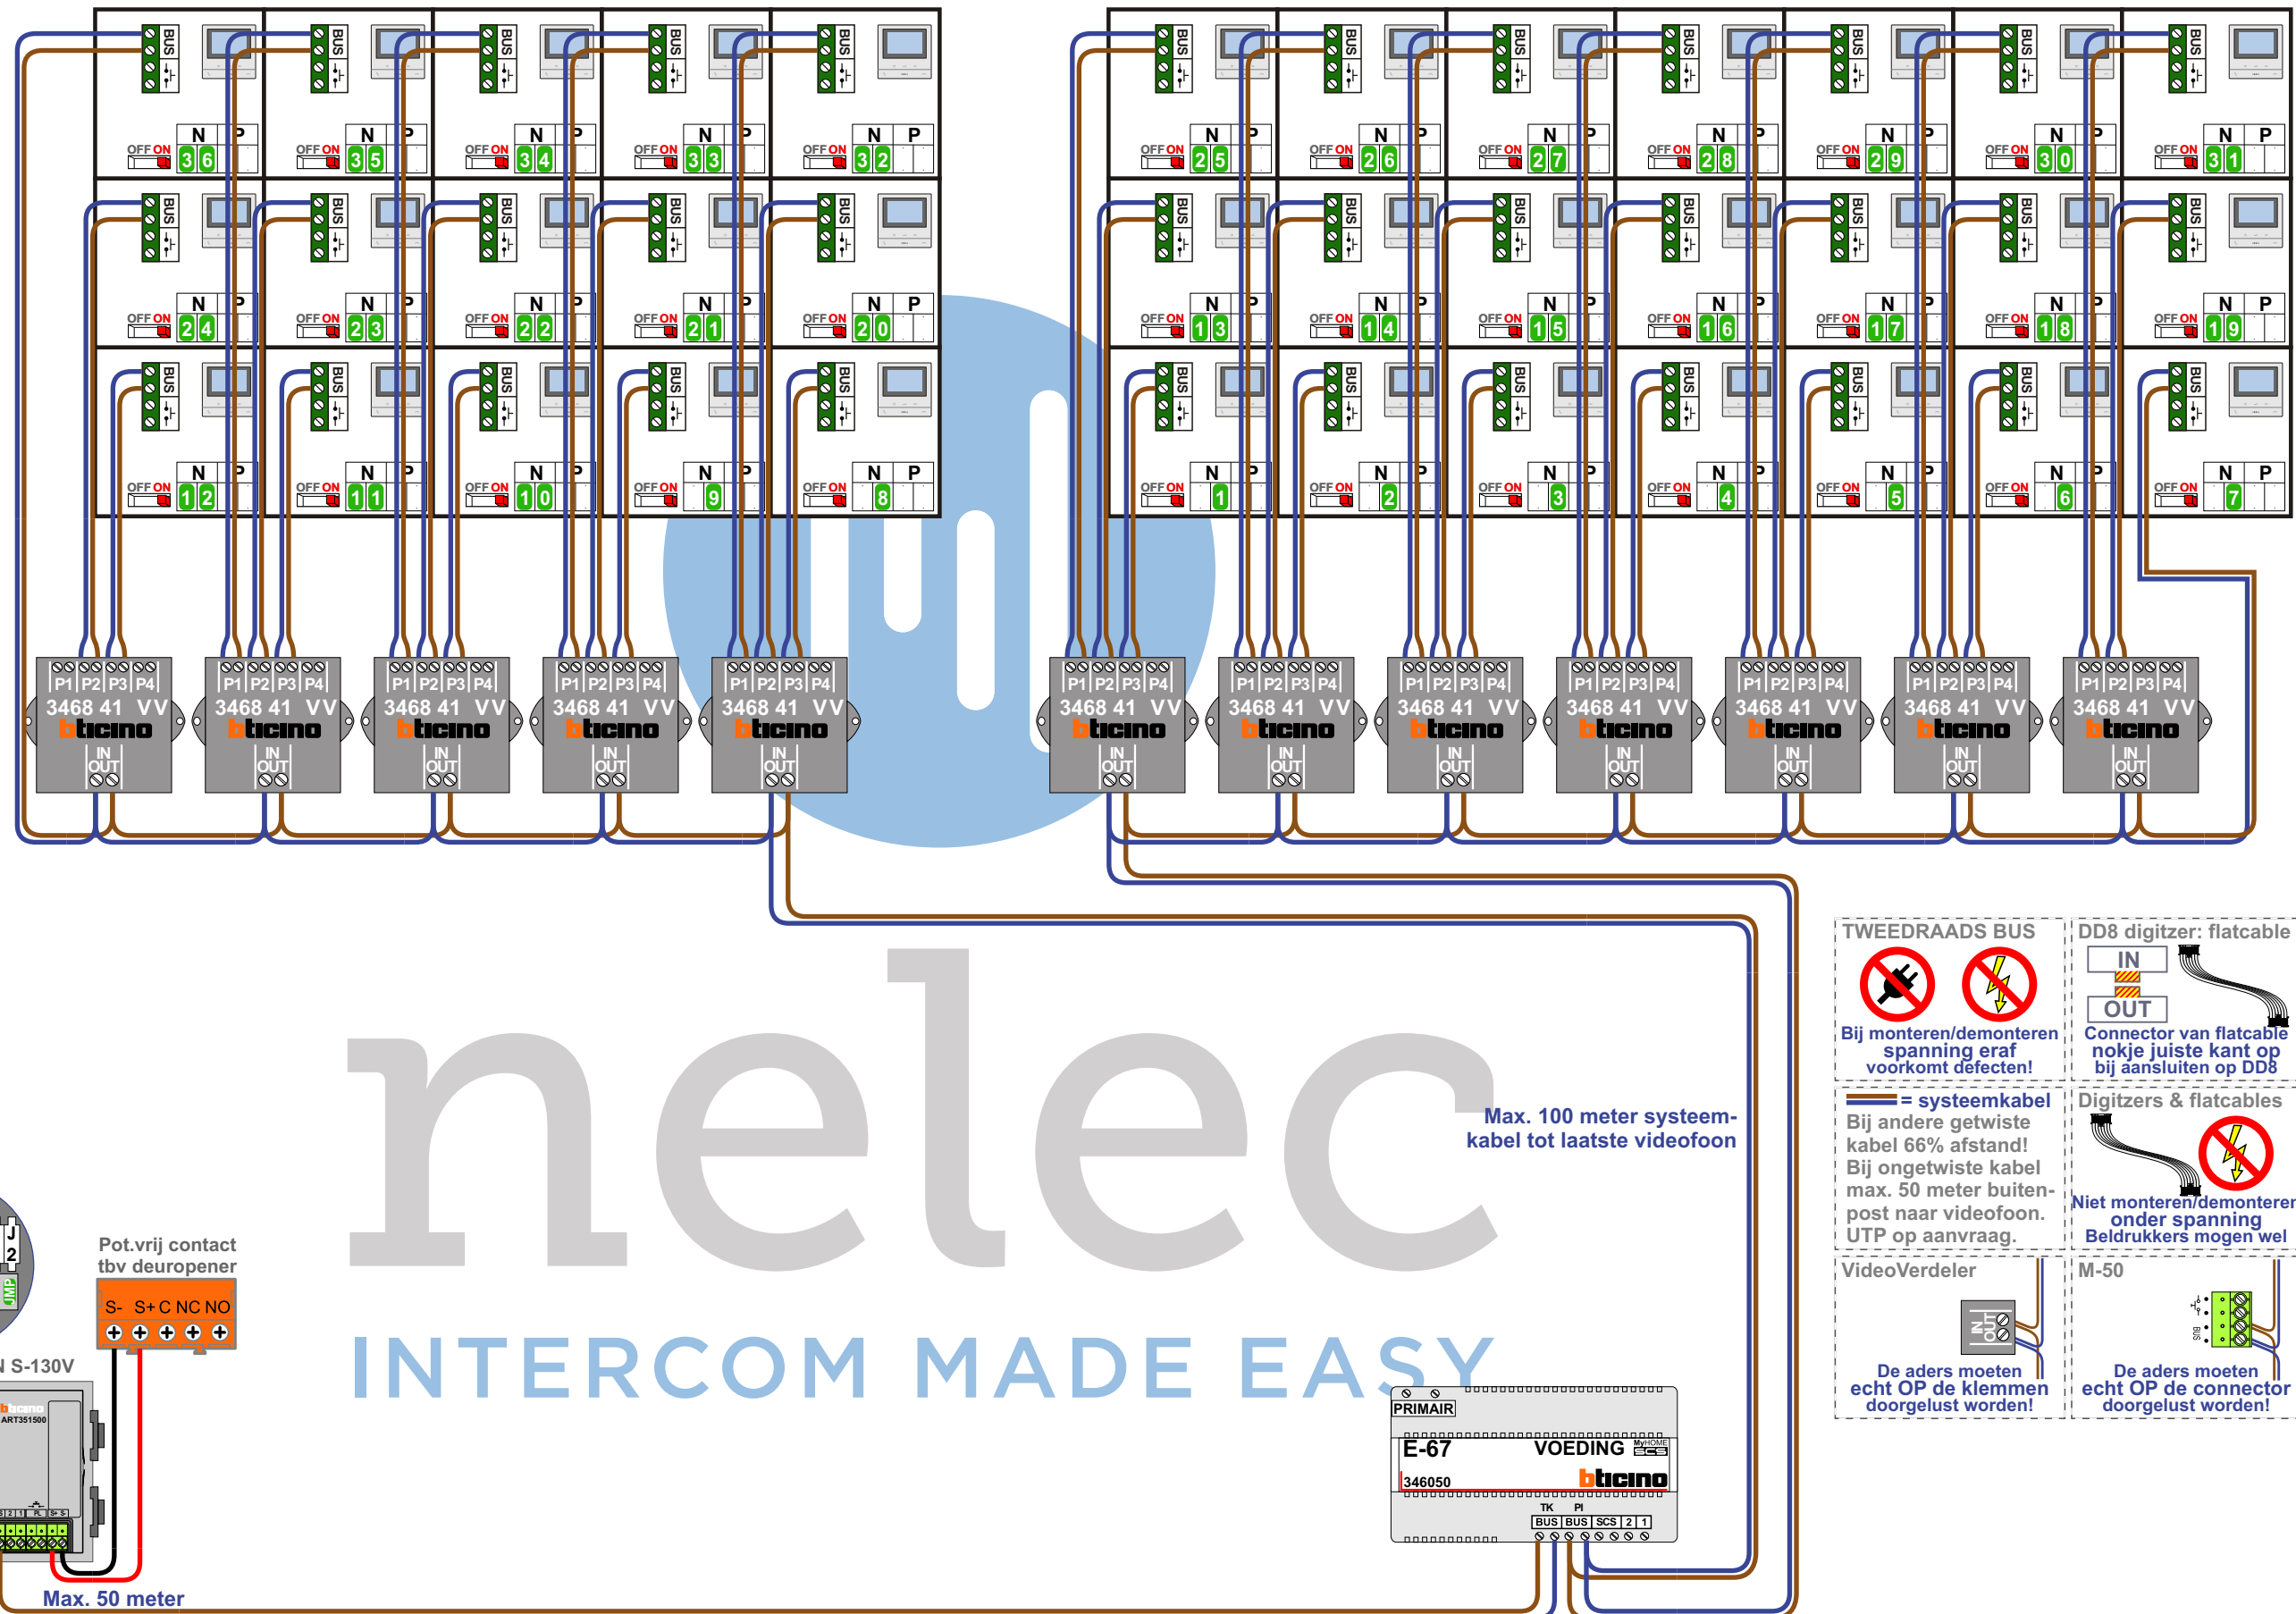

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

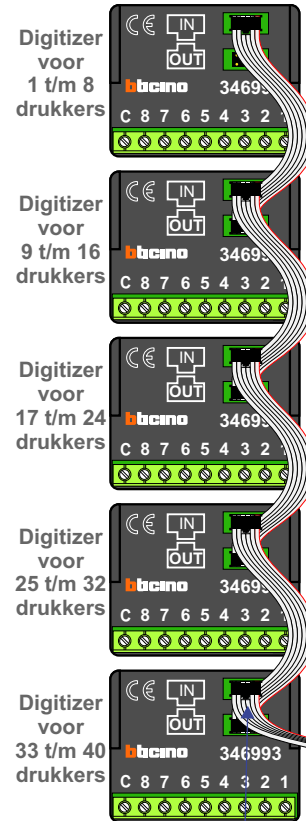

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

DD8 digitizer: flatcable

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

= systeemkabel

Bij andere getwiste kabel 66% afstand!

Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon. UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning! Beldrukken mogen wel!

VideoVerdelers

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	3	X
2	5	X
3	7	X
4	9	X
5	11	X
6	13	X
7	15	X
8	17	X
9	19	X
10	21	X
11	23	X
12	25	X
13	27	X
14	29	X
15	31	X
16	33	X
17	35	X
18	37	X
19	39	X
20	41	X
21	43	X
22	45	X
23	47	X
24	49	X
25	51	X
26	53	X
27	55	X
28	57	X
29	59	X
30	61	X
31	63	X
32	65	X
33	67	X
34	69	X
35	71	X
36	73	X