

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables

 Niet monteren/demonteren onder spanning
 Beldrukkers mogen wel

DD8 digitizer: flatcable

 Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8



TWEEDRAADS BUS


 Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!




nelec
 INTERCOM MADE EASY


Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon





DEURSTATION S-131V

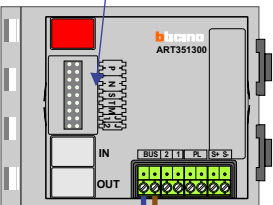


Max. 50 meter



Pot. vrije uitgang voor deuropener schakelt 3 sec.

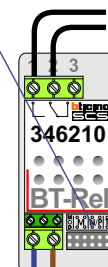

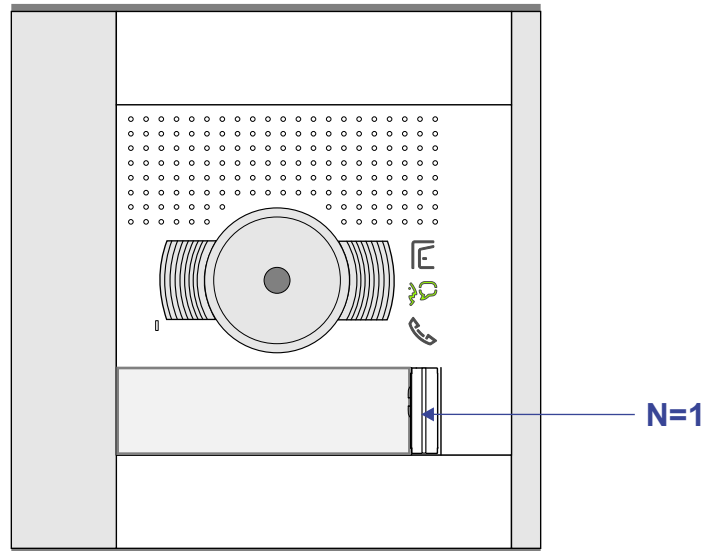

nelec
INTERCOM MADE EASY