

= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

DD8 digitzer: flatcable




Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning Beldrukkers mogen wel

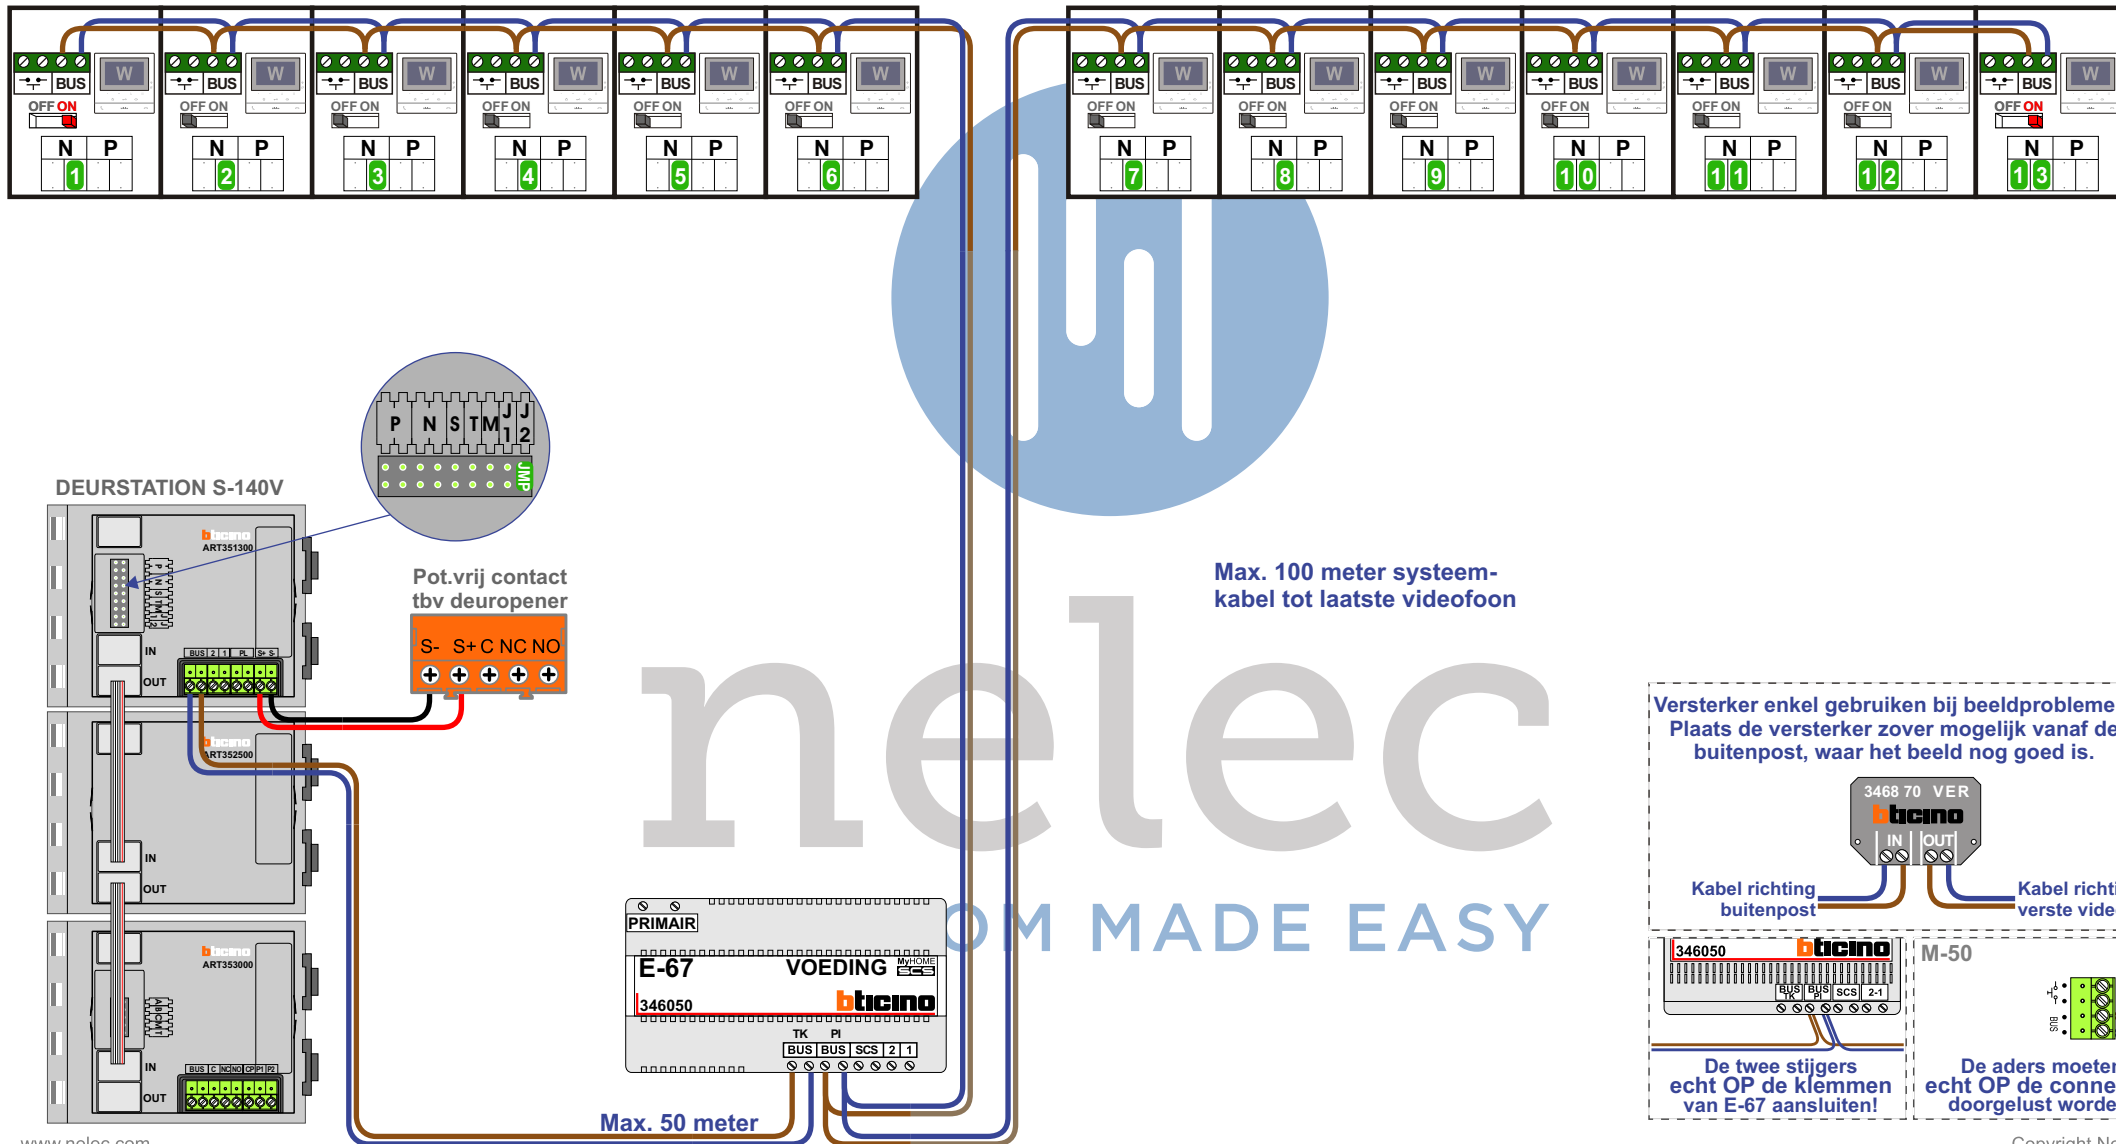


Versterker enkel gebruiken bij beeldproblemen. Plaats de versterker zover mogelijk vanaf de buitenpost, waar het beeld nog goed is.



Kabel richting buitenpost

Kabel richting verste videofoon



M-50



De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	25	X
2	27	
3	29	
4	31	
5	33	
6	35	
7	37	
8	39	
9	41	
10	43	
11	45	
12	47	
13	Algemene ruimte	X

nelec
INTERCOM MADE EASY