


— = systeemkabel
 Bij kabel 2 x 1 mm²:
 180% afstand!
 Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
 60% afstand!
 UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
 Beldrukken mogen wel

TWEEDRAADS BUS







Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit hoe je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.



☞ **Sleuteltoets wordt NIET gebruikt.**



☆ **Extra functietoets voor openen deur.**

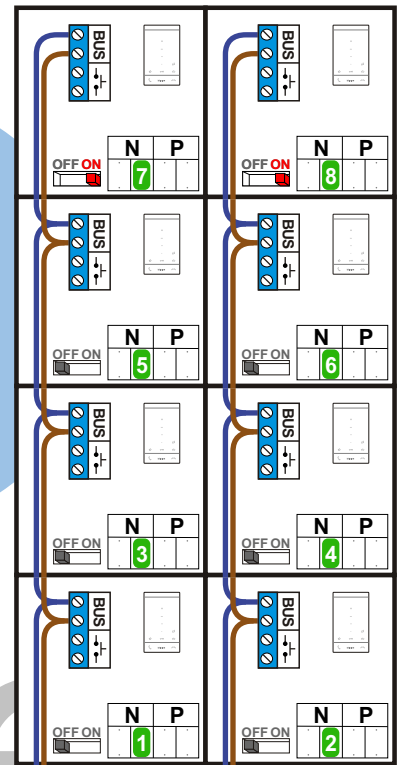


BT-Rel schakelt 6 sec. pot. vrij tbv deuropener. Bediening werkt alleen bij woning N=3 t/m 8 met extra-functietoets --

Max. 320 meter systeemkabel tot laatste deurtelefoon

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers




Max. 290 meter



N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Eigen entree niet te openen met intercom	Gesamenlijke entree wel te openen met intercom
1	178A		X	
2	180A		X	
3	178B			X
4	180B			X
5	178C			X
6	180C			X
7	178D	X		X
8	180D	X		X

Let op!!
Aangepaste bediening van de deuropener.
Dit komt omdat niet iedereen elke deur mag openen.

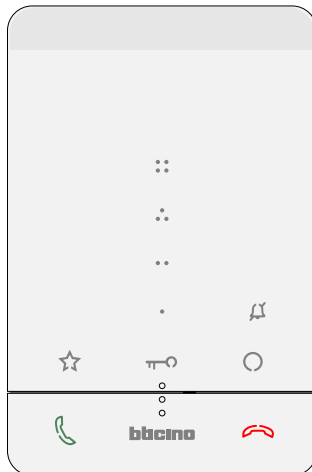

🔑 **Sleuteltoets wordt
 NIET gebruikt.**

☆ **Extra functietoets
 voor openen deur.**