

— = systeemkabel
 Bij kabel 2 x 1 mm²:
 180% afstand!
 Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
 60% afstand!
 UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
 Belrukkers mogen wel




Code-bediendeel


 De aders moeten echt **OP** de connector doorgelust worden!

TWEEDRAADS BUS

 Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit hoe je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.

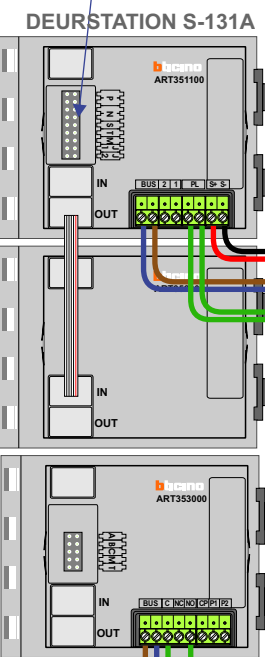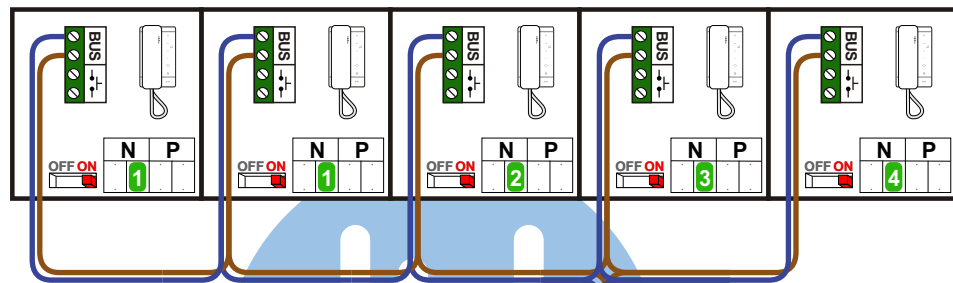


Pot.vrij contact tbv deurpenner
 S- S+ C NC NO


Max. 320 meter systeemkabel tot laatste deurtelefoon

nelec
INTERCOM MADE EASY

Max. 290 meter



— = systeemkabel
 Bij kabel 2 x 1 mm²:
 180% afstand!
 Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
 60% afstand!
 UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
 Belrukkers mogen wel





Code-bediendeel

 De aders moeten echt **OP** de connector doorgelust worden!

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!


Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit hoe je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.

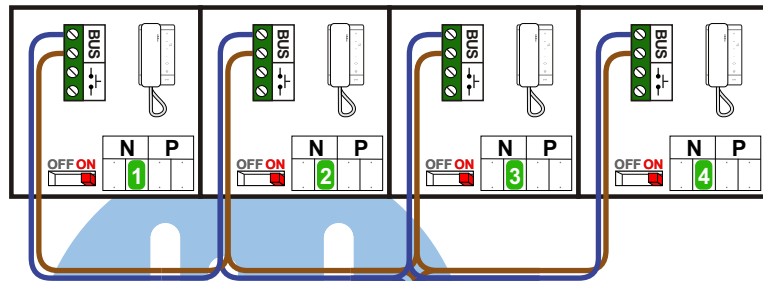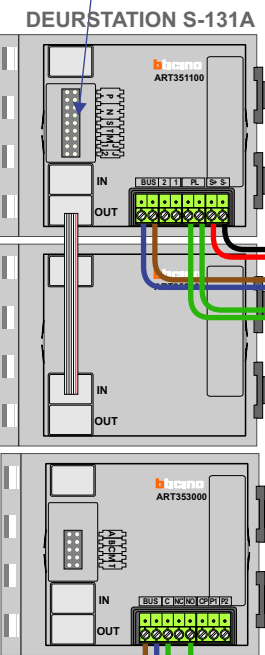

Max. 320 meter systeemkabel tot laatste deurtelefoon

Max. 290 meter



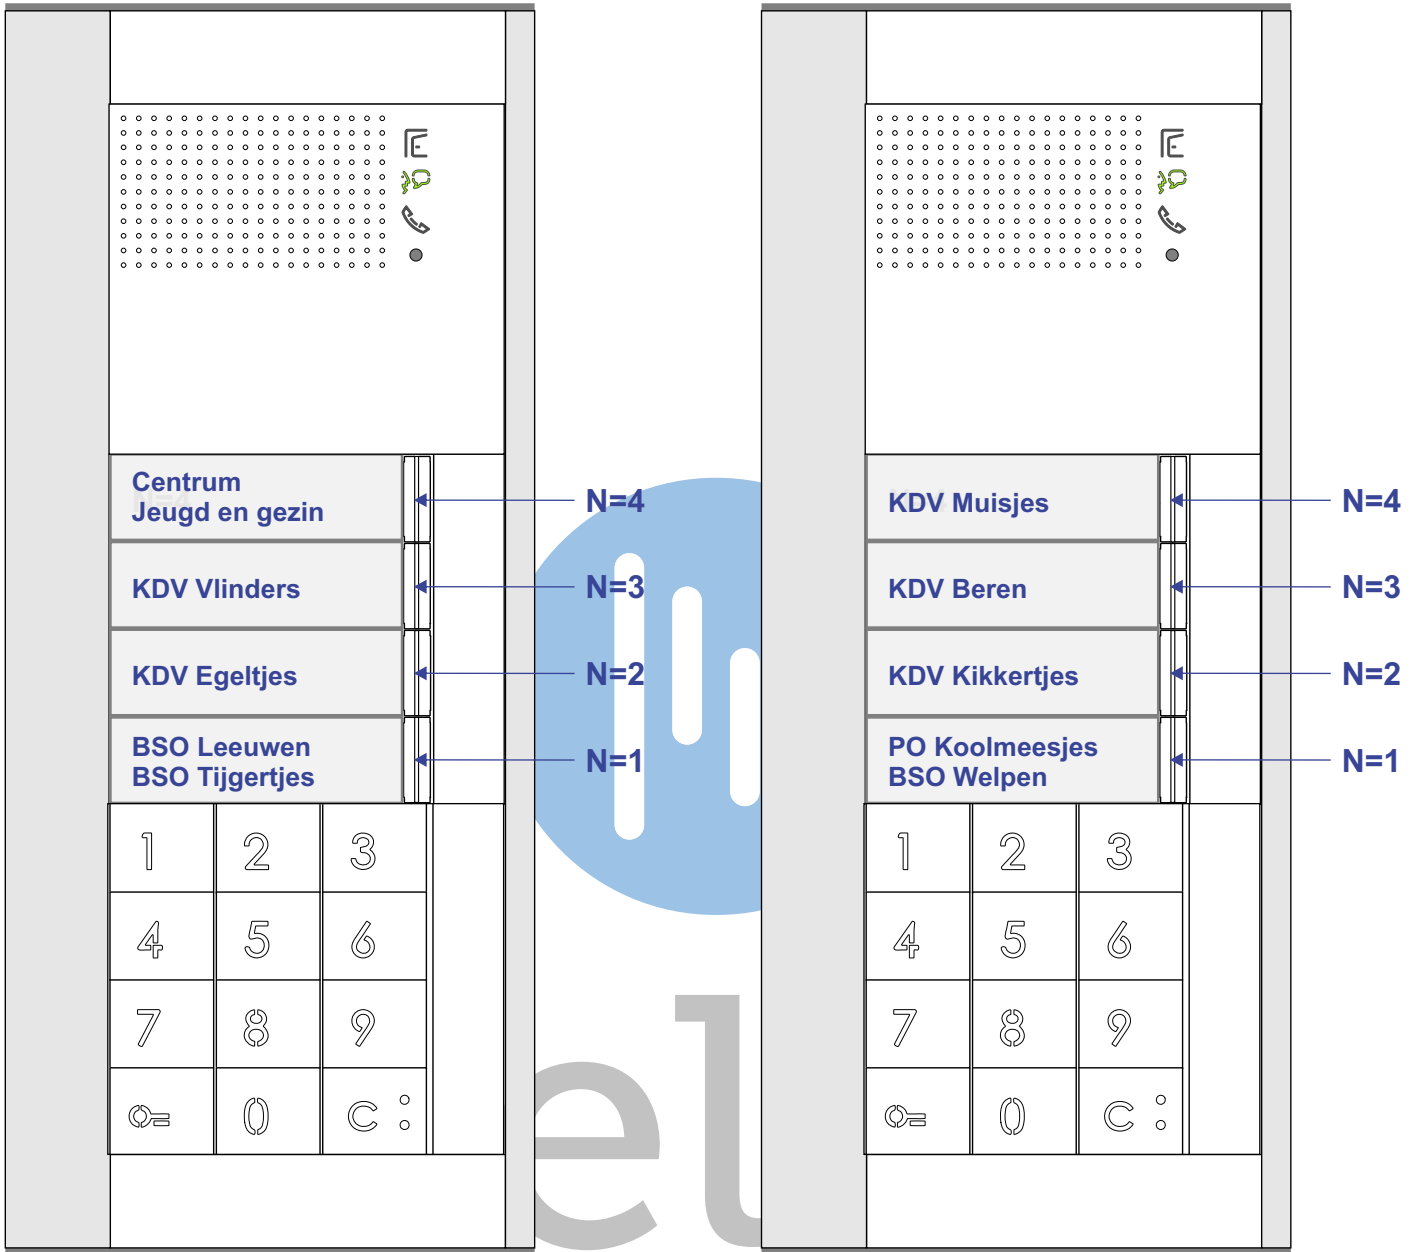

INTERCOM MADE EASY