


DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

— = systeemkabel

Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

VideoVerdeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!




M-50



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

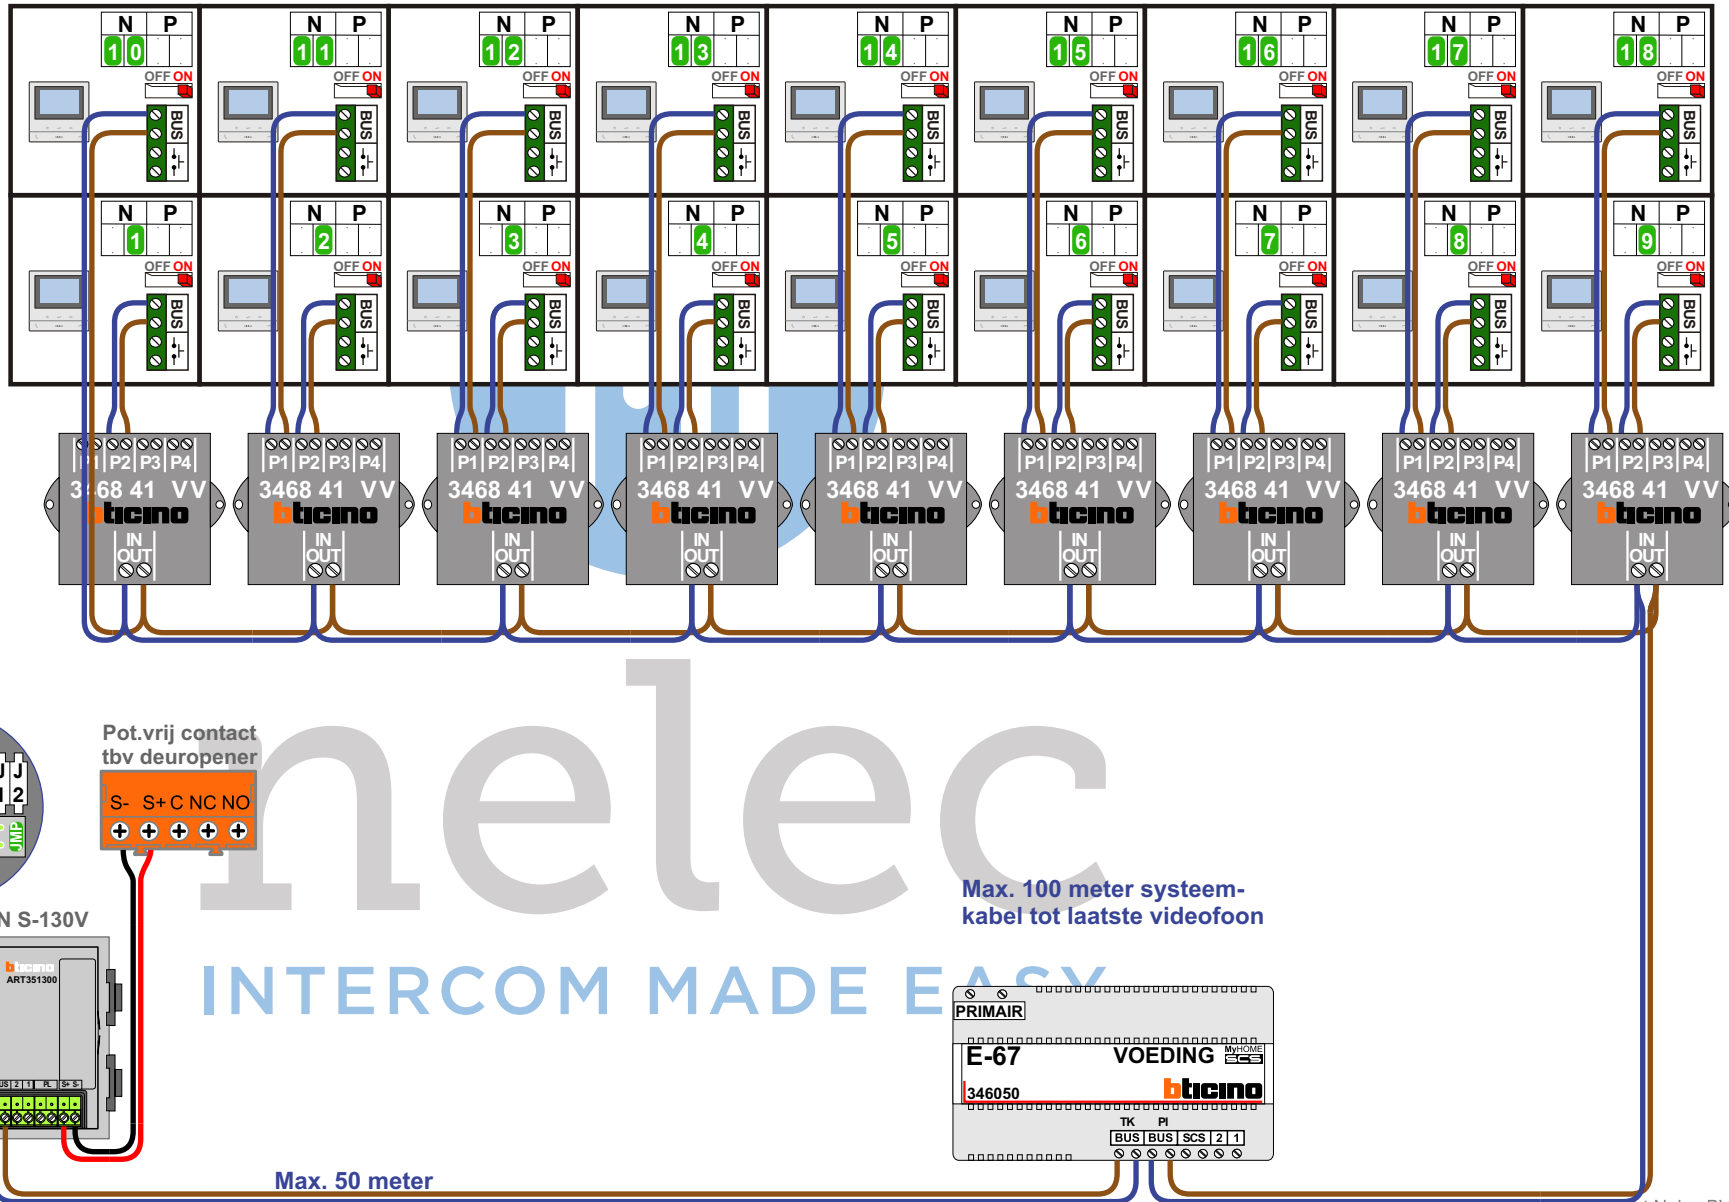


Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

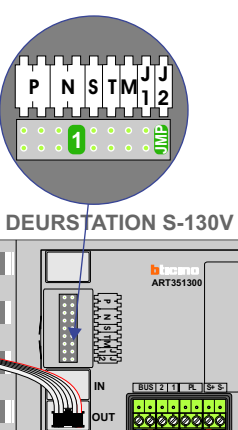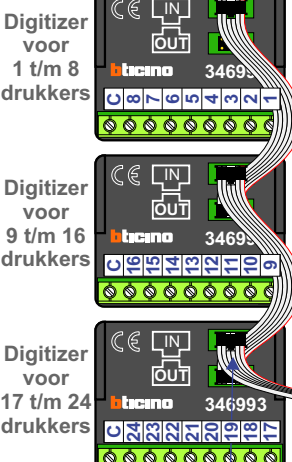

nelec
INTERCOM MADE EASY

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	215	X
2	217	X
3	219	X
4	221	X
5	223	X
6	225	X
7	227	X
8	229	X
9	231	X
10	233	X
11	235	X
12	237	X
13	239	X
14	241	X
15	243	X
16	245	X
17	247	X
18	249	X

nelec
INTERCOM MADE EASY