


— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable




Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

VideoVerdeler



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

M-50



De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!



Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning
 Beldrukkers mogen wel

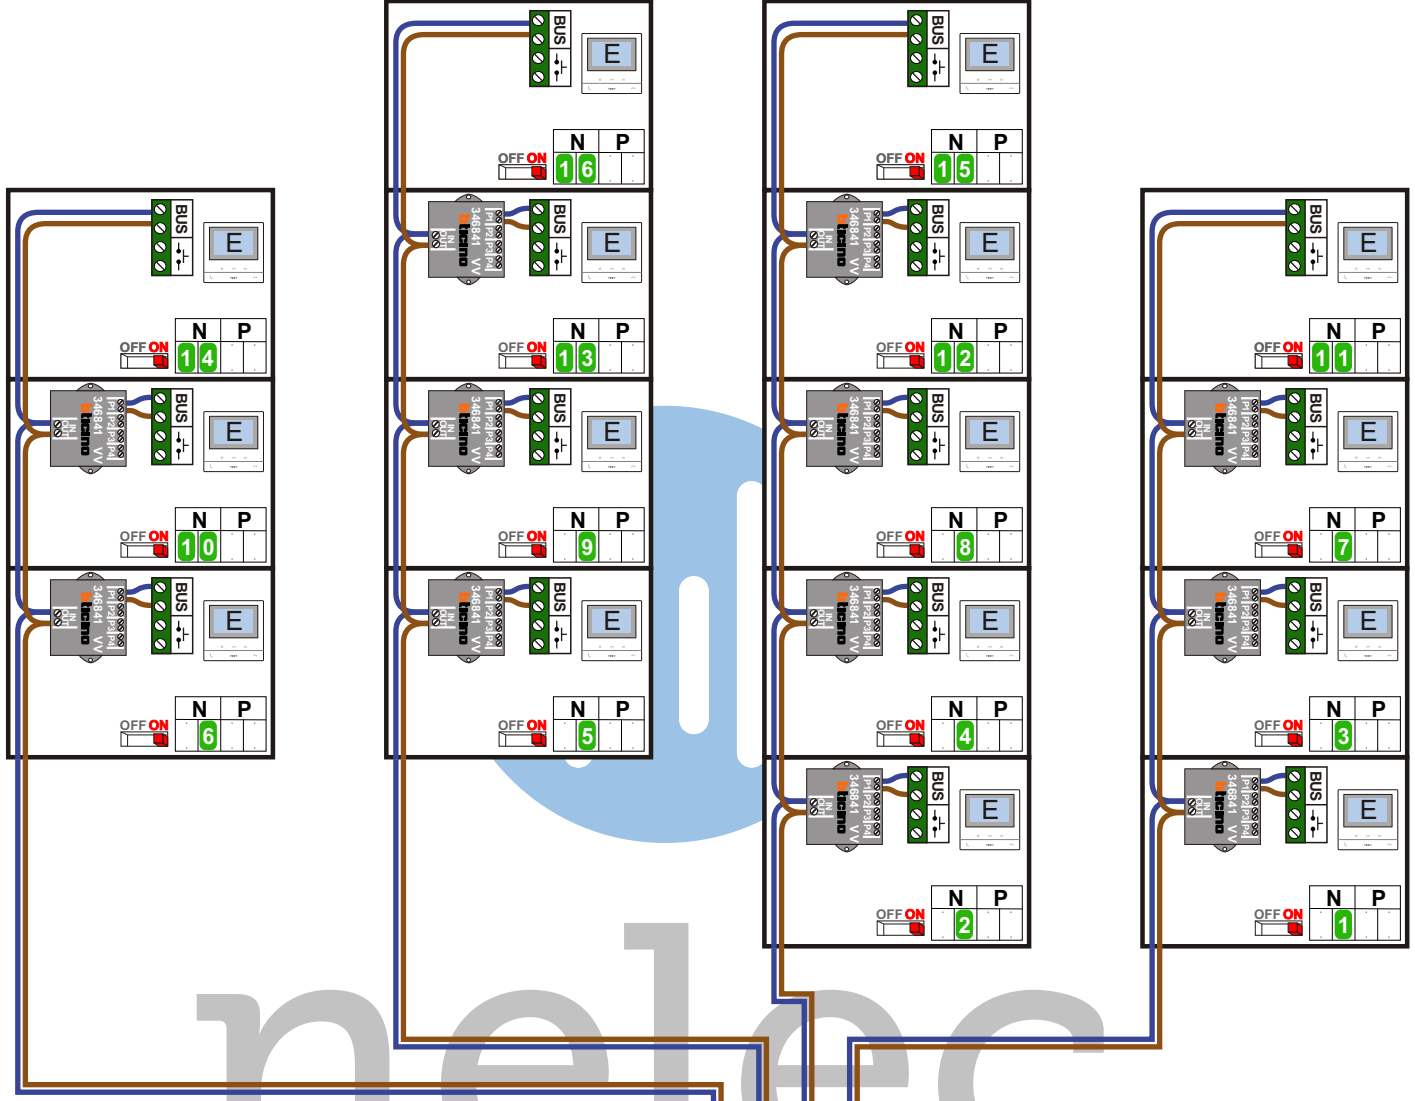

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

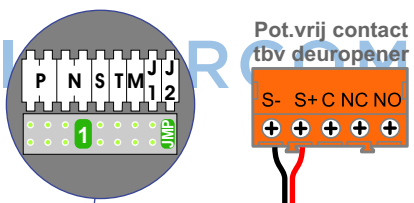

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 50 meter

Max. 2 meter

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	73	X
2	75	X
3	77	X
4	79	X
5	81	X
6	83	X
7	85	X
8	87	X
9	89	X
10	91	X
11	93	X
12	95	X
13	97	X
14	99	X
15	101	X
16	103	X



nelec
INTERCOM MADE EASY