


— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitzer: flatcable
IN
OUT
Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Bedrukkers mogen wel



M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

TWEEDRAADS BUS

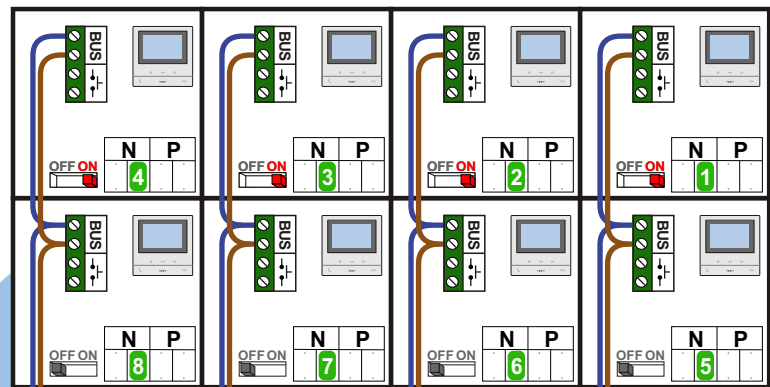

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!




Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert

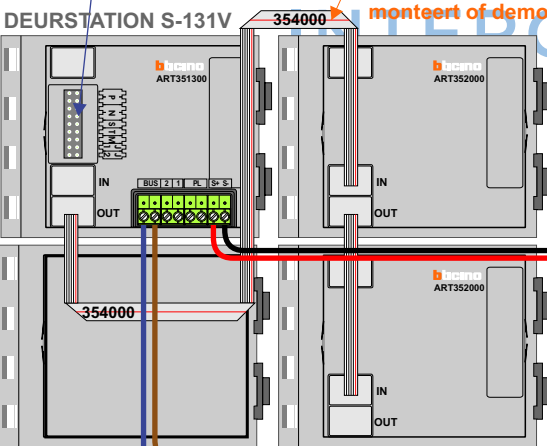


Max. 50 meter



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



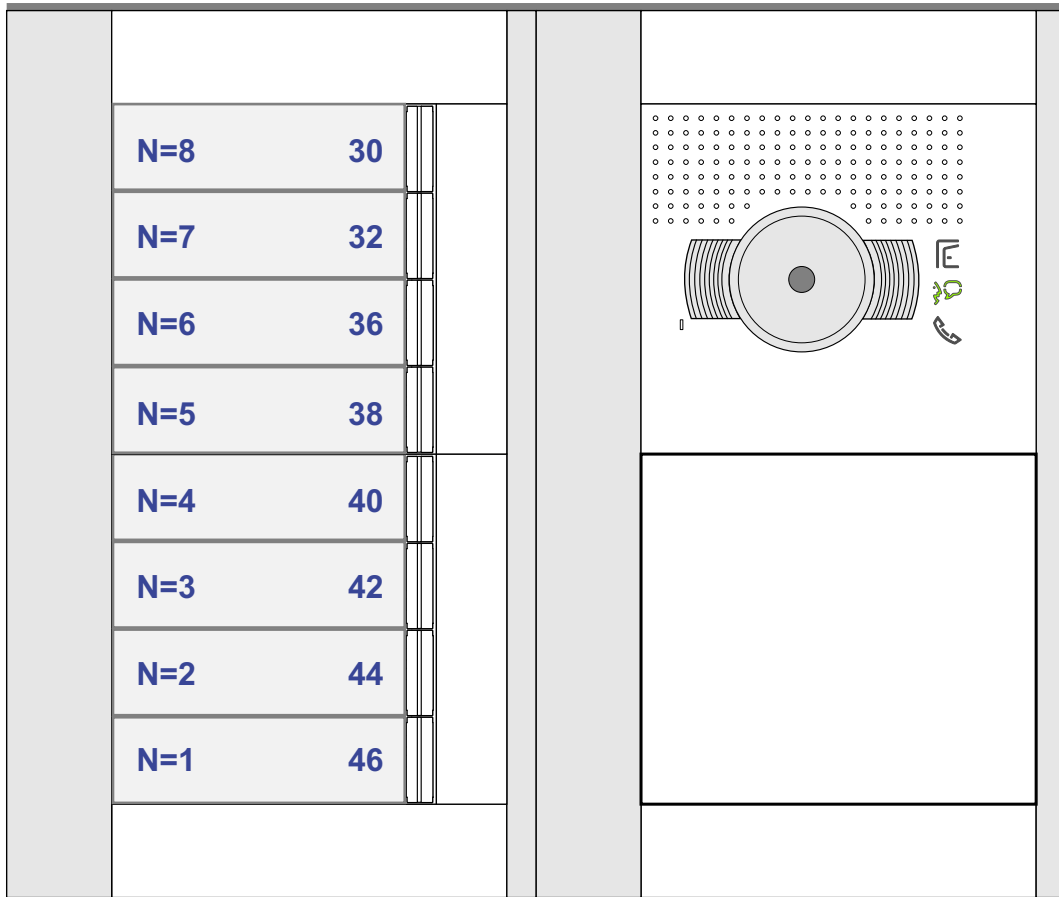

nelec

INTERCOM MADE EASY

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	46	X
2	44	X
3	42	X
4	40	X
5	38	
6	36	
7	32	
8	30	