

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable



Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdelers


De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

TWEEDRAADS BUS





Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

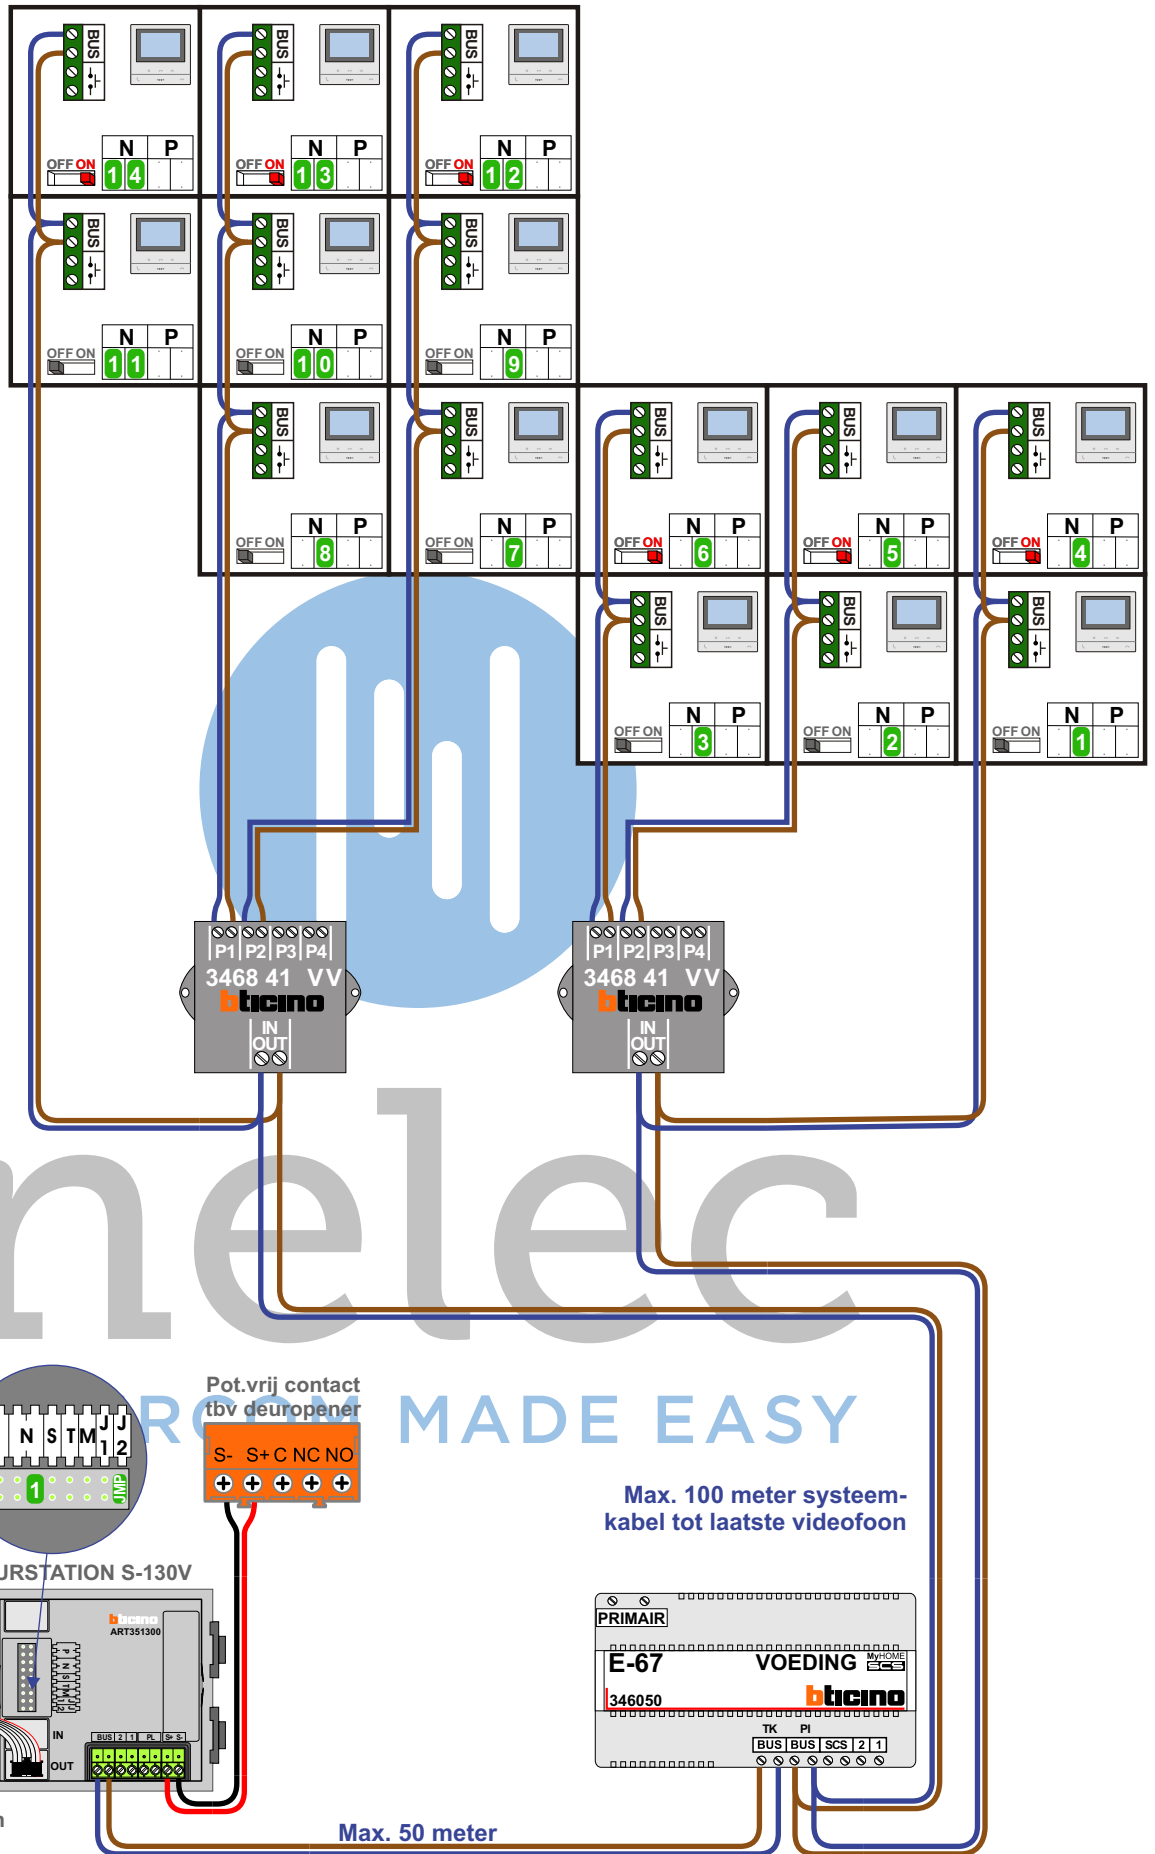

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers

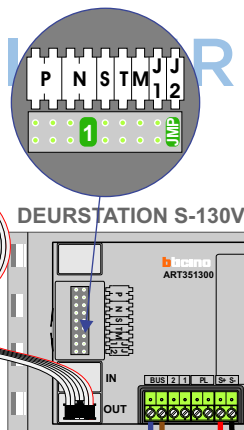

Pot.vrij contact tbv deuropener



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	44	
2	46	
3	48	
4	50	X
5	52	X
6	54	X
7	56	
8	58	
9	60	
10	62	
11	64	
12	66	X
13	68	X
14	70	X



nelec
INTERCOM MADE EASY