


= systeemkabel
Bij kabel 2 x 1 mm²:
180% afstand!
Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
60% afstand!
UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables

**Niet monteren/demonteren
onder spanning**
Beldrukkers mogen wel

Trek de connector eruit
met het oranje tooltje




TWEEDRAADS BUS

**Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!**



Bij installaties zonder
beeld maakt het niet
uit *hoe* je de bus
aansluit. De telefoons
hoeven niet in serie en
eindweerstand zijn
niet nodig.


Haal de spanning van het
systeem als je een module
monteert of demonteert

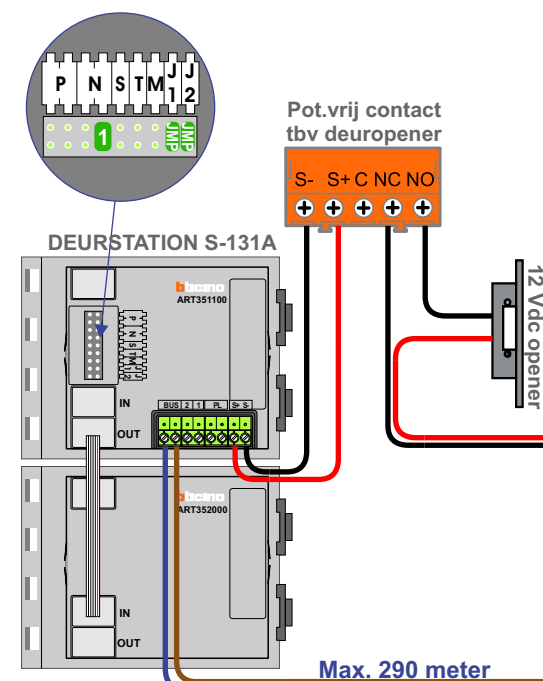

Max. 320 meter systeem-
kabel tot laatste deurtelefoon

Minimaal 5 cm afstand
tussen de twee voedingen

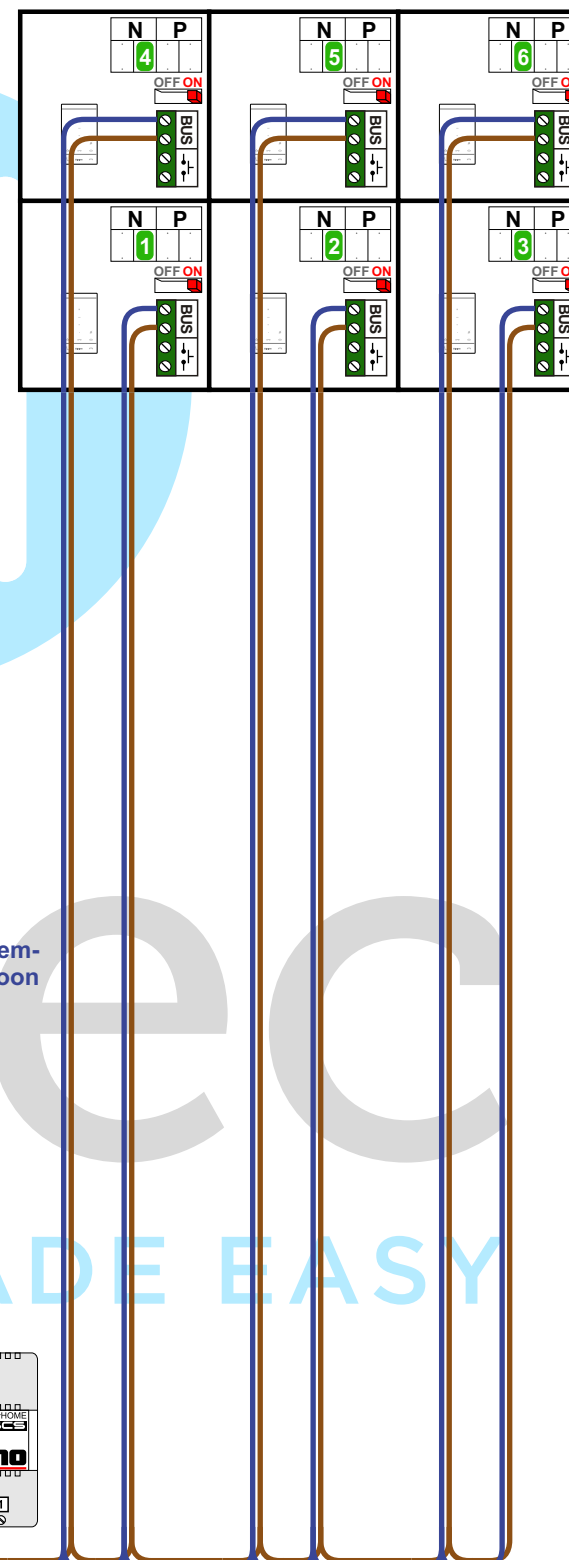

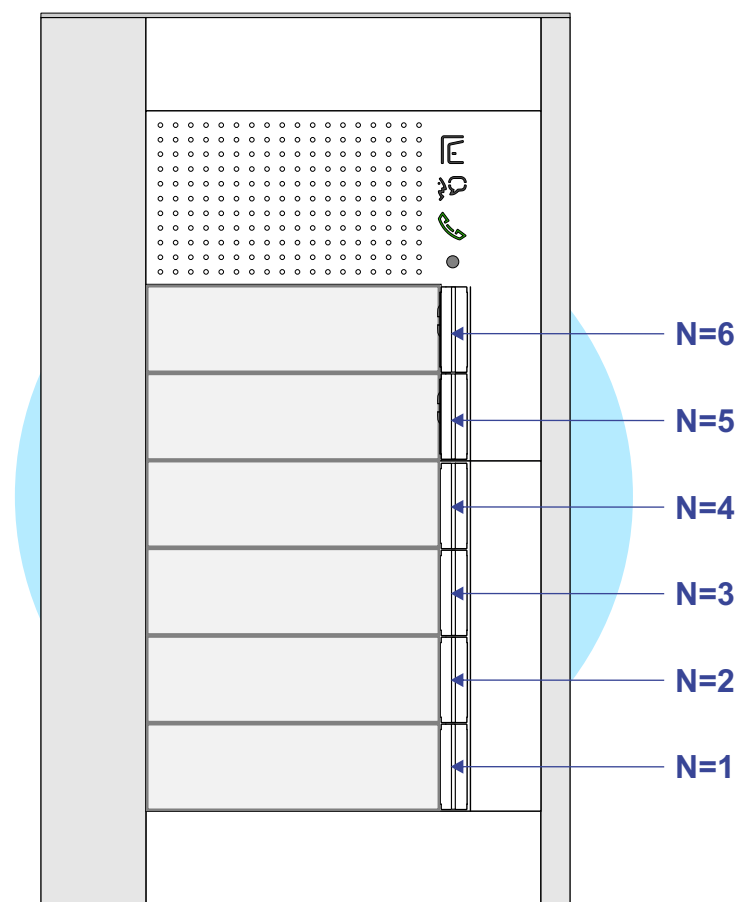

N-waarde	Bouwnummer	Huisnummer	Eindweerstand
1	16	1C	
2	17	1D	
3	18	1E	
4	19	1F	X
5	20	1G	X
6	21	1H	X

nelec
INTERCOM MADE EASY