


**— = systeemkabel**  
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
 UTP op aanvraag.

DD8 digitzer: flatcable  
  
 Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8



Digitizers & flatcables  
  
 Niet monteren/demonteren onder spanning  
 Belrukkers mogen wel

M-50  
  
 De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

TWEEDRAADS BUS  
  
 Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!




nelec  
INTERCOM MADE EASY

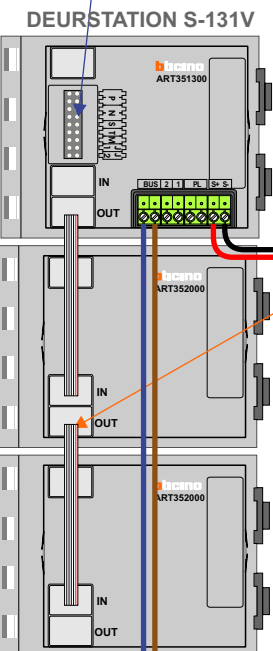

Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert

Max. 50 meter

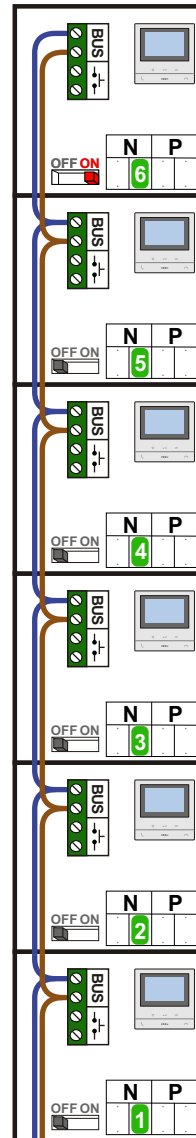

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

