

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning Beldrukkers mogen wel

DD8 digitizer: flatcable

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8


= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon. UTP op aanvraag.

346050 bticino

De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

VideoVerdeeler

De aders moeten echt OP de klemmen doorgeplust worden!

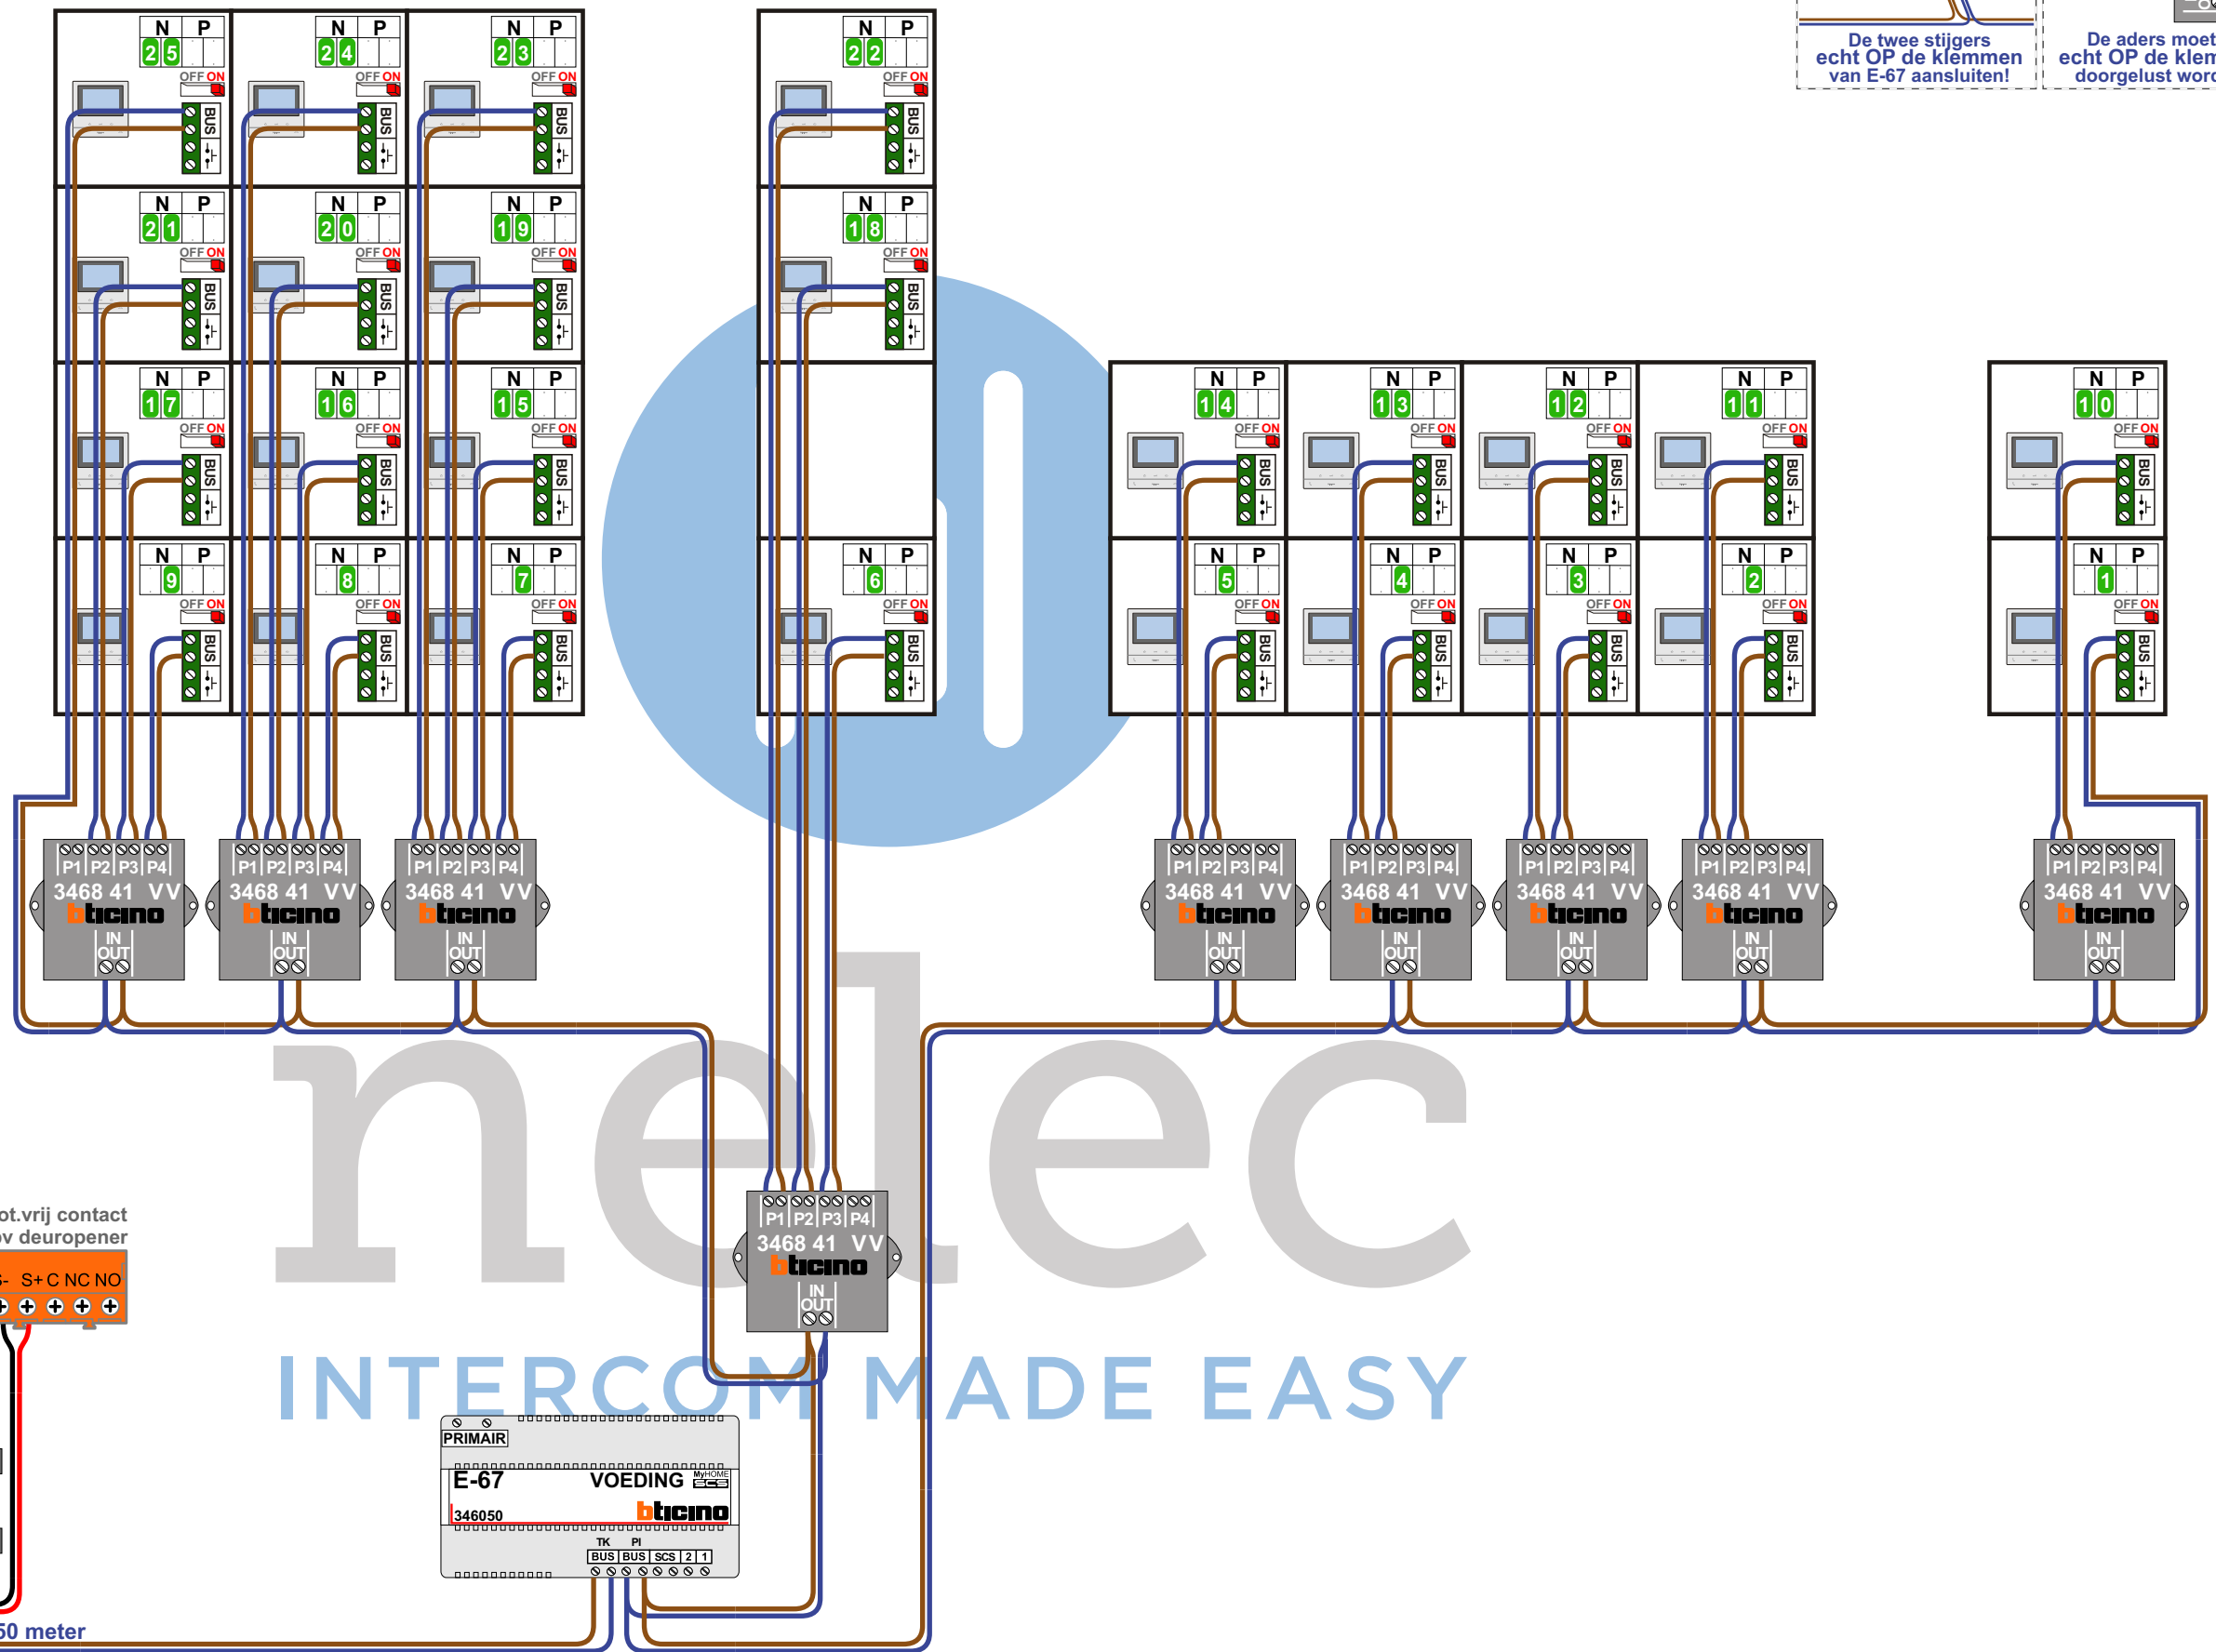

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers **bticino 3469-1**

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers **bticino 3469-2**

Digitizer voor 17 t/m 24 drukkers **bticino 3469-3**

Digitizer voor 25 t/m 32 drukkers **bticino 3469-4**

DEURSTATION S-130V

ART351300

Pot.vrij contact tbv deuropener

S- S+ C NC NO

JUMP

nokjes connectoren wijzen naar elkaar
Max. 50 meter

nelec
INTERCOM MADE EASY

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	135-7	X
2	135-9	X
3	135-11	X
4	135-13	X
5	135-15	X
6	135-17	X
7	135-19	X
8	135-21	X
9	135-23	X
10	135-25	X
11	135-27	X
12	135-29	X
13	135-31	X
14	135-33	X
15	135-35	X
16	135-37	X
17	135-39	X
18	135-41	X
19	135-43	X
20	135-45	X
21	135-47	X
22	135-49	X
23	135-51	X
24	135-53	X
25	135-55	X

nelec
INTERCOM MADE EASY