

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning Beldrukkers mogen wel

= systeemkabel

Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable


IN
OUT

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8


VideoVerdeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!



De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

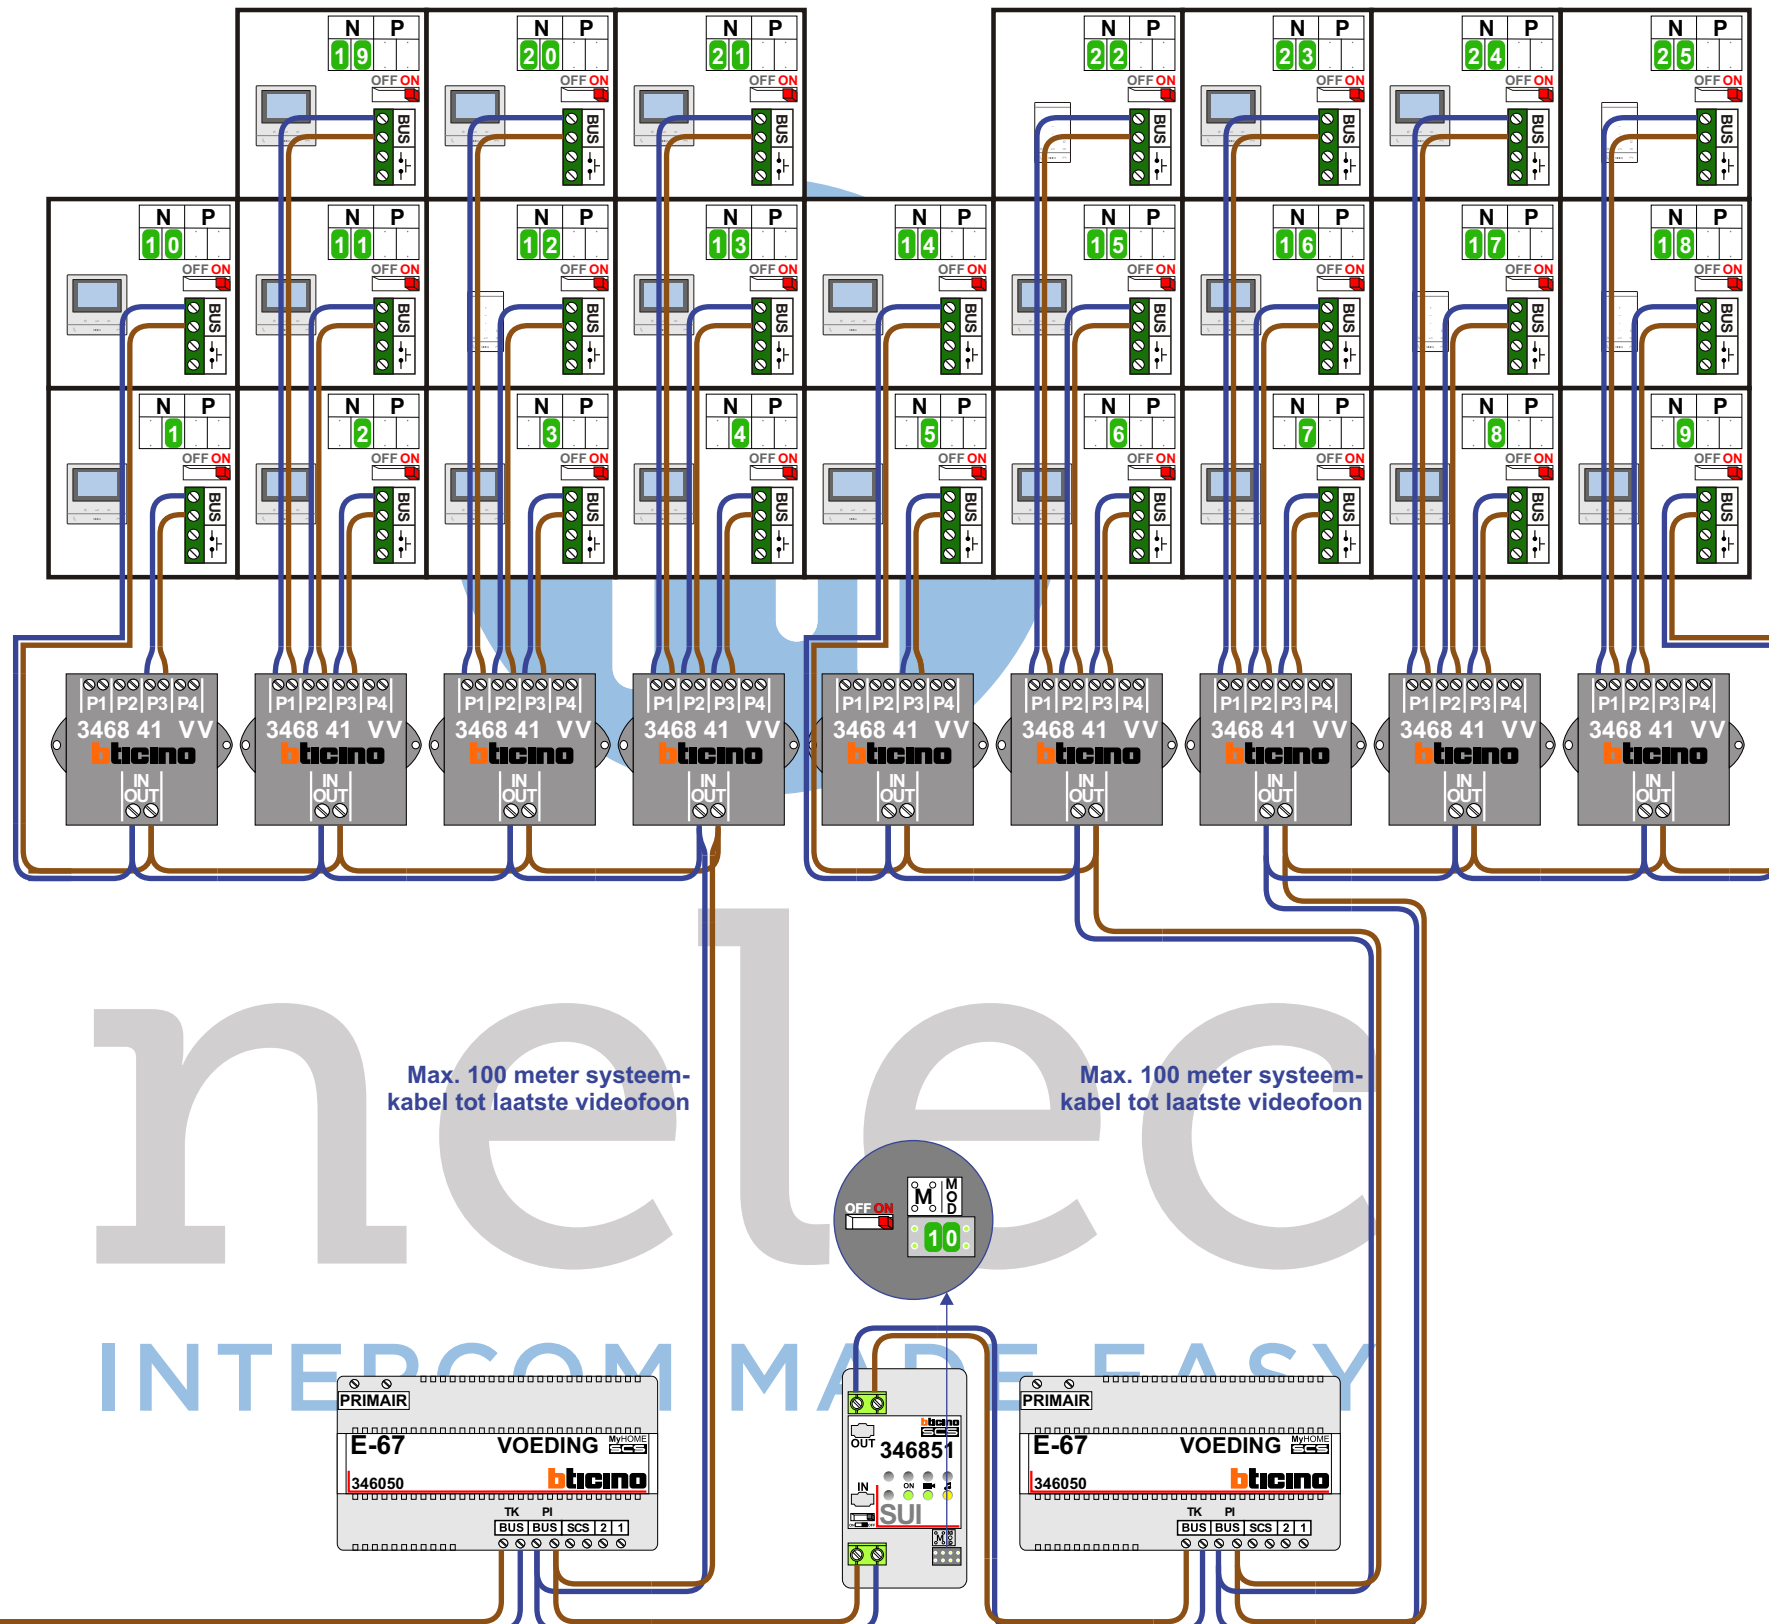

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

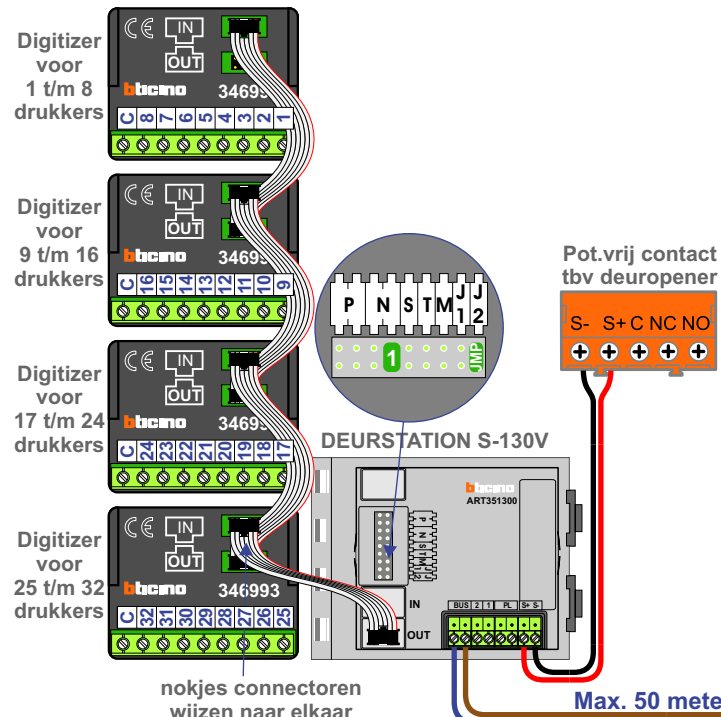

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand	
1	8	X	M-50b
2	8A	X	M-50b
3	8B	X	M-50b
4	8C	X	M-50b
5	8D	X	M-50b
6	8E	X	M-50b
7	8F	X	M-50b
8	8G	X	M-50b
9	8H	X	M-50b
10	10	X	M-50b
11	10A	X	M-50b
12	10B	X	T-55
13	10C	X	M-50b
14	10D	X	M-50b
15	10E	X	M-50b
16	10F	X	M-50b
17	10G	X	T-55
18	10H	X	T-55
19	12	X	M-50b
20	12A	X	M-50b
21	12B	X	M-50b
22	12C	X	T-55
23	12E	X	M-50b
24	12F	X	M-50b
25	12H	X	T-55

nelec

INTERCOM MADE EASY