

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

DD8 digitzer: flatcable

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning Beldrukkers mogen wel

Trek de connector eruit met het oranje tooltje

= systeemkabel



Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

346050

De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

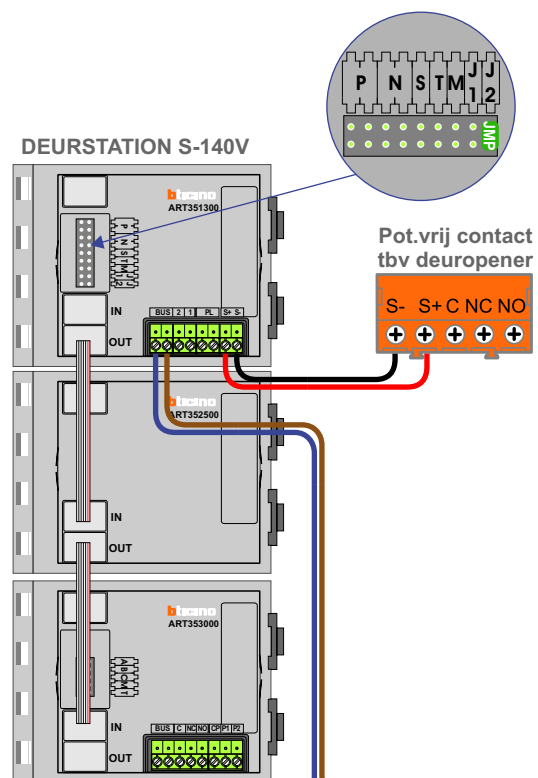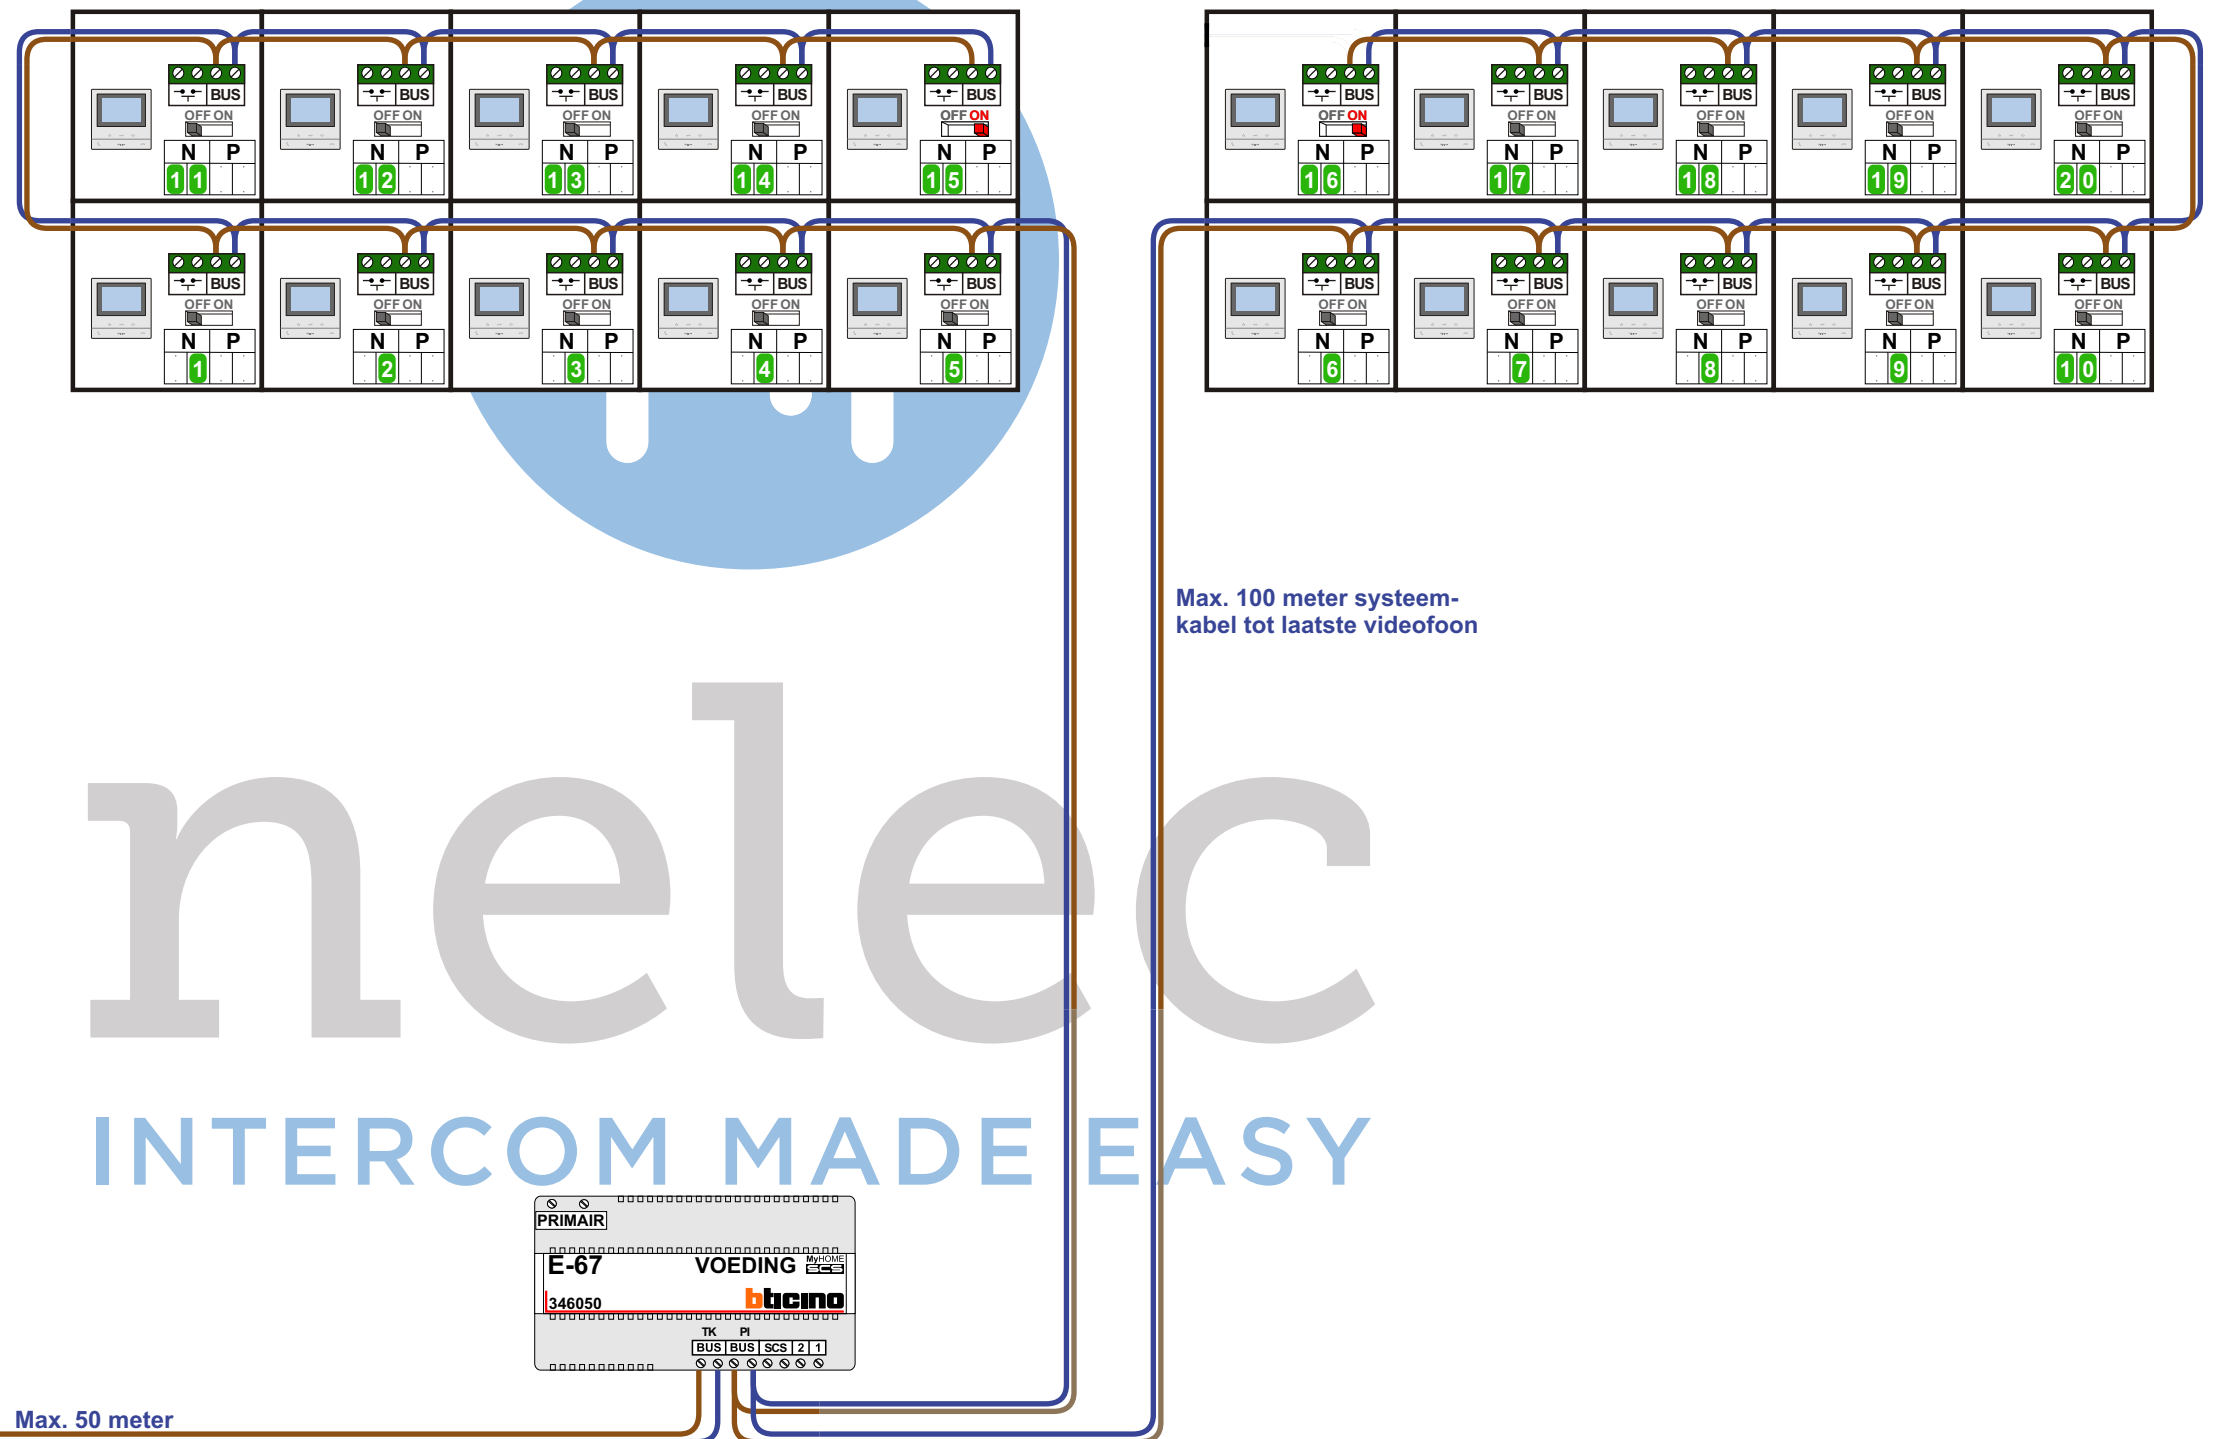

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	173	
2	175	
3	177	
4	179	
5	181	
6	183	
7	185	
8	187	
9	189	
10	191	
11	193	
12	195	
13	197	
14	199	
15	201	X
16	203	X
17	205	
18	207	
19	209	
20	211	

nelec
INTERCOM MADE EASY