




— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
 Belrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS


Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50





De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler



De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

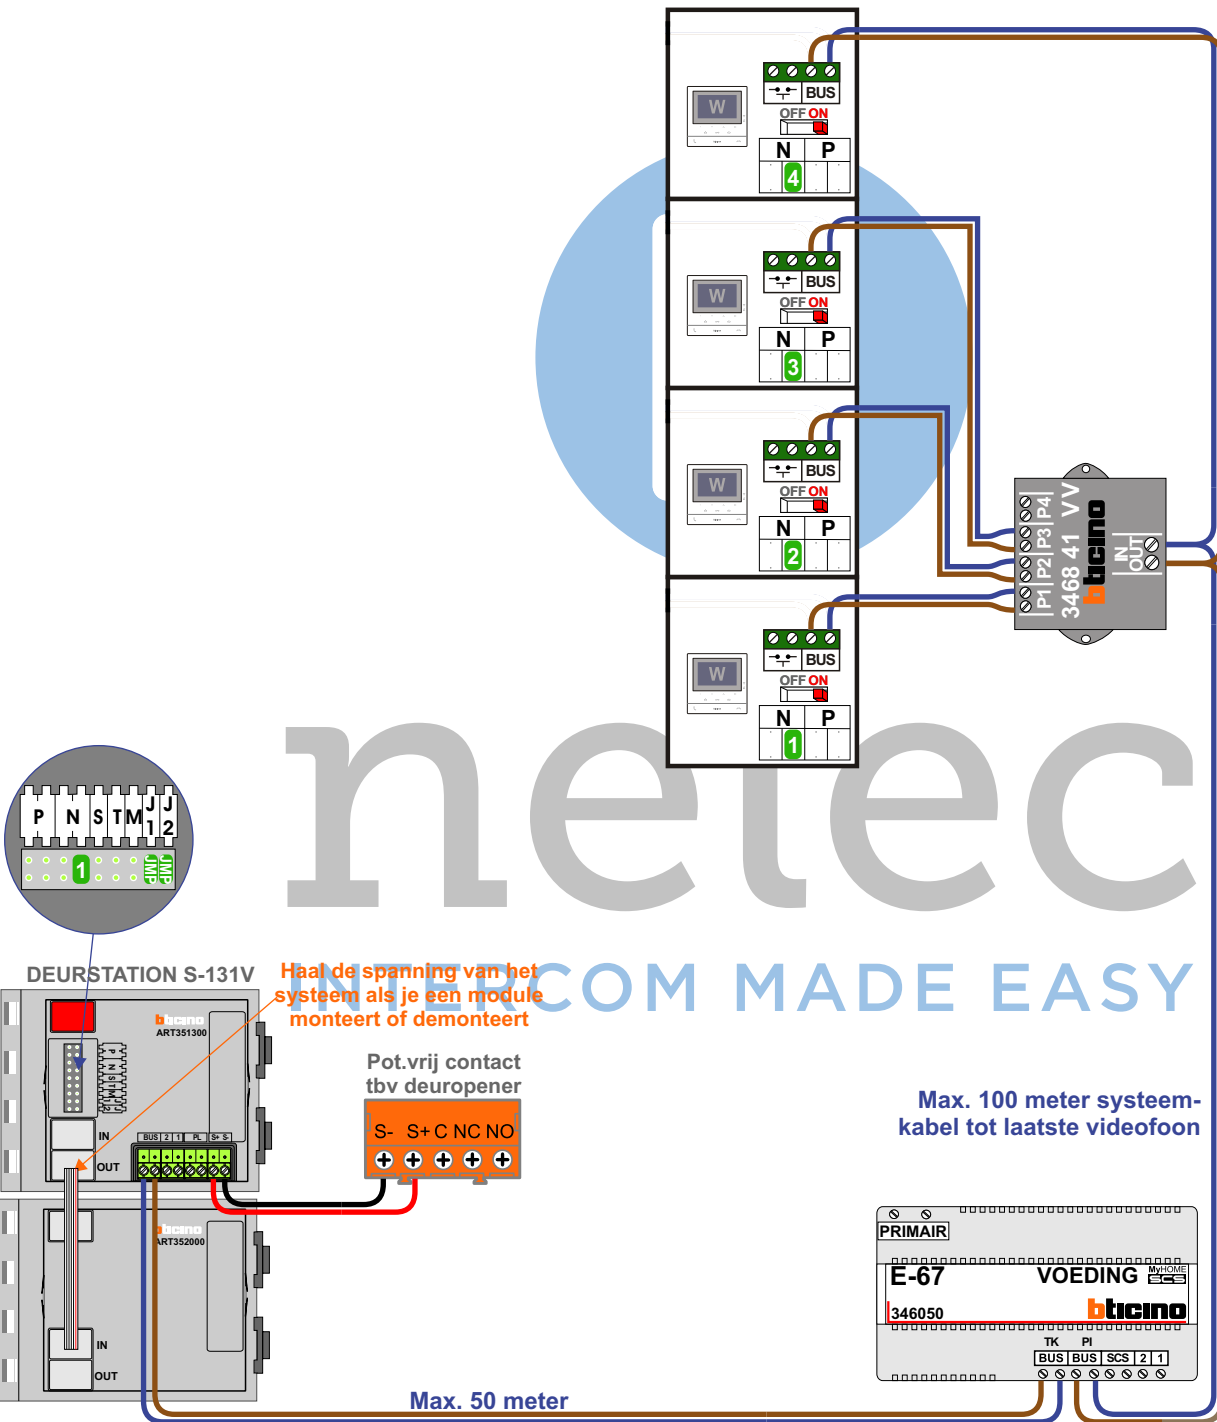

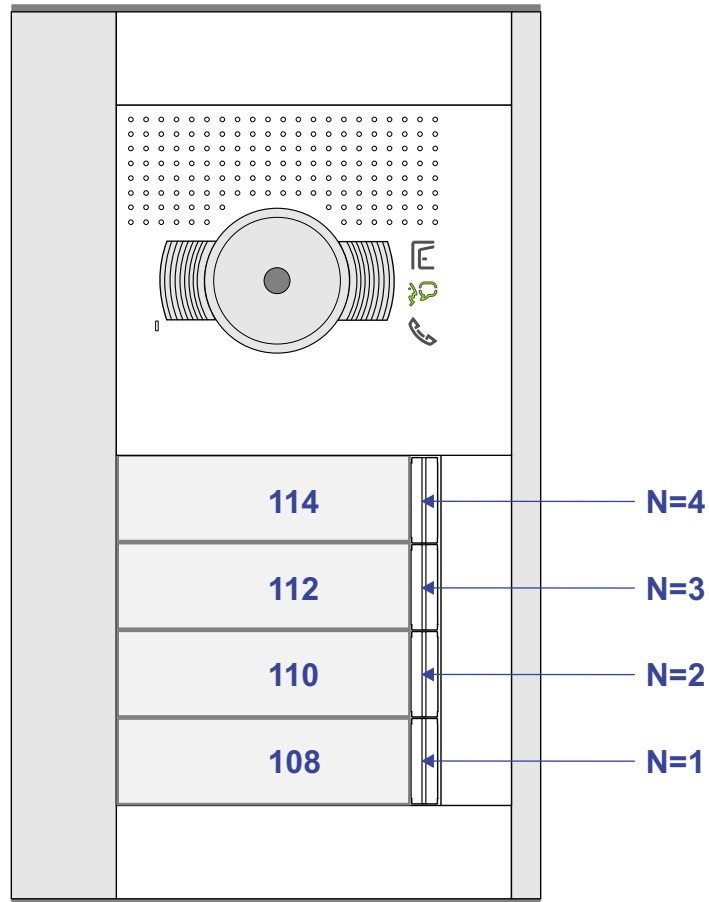

nelec
INTERCOM MADE EASY