

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
Belrukkers mogen wel

DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8




De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!


VideoVerdeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

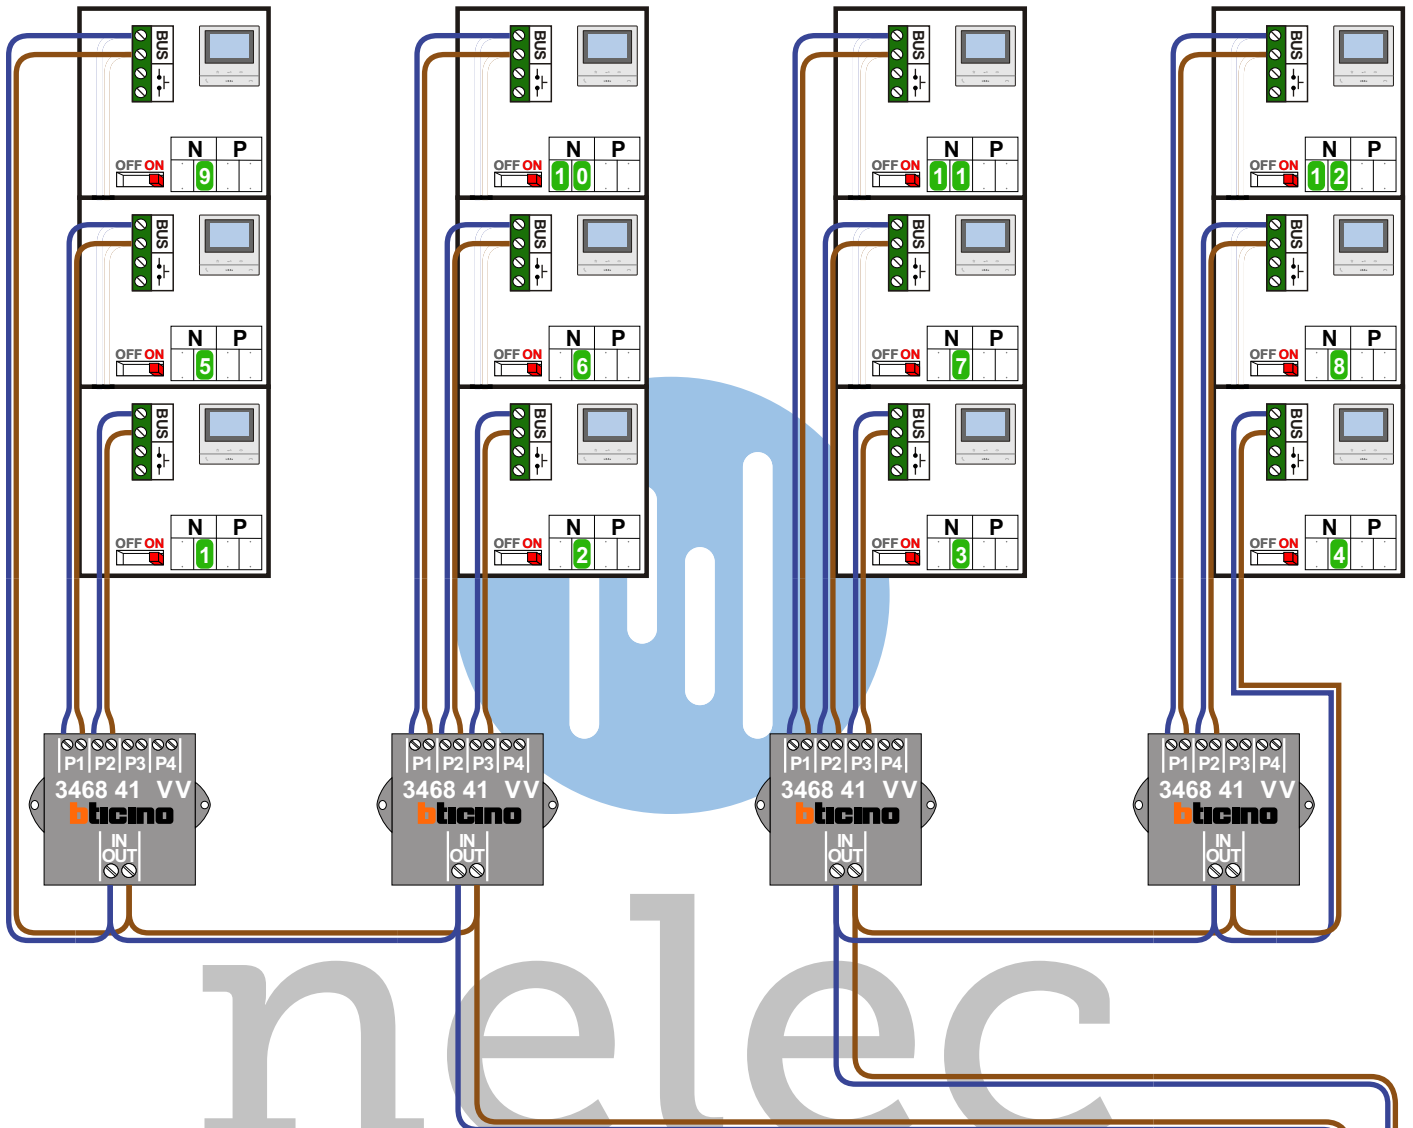


Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

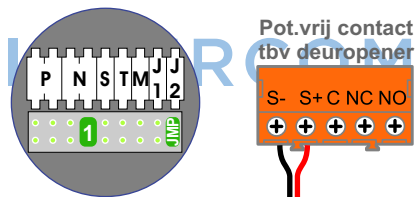

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers




Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	108A	X
2	108B	X
3	108C	X
4	108D	X
5	108E	X
6	108F	X
7	108G	X
8	108H	X
9	108K	X
10	108M	X
11	108N	X
12	108P	X



nelec
INTERCOM MADE EASY