

= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitzer: flatcable
IN
OUT
Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8


Digitizers & flatcables
Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

VideoVerdeler
De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

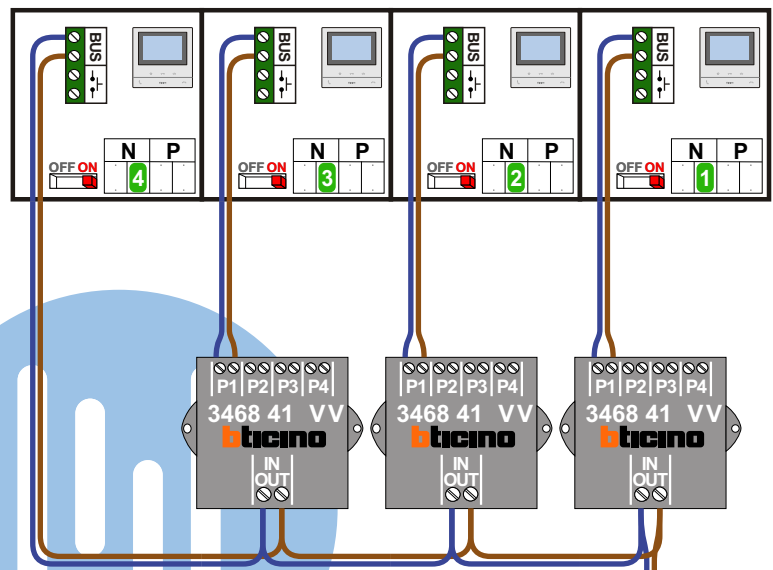

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

nelec
INTERCOM MADE EASY

DEURSTATION S-130V
ART351300

Pot.vrij contact tbv deuropener
S- S+ C NC NO

Haal de spanning van het systeem als je de digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers
bticino 346993

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

PRIMAIR E-67 VOEDING
346050
TK PI
BUS BUS SCS 2 1

 = systeemkabel
Bij andere getwiste
kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS
 
Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	54	X
2	55	X
3	56	X
4	57	X



nelec
INTERCOM MADE EASY