

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel **66%** afstand!
Bij ongetwiste kabel **max. 50 meter** buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable



Digitizers & flatcables




TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren **spanning eraf** voorkomt defecten!

M-50




De aders moeten **echt OP de connector** doorgelust worden!

VideoVerdeler



De aders moeten **echt OP de klemmen** doorgelust worden!

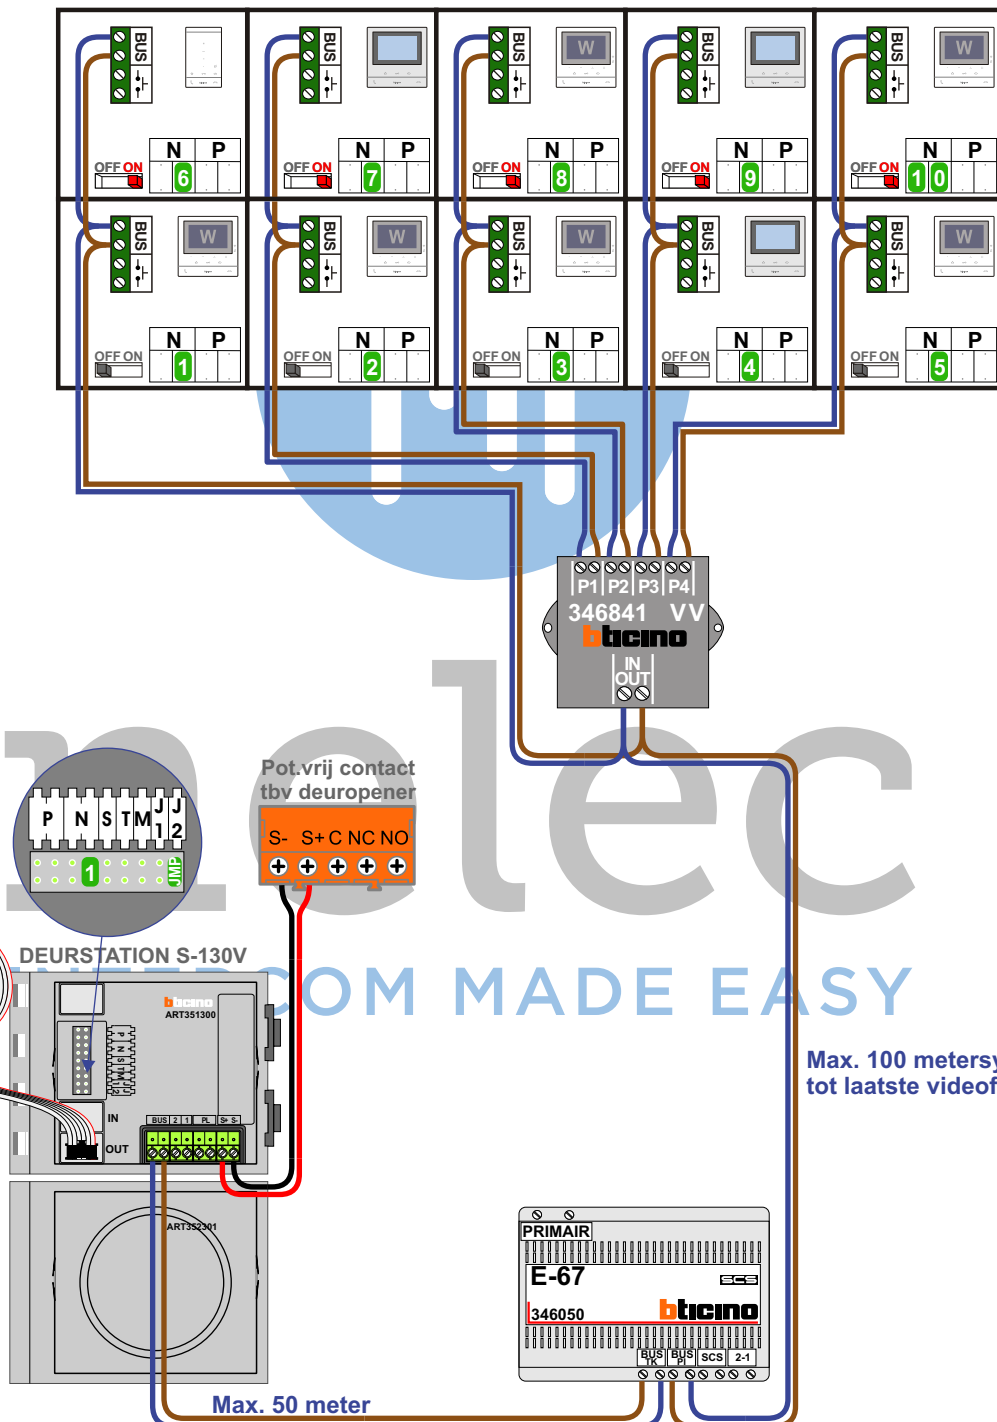

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers




Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Pot.vrij contact tbv deuropener



Max. 100 metersysteemkabel tot laatste videofoon

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand	
1	9		M-50WiFi
2	11		M-50WiFi
3	13		M-50WiFi
4	15		M-50b
5	17		M-50WiFi
6	19	X	T-55
7	21	X	M-50b
8	23	X	M-50WiFi
9	25	X	M-50b
10	27	X	M-50WiFi



nelec
INTERCOM MADE EASY