


= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.


DD8 digitzer: flatcable

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

346050

De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!


TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!




nelec
INTERCOM MADE EASY




BUITENPOST S-131V

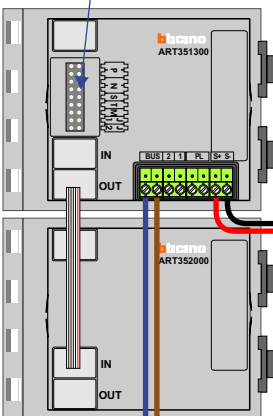


Pot.vrij contact tbv deuropener



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

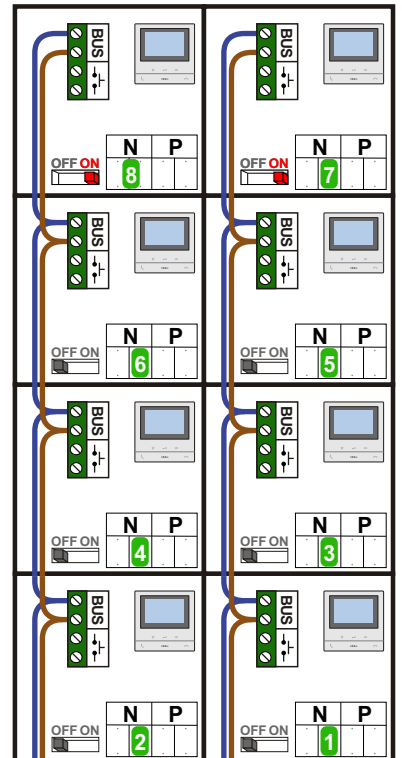


= systeemkabel
Bij andere getwiste
kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

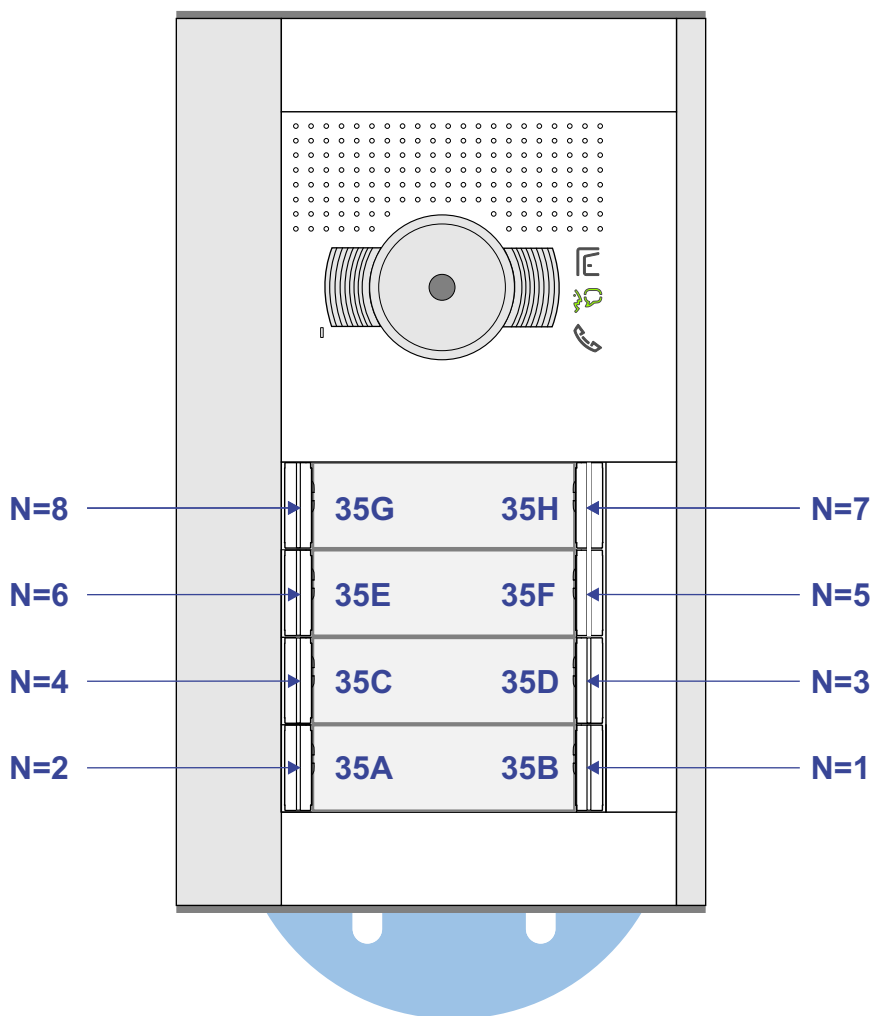

nelec
INTERCOM MADE EASY

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	35B	
2	35A	
3	35D	
4	35C	
5	35F	
6	35E	
7	35H	X
8	35G	X