


TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

DD8 digitzer: flatcable



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

= systeemkabel

Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel


VideoVerdelers




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert

DEURSTATION S-131V

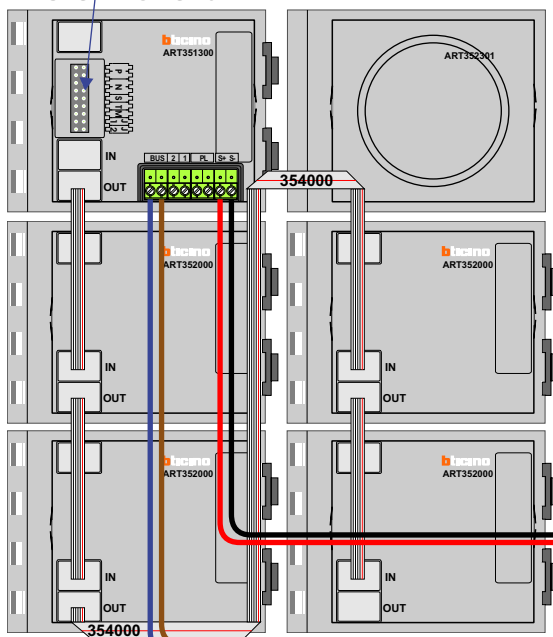


Pot.vrij contact
bv. deuropener

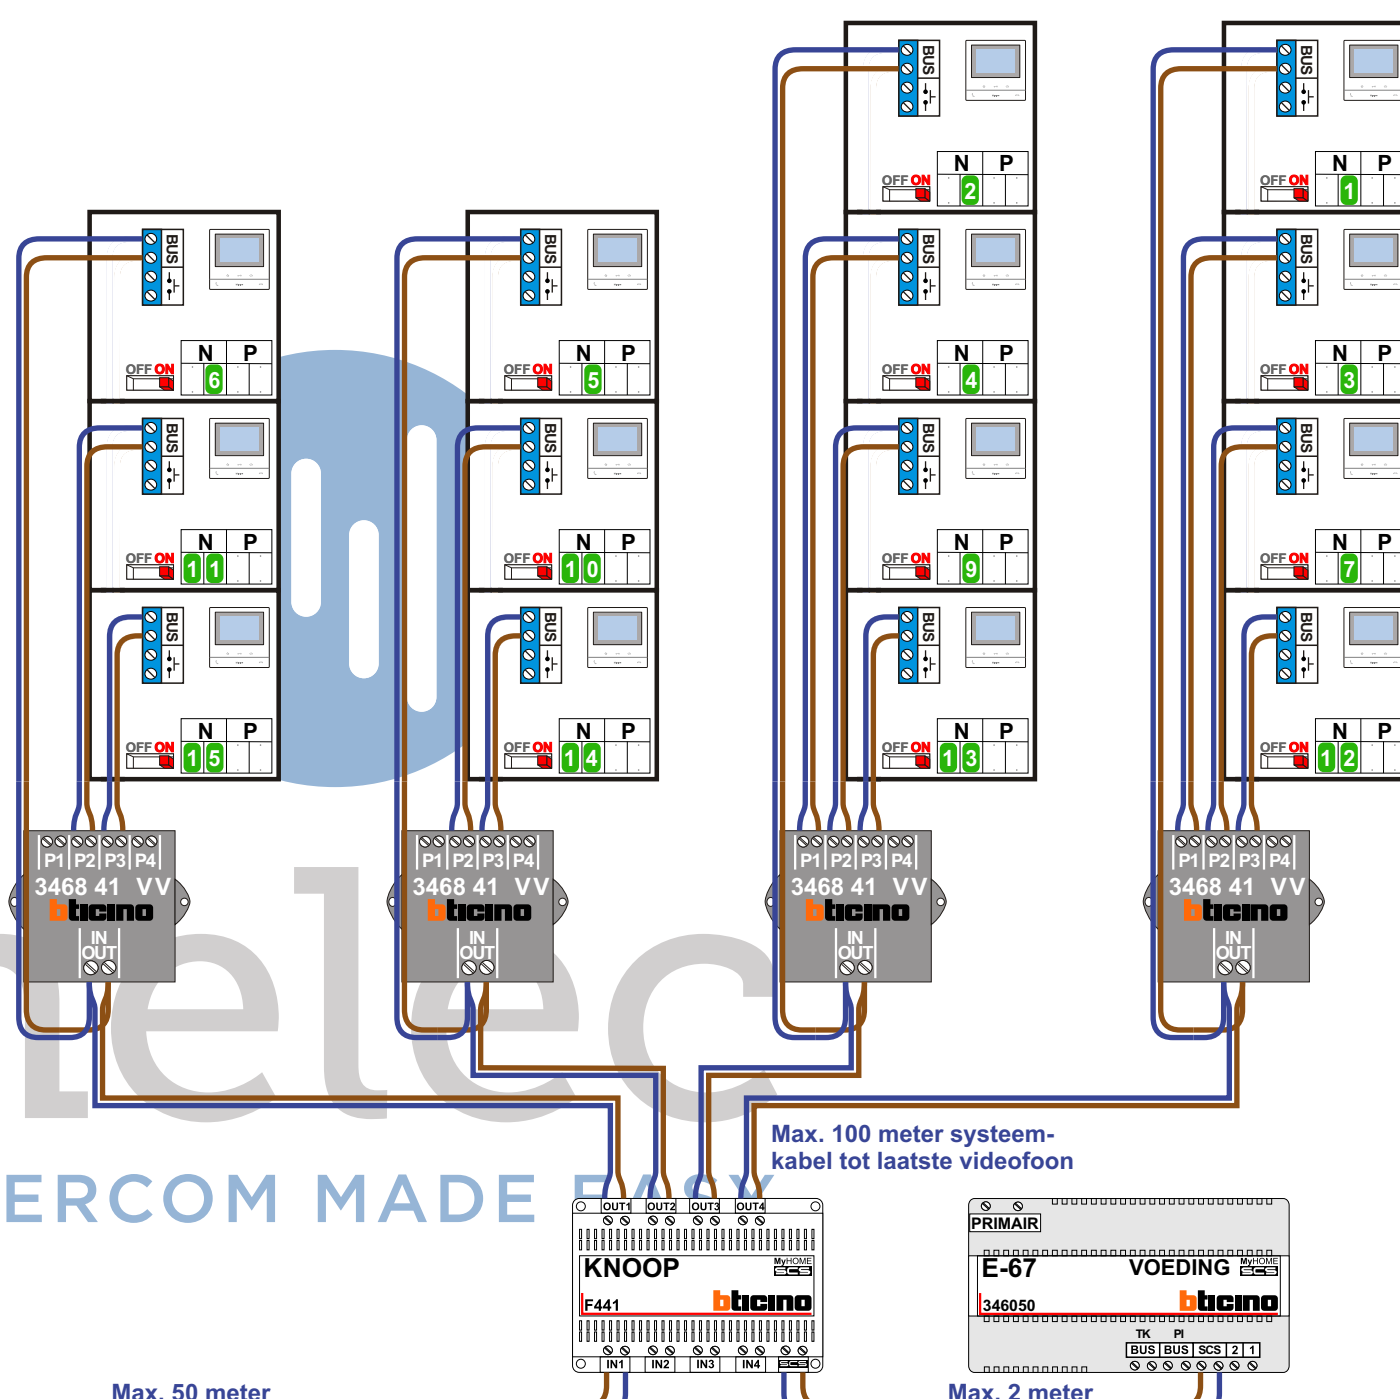

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 2 meter

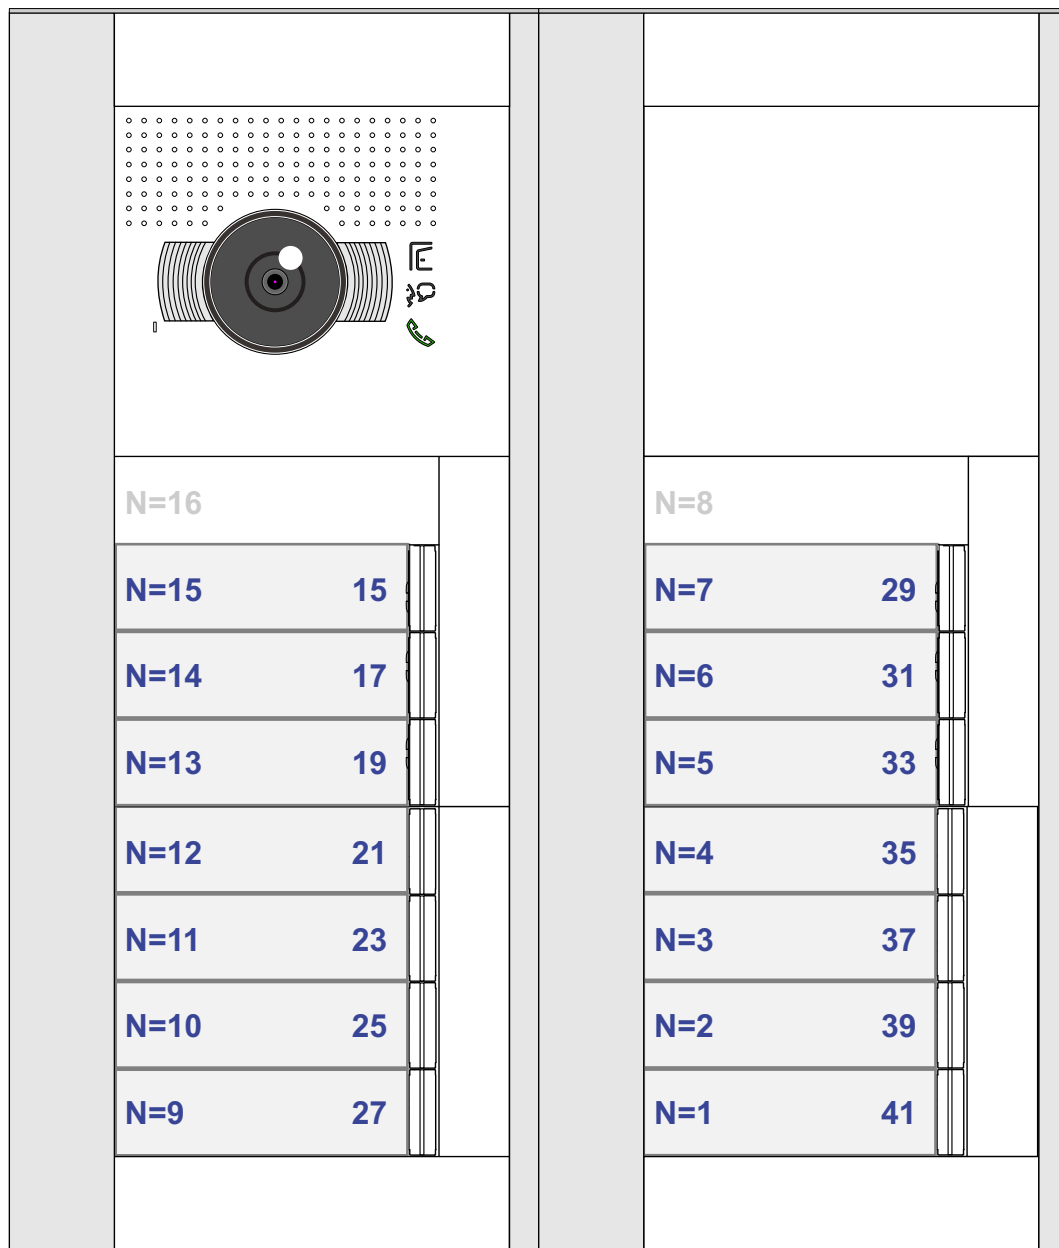

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	41	X
2	39	X
3	37	X
4	35	X
5	33	X
6	31	X
7	29	X
8		
9	27	X
10	25	X
11	23	X
12	21	X
13	19	X
14	17	X
15	15	X
16		