

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

— = systeemkabel

Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable

IN
OUT


Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

VideoVerdeler

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

346050

De twee deurstations echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

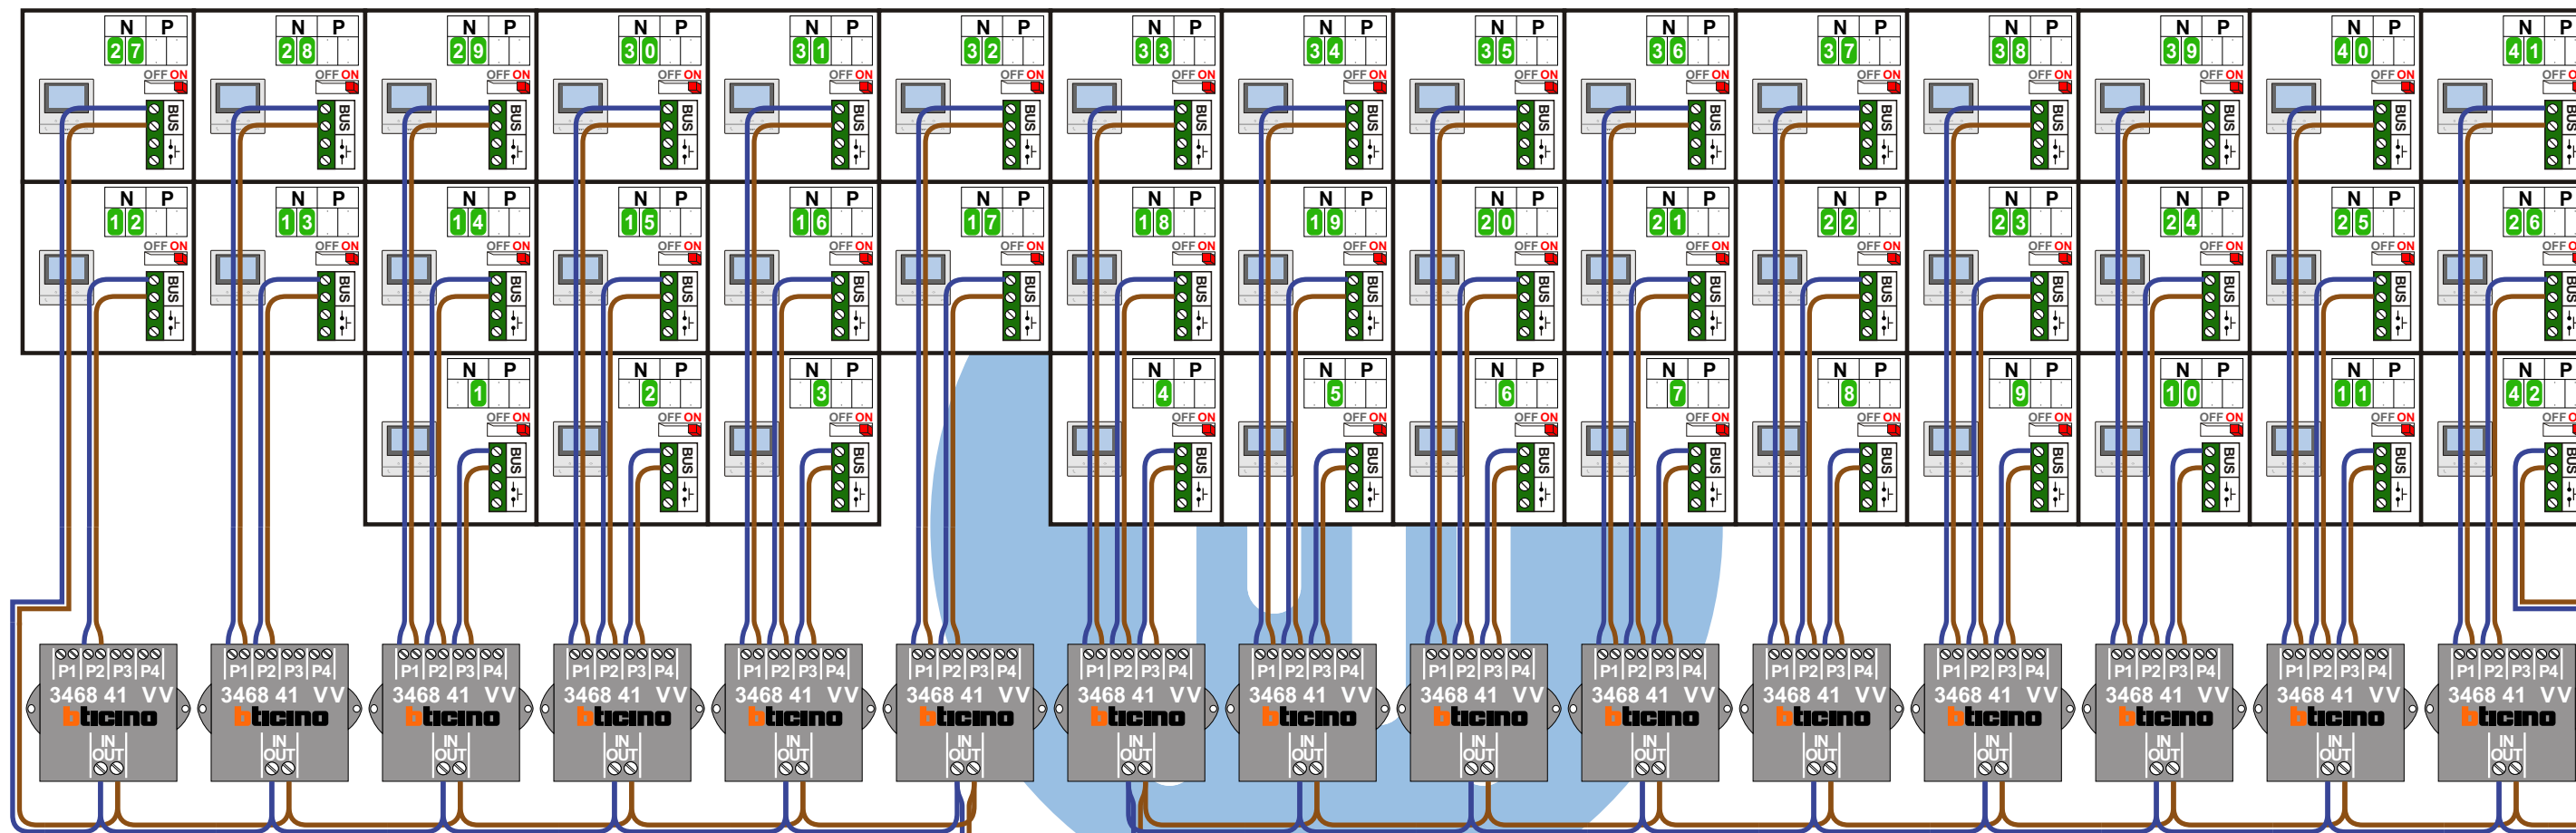

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers


Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers

Digitizer voor 17 t/m 24 drukkers

Digitizer voor 25 t/m 32 drukkers

Digitizer voor 33 t/m 40 drukkers

Digitizer voor 41 t/m 48 drukkers



Pot.vrij contact tbv deur opener

S- S+ C NC NO

DEURSTATION S-130V

E-65

346020

gepolariseerd

PRIMAIR

E-67

VOEDING

346050

TK PI

BUS (BUS) SC5 12 1

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	463	X
2	465	X
3	467	X
4	469	X
5	475	X
6	477	X
7	479	X
8	481	X
9	483	X
10	485	X
11	487	X
12	491	X
13	493	X
14	495	X
15	497	X
16	499	X
17	501	X
18	503	X
19	505	X
20	507	X
21	509	X
22	511	X
23	513	X
24	515	X
25	517	X
26	519	X
27	521	X
28	523	X
29	525	X
30	527	X
31	529	X
32	531	X
33	533	X
34	535	X
35	537	X
36	539	X
37	541	X
38	543	X
39	545	X
40	547	X
41	549	X
42	Recreatie	X