


— = systeemkabel  
Bij andere getwiste kabel **66%** afstand!  
Bij ongetwiste kabel **max. 50 meter** buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable **nokje juiste kant op** bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




**Niet monteren/demonteren onder spanning**  
Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS





Bij monteren/demonteren **spanning eraf** voorkomt defecten!


VideoVerdeler



De aders moeten **echt OP de klemmen** doorgelust worden!

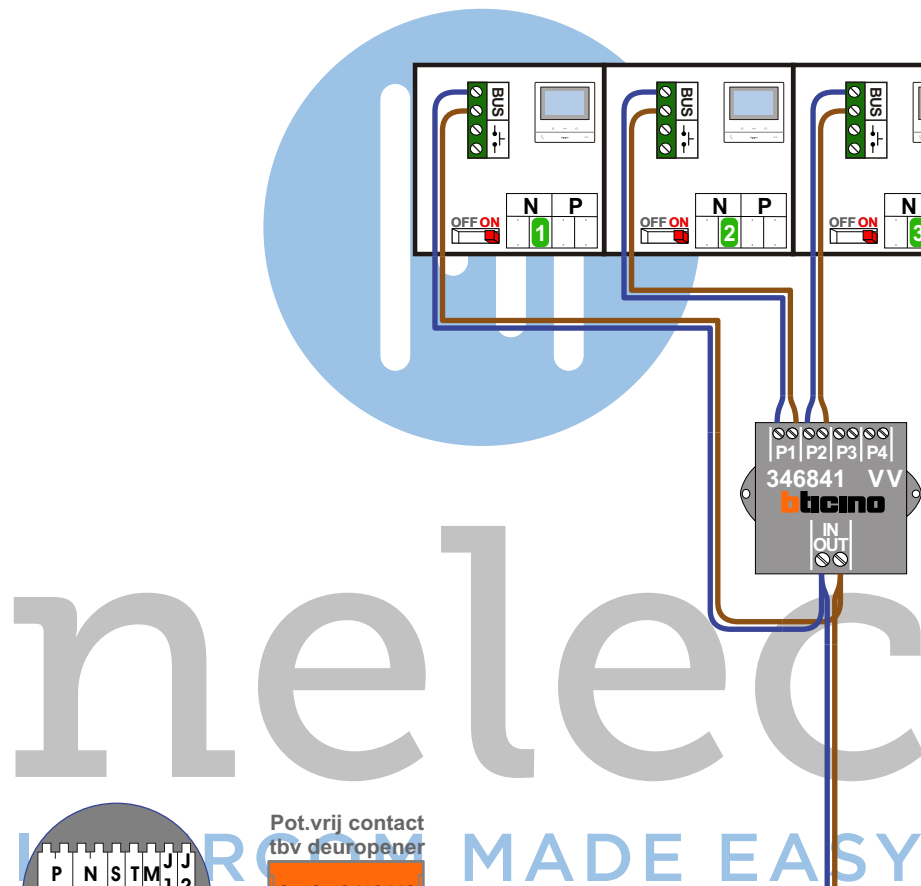


Pot.vrij contact  
t/bv deuropener



Haal de spanning van het systeem als je de digitizer monteert of demonteert

DEURSTATION S-130V




Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter



Max. 100 metersysteemkabel totlaatste videofoon

| N-waarde | Huisnummer | Eindweerstand |
|----------|------------|---------------|
| 1        | 1A         | X             |
| 2        | 1B         | X             |
| 3        | 1C         | X             |



nelec

INTERCOM MADE EASY