


TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

= systeemkabel
Bij andere getwiste
kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable




Connector van flatcable
nokje juiste kant op
bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren
onder spanning
Beldrukkers mogen wel

M-50




De aders moeten
echt OP de connector
doorgelust worden!

VideoVerdeler




De aders moeten
echt OP de klemmen
doorgelust worden!

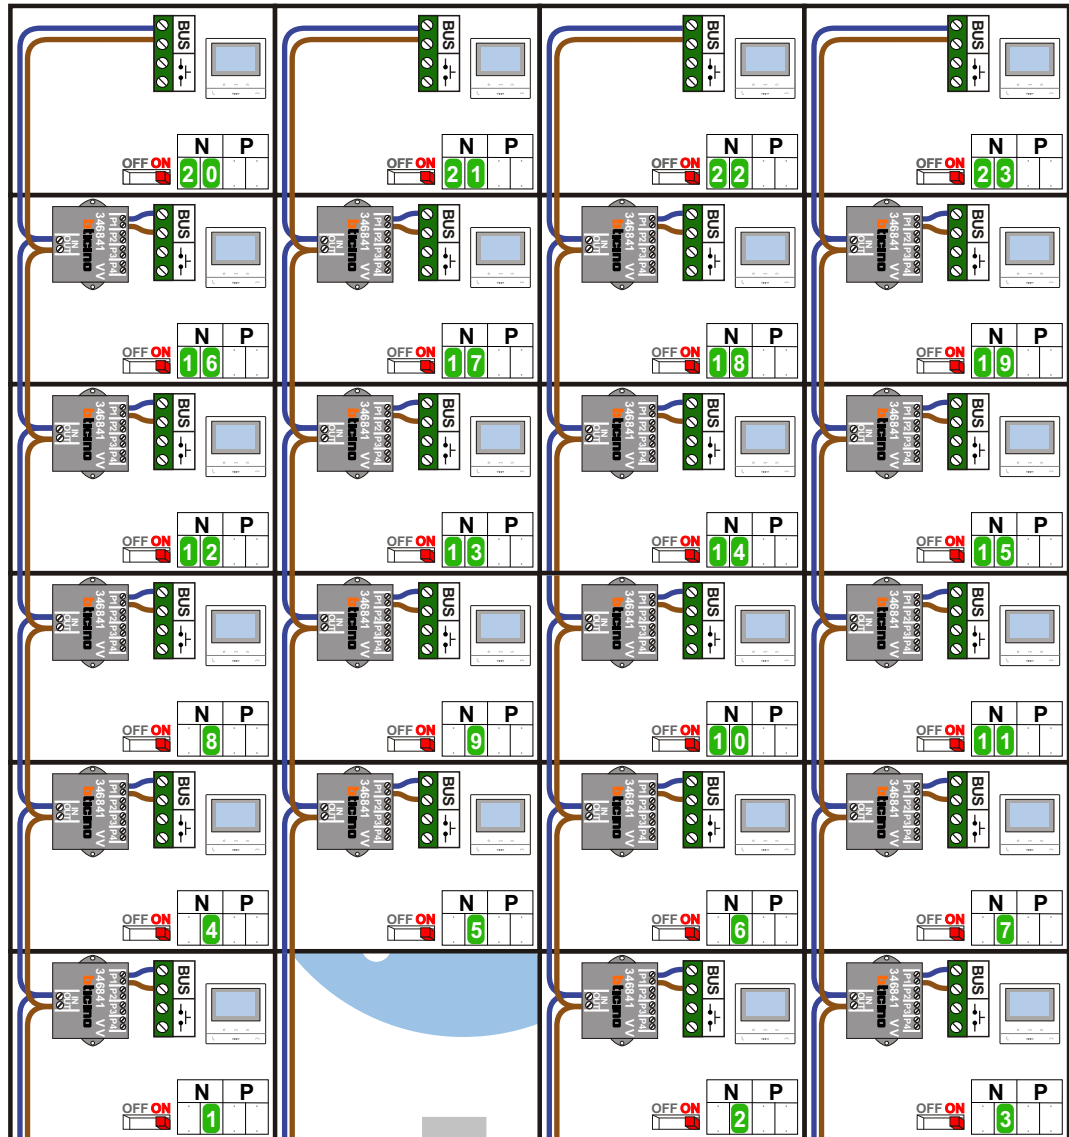


Haal de spanning van het
systeem als je een digitizer
monteert of demonteert


Digitizer
voor
1 t/m 8
drukkers




Digitizer
voor
9 t/m 16
drukkers



Digitizer
voor
17 t/m 24
drukkers





nokjes connectoren
wijzen naar elkaar

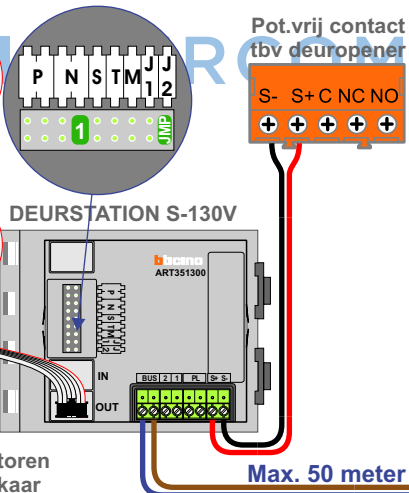


Max. 50 meter

Max. 100 meter systeem-
kabel tot laatste videofoon



Max. 2 meter

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	2	X
2	2A	X
3	2B	X
4	2C	X
5	2D	X
6	2E	X
7	2F	X
8	4	X
9	4A	X
10	4B	X
11	4C	X
12	4D	X
13	4E	X
14	4F	X
15	4G	X
16	4H	X
17	4K	X
18	4M	X
19	6	X
20	6A	X
21	6B	X
22	6C	X
23	6D	X

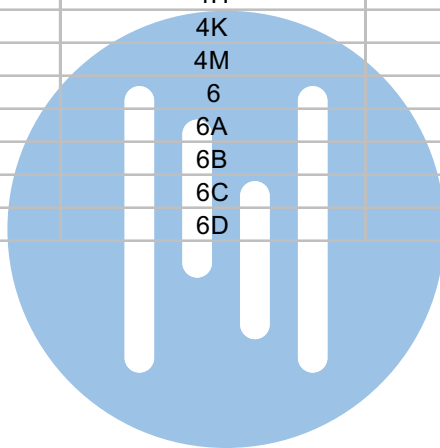

nelec

INTERCOM MADE EASY