

**= systeemkabel**  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

**DD8 digitzer: flatcable**  
IN  
OUT  
Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

**Digitizers & flatcables**  
Niet monteren/demonteren onder spanning  
Beldrukkers mogen wel


**Trek de connector eruit met het oranje tooltje**

**TWEEDRAADS BUS**

**Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!**

**M-50**  
De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

**E-66**  
SCS-AV  
De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

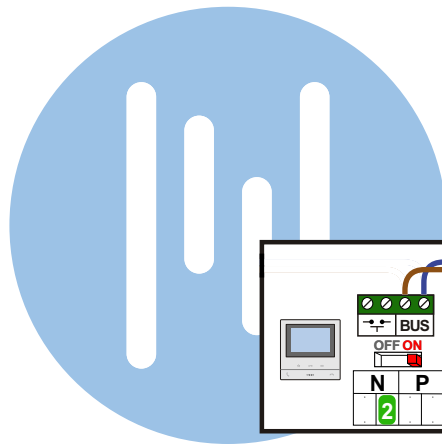

nelec

INTERCOM MADE EASY

**DEURSTATION S-131V**  
Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert


Pot.vrij contact tbv deuropener  
S- S+ C NC NO

**Max. 50 meter**



| N-Waarde | Huisnummer | Switch-ON |
|----------|------------|-----------|
| 1        | 43A        |           |
| 2        | 43         | X         |

| N-Waarde | Huisnummer | Switch-ON |
|----------|------------|-----------|
| 1        | 45A        |           |
| 2        | 45         | X         |

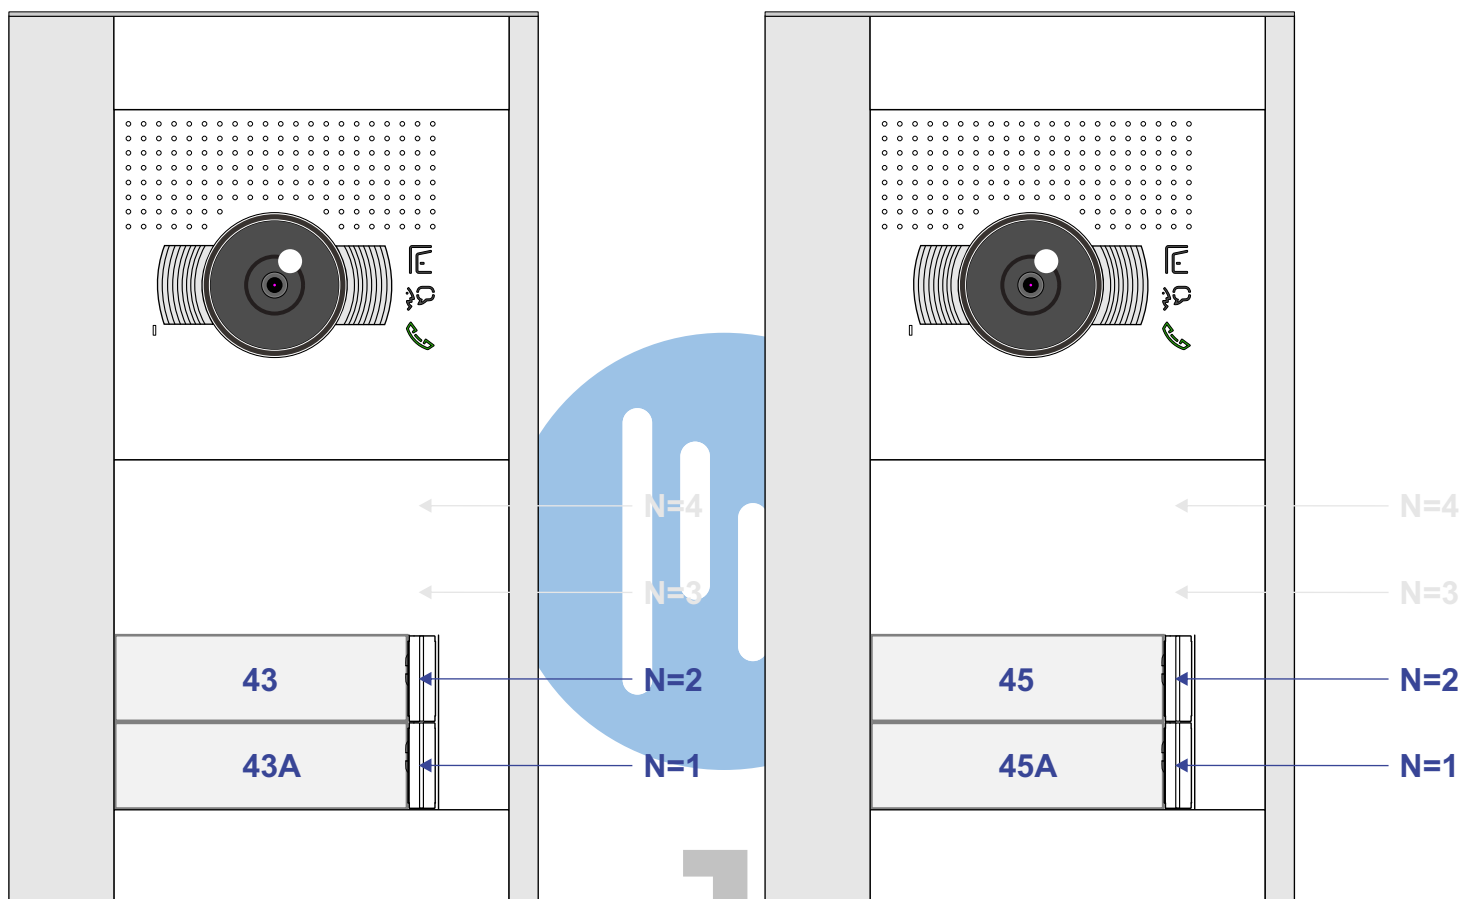

nelec  
INTERCOM MADE EASY