

= systeemkabel
Bij kabel 2 x 1 mm²:
180% afstand!
Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
60% afstand!
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable



Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren
onder spanning
Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

Bij installaties zonder
beeld maakt het niet
uit hoe je de bus
aansluit. De telefoons
hoeven niet in serie en
eindweerstand zijn
niet nodig.



nelec
INTERCOM MADE EASY


Digitizer
voor
1 t/m 8
drukkers



Digitizer
voor
9 t/m 16
drukkers


nokjes connectoren
wijzen naar elkaar

DEURSTATION S-130A




Max. 290 meter

Pot.vrij contact
tbv deuropener



Max. 320 meter systeem-
kabel tot laatste deurelfoon



N-waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	1	
2	3	
3	3A	X
4	5	X
5	11	
6	13	
7	15	X
8	17	X
9	29	
10	31	
11	33	X
12	35	X



nelec

INTERCOM MADE EASY

— = systeemkabel
Bij kabel 2 x 1 mm²:
180% afstand!
Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
60% afstand!
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable



Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren
onder spanning
Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

Bij installaties zonder
beeld maakt het niet
uit hoe je de bus
aansluit. De telefoons
hoeven niet in serie en
eindweerstand zijn
niet nodig.

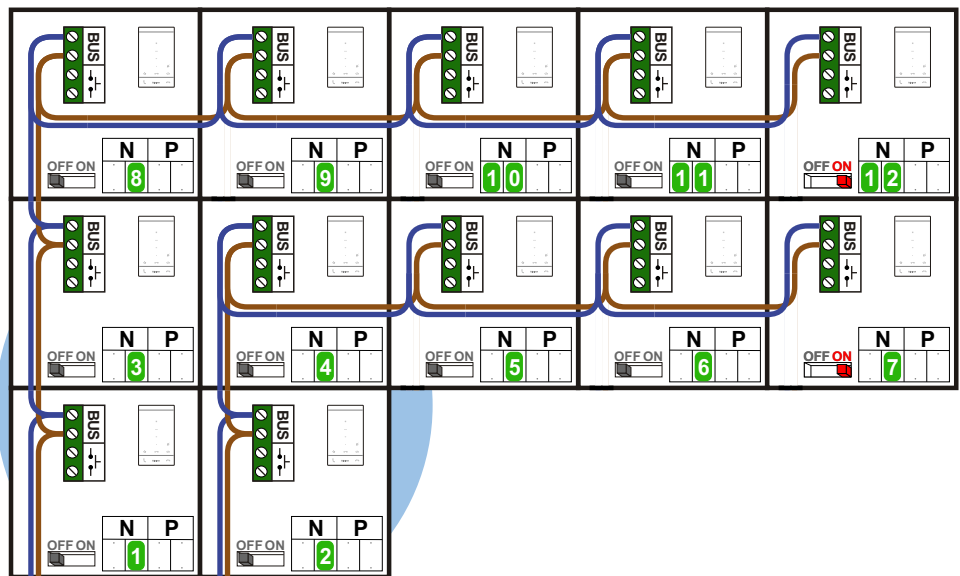


nelec
INTERCOM MADE EASY

Digitizer
voor
1 t/m 8
drukkers




Digitizer
voor
9 t/m 16
drukkers




nokjes connectoren
wijzen naar elkaar

Pot.vrij contact
tbn deuropener



Max. 320 meter systeem-
kabel tot laatste deurtelefoon

Max. 290 meter



N-waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	7	
2	9	
3	19	
4	21	
5	23	
6	25	
7	27	X
8	37	
9	39	
10	41	
11	43	
12	45	X



nelec
INTERCOM MADE EASY