

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

 = systeemkabel

Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable



Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler






De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!



De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

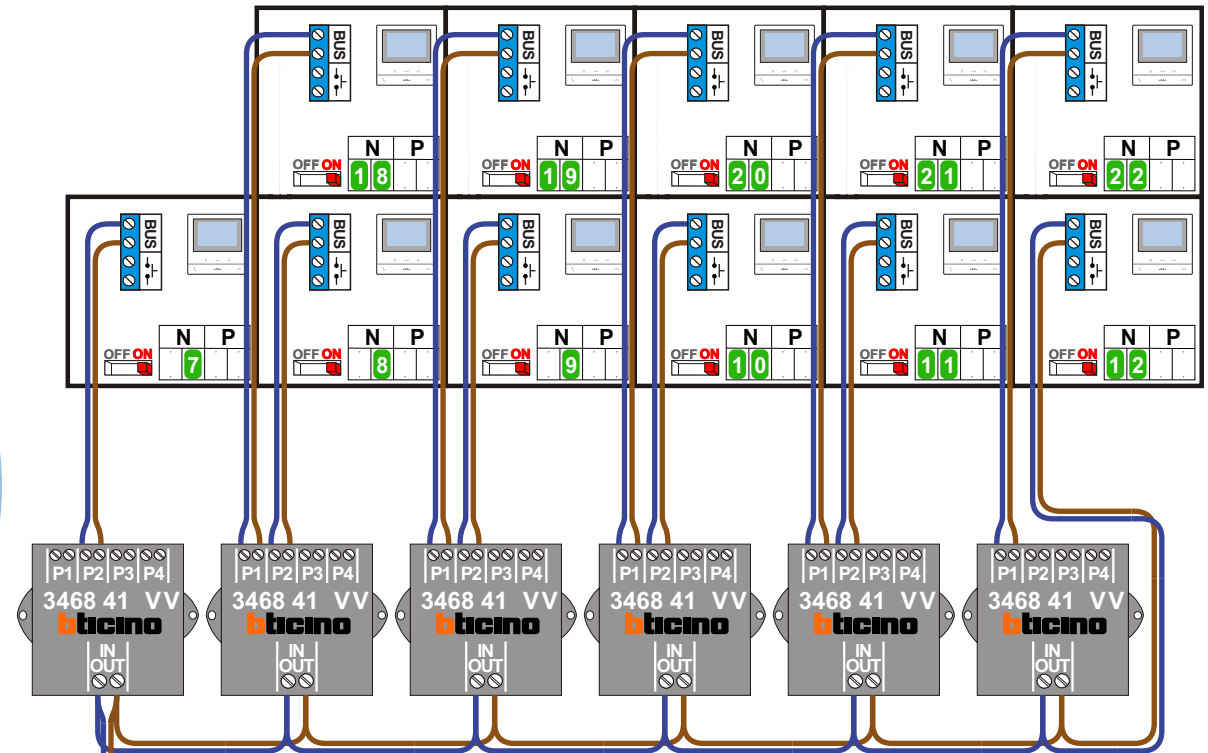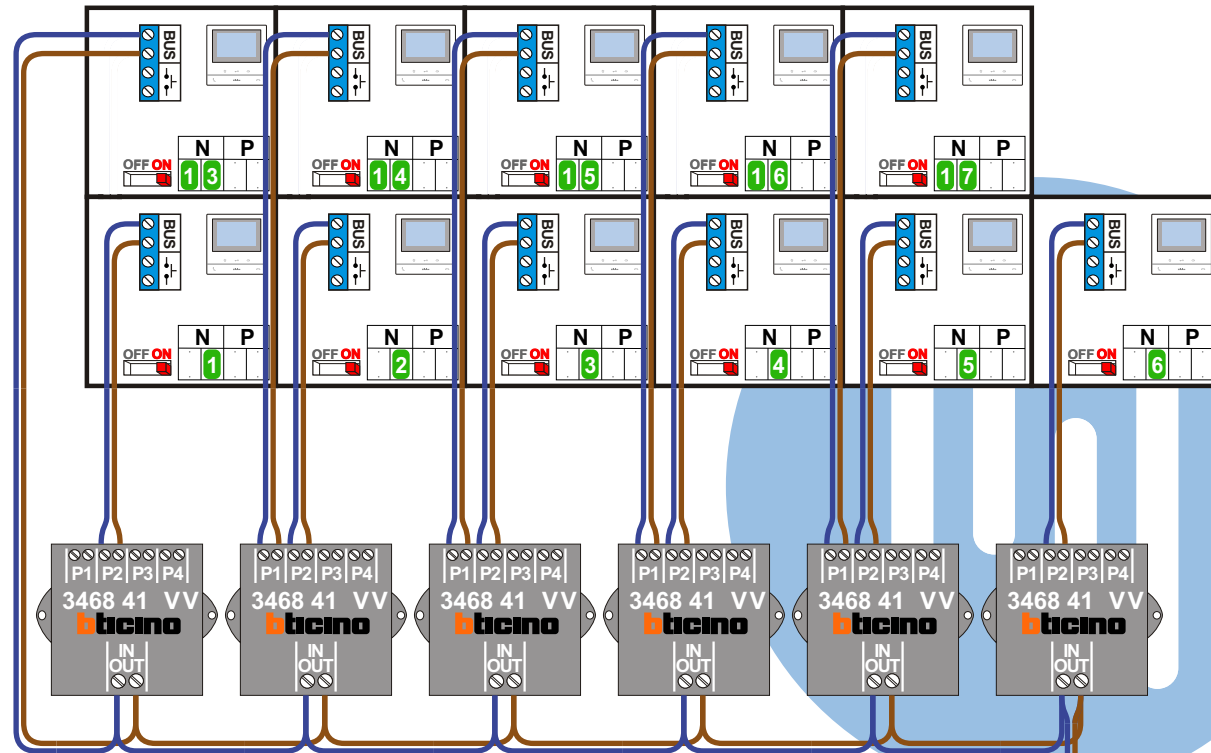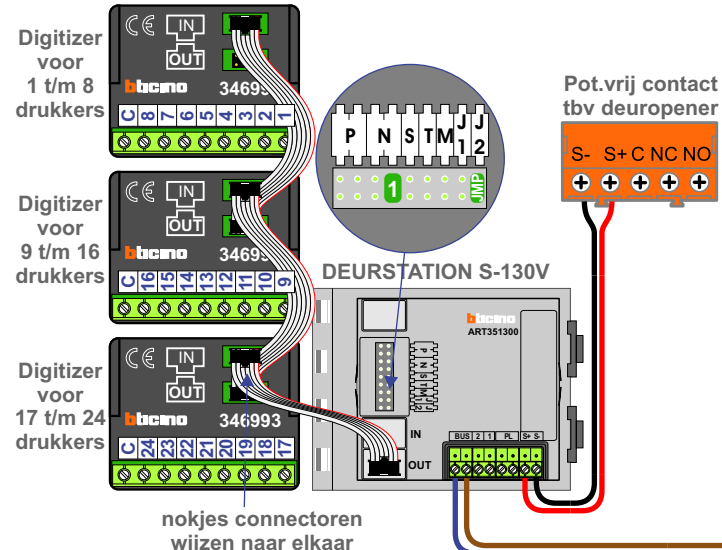


nelec
INTERCOM MADE EASY

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Extra videoverdeler
ivm onbekende kabelloop



N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	2	X
2	3	X
3	4	X
4	5	X
5	6	X
6	7	X
7	8	X
8	10	X
9	12	X
10	13	X
11	14	X
12	15	X
13	16	X
14	17	X
15	18	X
16	19	X
17	20	X
18	21	X
19	22	X
20	23	X
21	24	X
22	25	X

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	9	X
2	26	X
3	27	X
4	28	X
5	29	X
6	30	X
7	31	X
8	32	X
9	33	X
10	34	X
11	35	X
12	36	X
13	37	X
14	38	X
15	39	X
16	40	X
17	41	X
18	42	X
19	43	X
20	44	X
21	46	X
22	48	X


nelec
INTERCOM MADE EASY