

— = systeemkabel
 Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
 Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
 UTP op aanvraag.

DD8 digitzer: flatcable

 Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8


Digitizers & flatcables

 Niet monteren/demonteren onder spanning
 Beldruckers mogen wel

| N-Waarde | Huisnummer | Switch-ON |
|----------|------------|-----------|
| 1 | 92 | |
| 2 | 94 | X |
| 3 | 96 | X |

TWEEDRAADS BUS

 Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50

 De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!



346050 bticino

 De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!





nelec
 INTERCOM MADE EASY

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

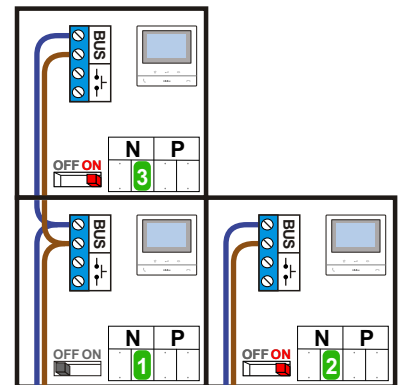


DEURSTATION S-130V

Pot.vrij contact tbv deuropener

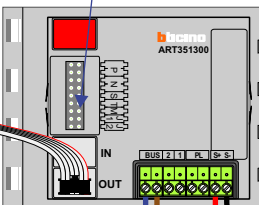

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

