

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

— = systeemkabel
Bij andere getwiste
kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.

M-50




De aders moeten
echt OP de connector
doorgelust worden!


VideoVerdeiler






De aders moeten
echt OP de klemmen
doorgelust worden!

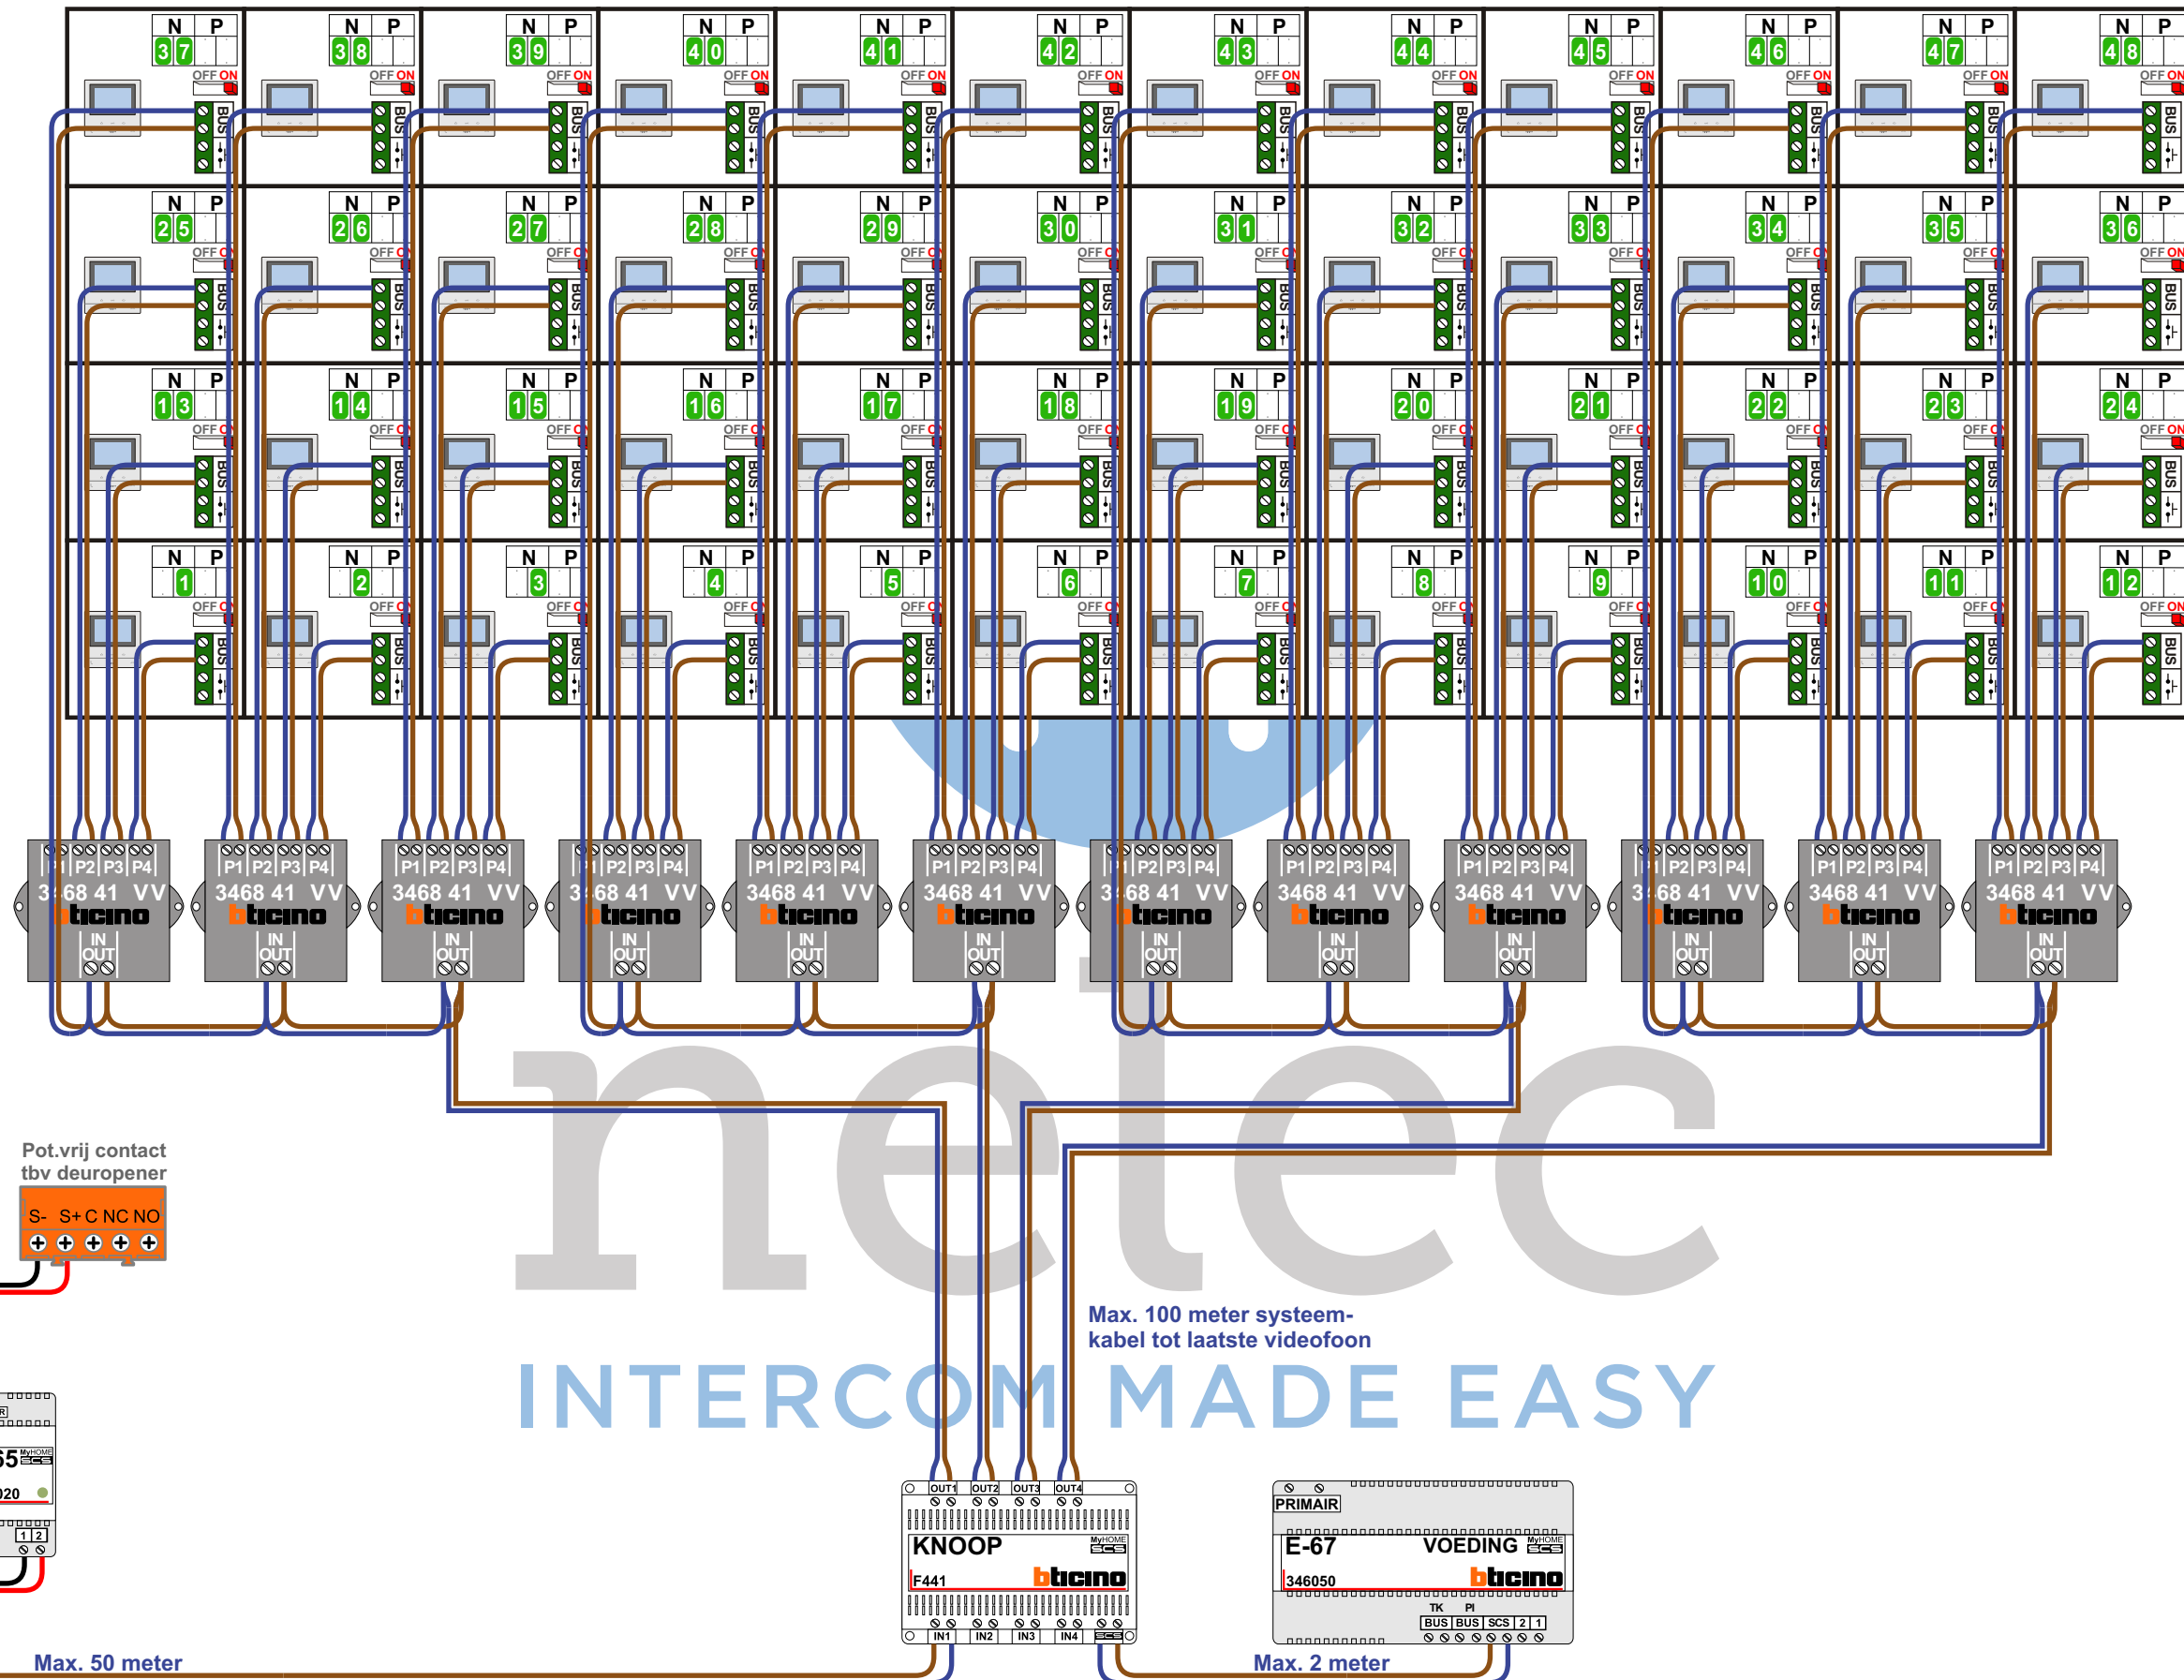

DEURSTATION S-140V

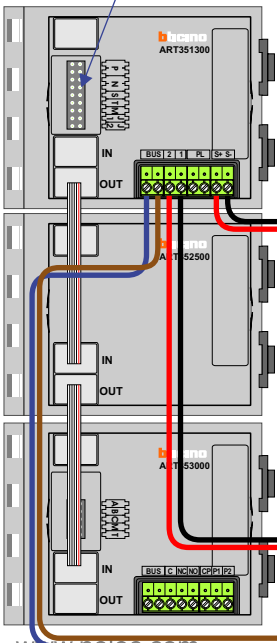

Pot.vrij contact
tbv deuropener



N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	83	X
2	85	X
3	87	X
4	89	X
5	91	X
6	93	X
7	95	X
8	97	X
9	99	X
10	101	X
11	103	X
12	105	X
13	107	X
14	109	X
15	111	X
16	113	X
17	115	X
18	117	X
19	119	X
20	121	X
21	123	X
22	125	X
23	127	X
24	129	X
25	131	X
26	133	X
27	135	X
28	137	X
29	139	X
30	141	X
31	143	X
32	145	X
33	147	X
34	149	X
35	151	X
36	153	X
37	155	X
38	157	X
39	159	X
40	161	X
41	163	X
42	165	X
43	167	X
44	169	X
45	171	X
46	173	X
47	175	X
48	177	X