

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

DD8 digitizer: flatcable




Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8






Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

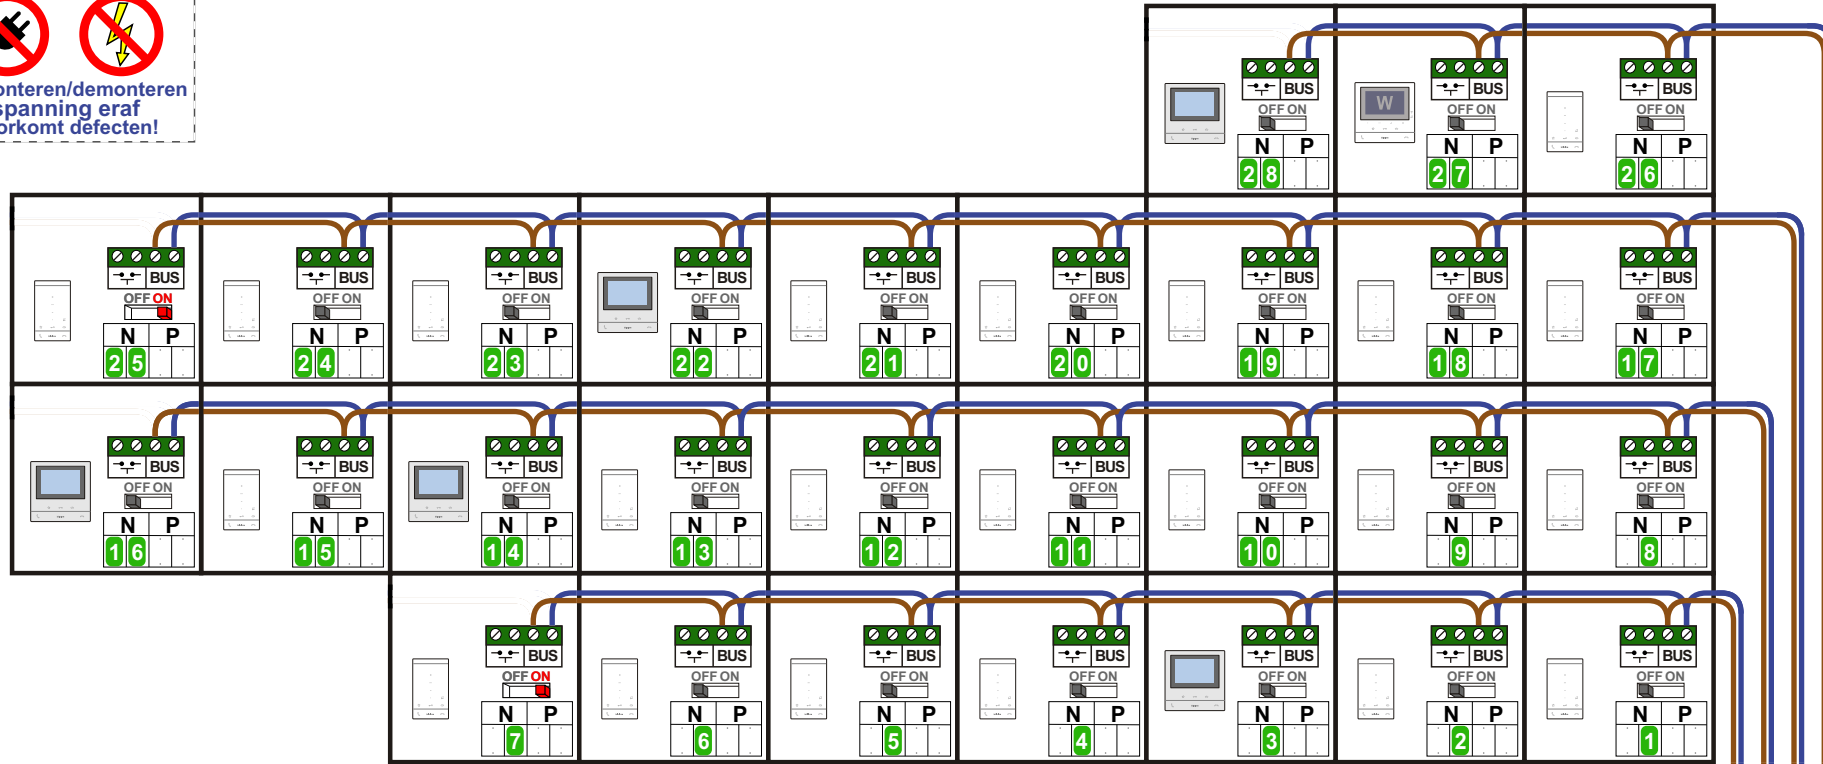


Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

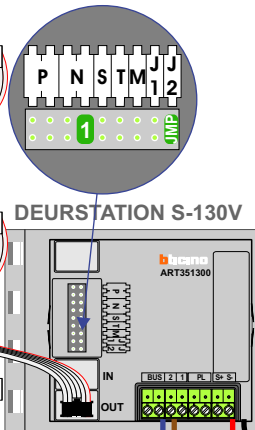



Max. 50 meter
nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Pot.vrij contact
tbv deuropener



nelec
INTERCOM MADE EASY

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

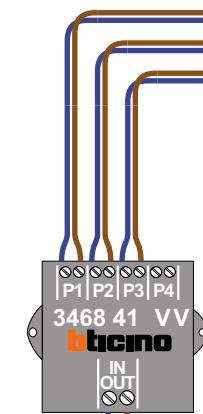

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand	
1	30		T-55
2	30A		T-55
3	30B		M-50B
4	30C		T-55
5	30D		T-55
6	30E		T-55
7	30F	X	T-55
8	32		T-55
9	32A		T-55
10	32B		T-55
11	32C		T-55
12	32D		T-55
13	32E		T-55
14	32F		M-50B
15	32G		T-55
16	32H	X	M-50B
17	34		T-55
18	34A		T-55
19	34B		T-55
20	34C		T-55
21	34D		T-55
22	34E		M-50B
23	34F		T-55
24	34G		T-55
25	34H	X	T-55
26	36		T-55
27	36A		M-50Wifi
28	36B	X	M-50B

INTERCOM MADE EASY