

= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable



Digitizers & flatcables




TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50





De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!

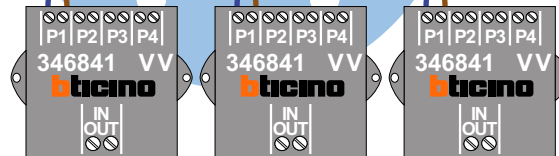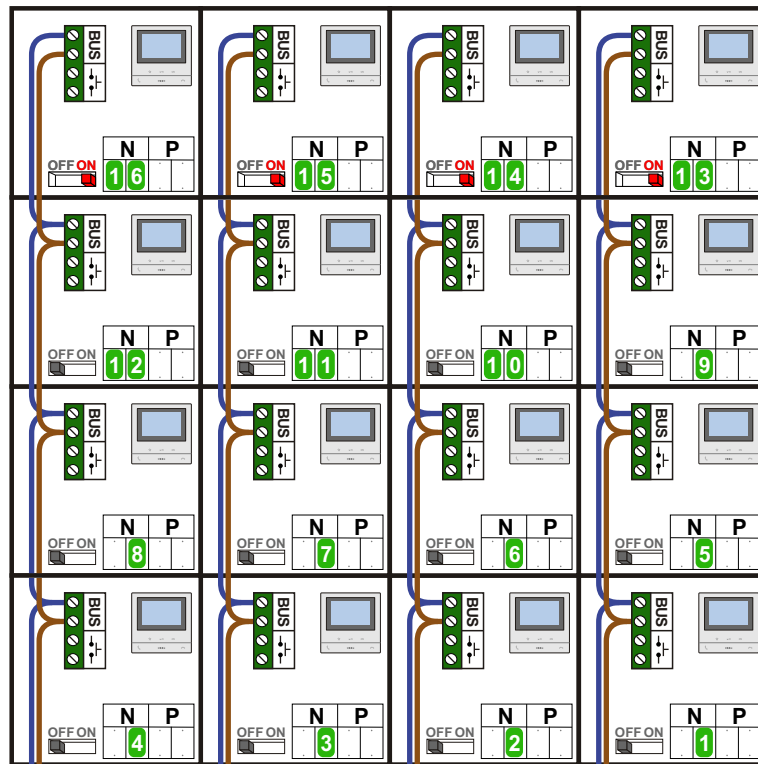



nelec

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers




Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers



DEURSTATION S-130V


Pot.vrij contact tbv deuropener



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter



N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	52	
2	54	
3	56	
4	58	
5	60	
6	62	
7	64	
8	66	
9	68	
10	70	
11	72	
12	74	
13	76	X
14	78	X
15	80	X
16	82	X



nelec

INTERCOM MADE EASY