

— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.


DD8 digitizer: flatcable
IN
OUT
Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Bedrukkers mogen wel



TWEEDRAADS BUS


Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!


M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

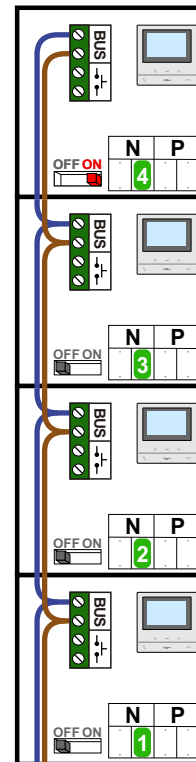

nelec
INTERCOM MADE EASY

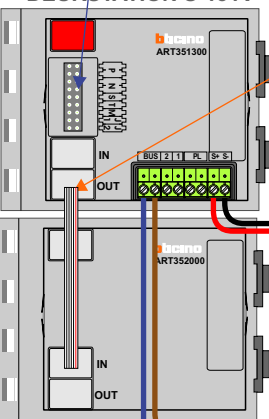

DEURSTATION S-131V





Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert



Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 50 meter



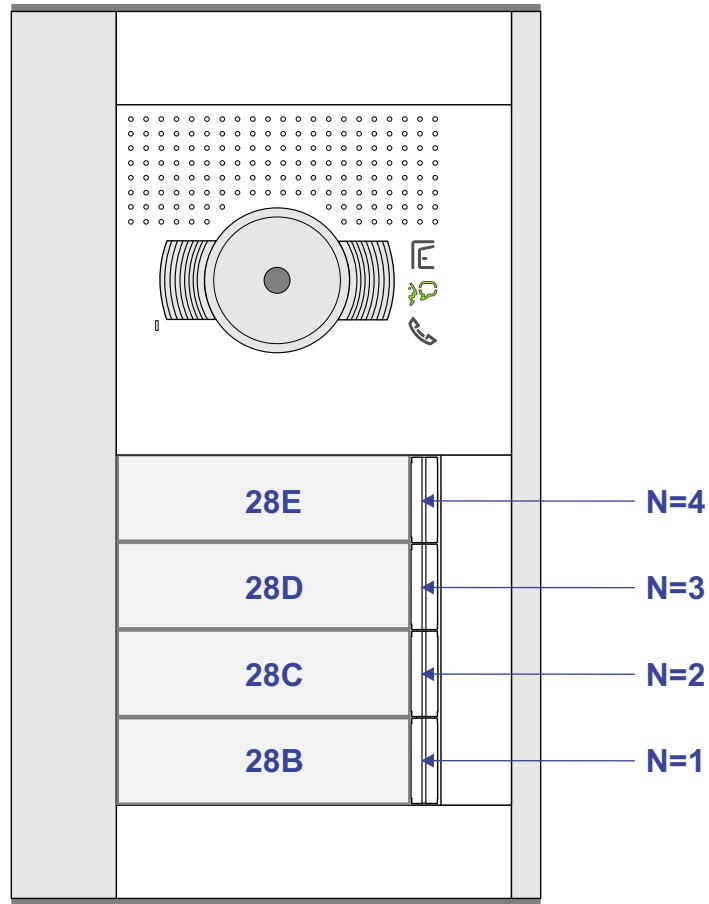

nelec

INTERCOM MADE EASY

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	28B	
2	28C	
3	28D	
4	28E	X