


= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.


DD8 digitizer: flatcable
IN
OUT
Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables
Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS


 
Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

M-50

De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

346050 bticino

De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!



nelec
INTERCOM MADE EASY





DEURSTATION S-131V
Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert


Pot.vrij contact tbv deuropener
S- S+ C NC NO
+ + + + +

Max. 50 meter

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

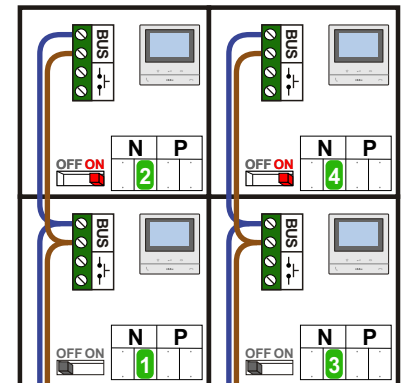


N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	6	
2	8	X
3	10	
4	12	X

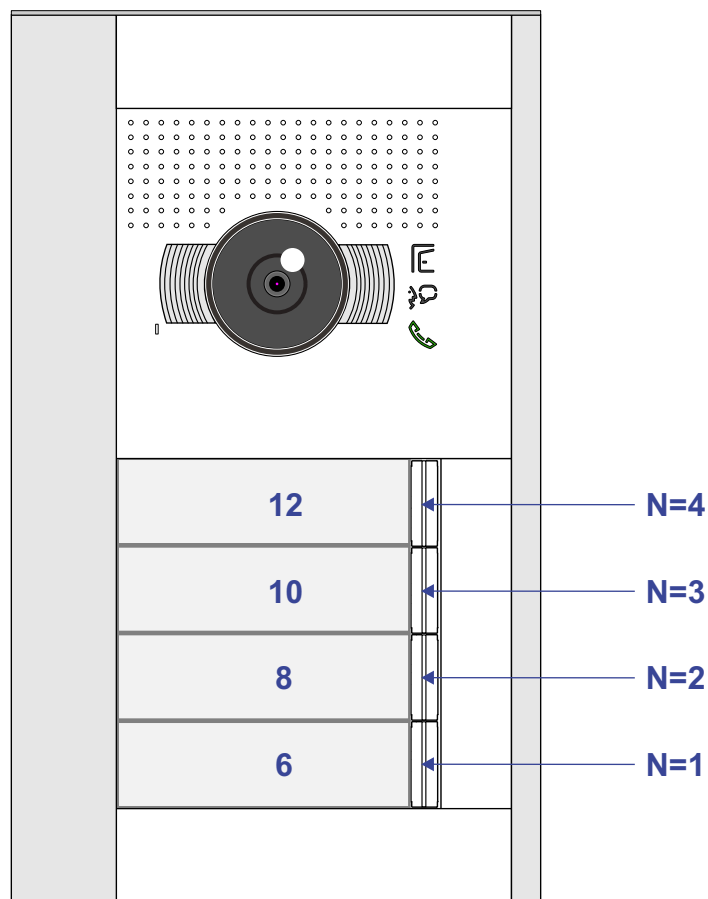


nelec
INTERCOM MADE EASY

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	14	
2	16	X
3	18	
4	20	X

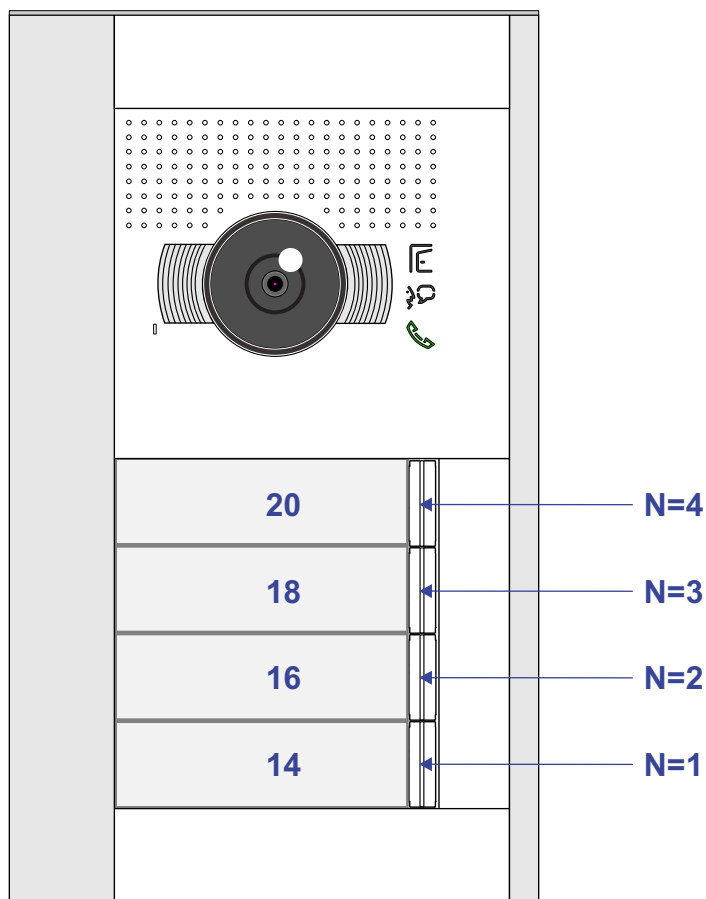

nelec
INTERCOM MADE EASY

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	22	
2	24	X
3	26	
4	28	X

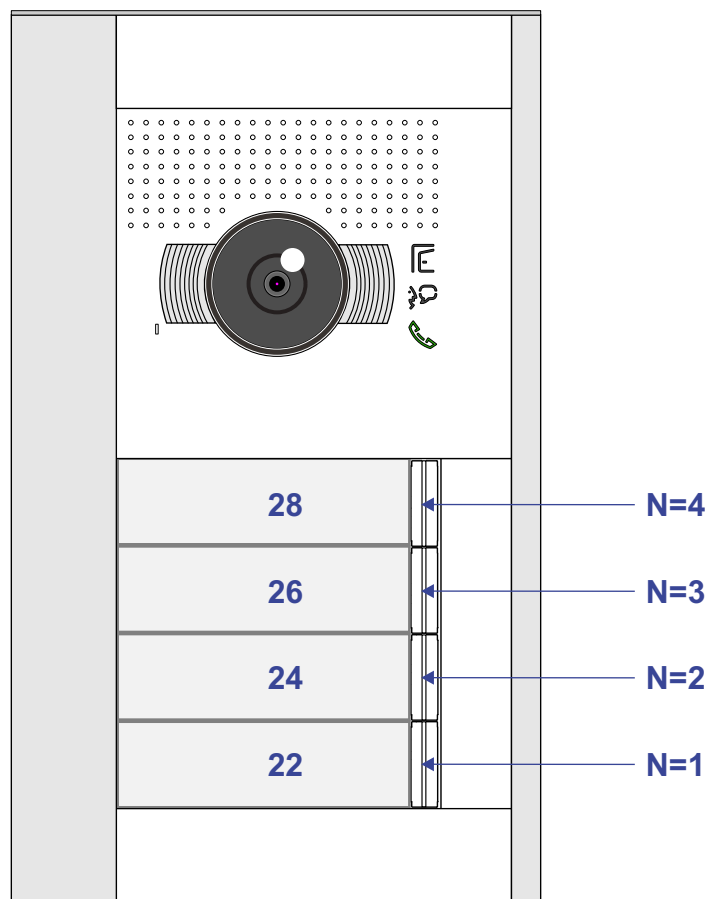

nelec
INTERCOM MADE EASY