

TWEEDRAADS BUS

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomen defecten!

 = systeemkabel

Bij andere getwiste kabel 66% afstand!

Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.

UTP op aanvraag.

Digitizers & flatcables



Niet monteren/demonteren onder spanning

Beldrukkers mogen wel

M-50





De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler





De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!



Deel A

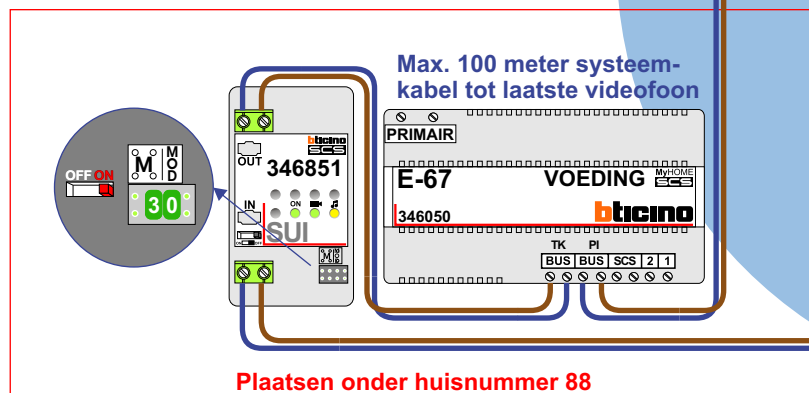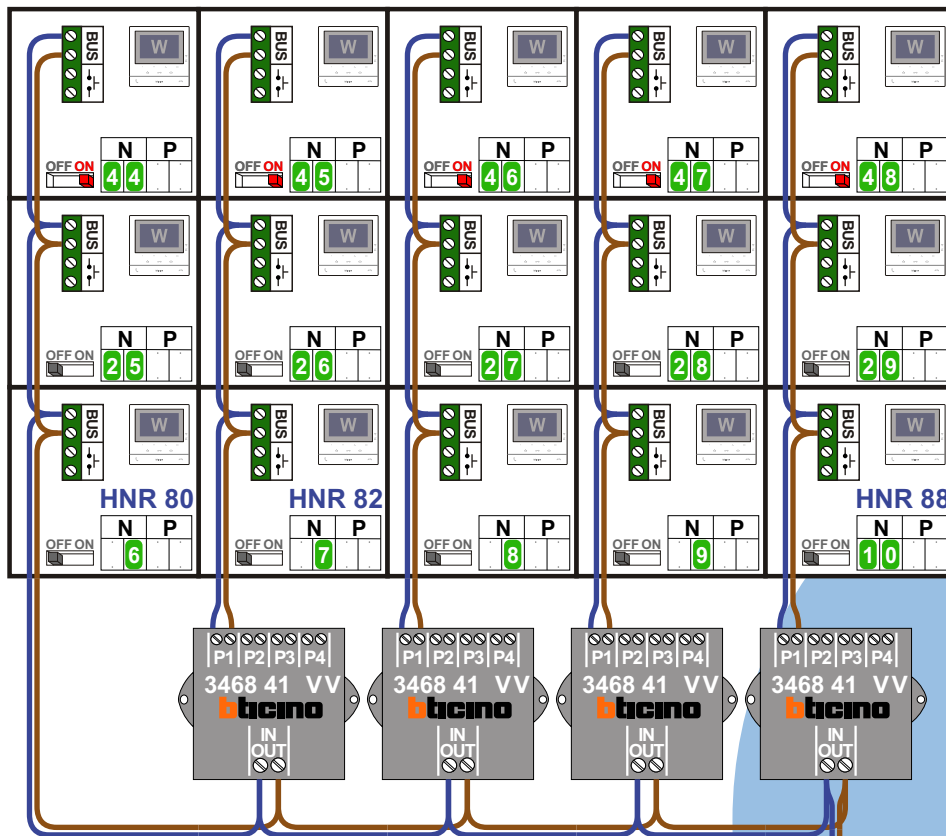




Deel B

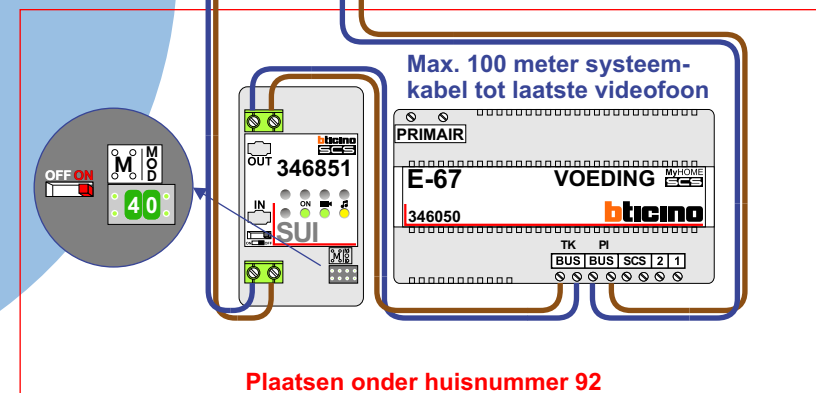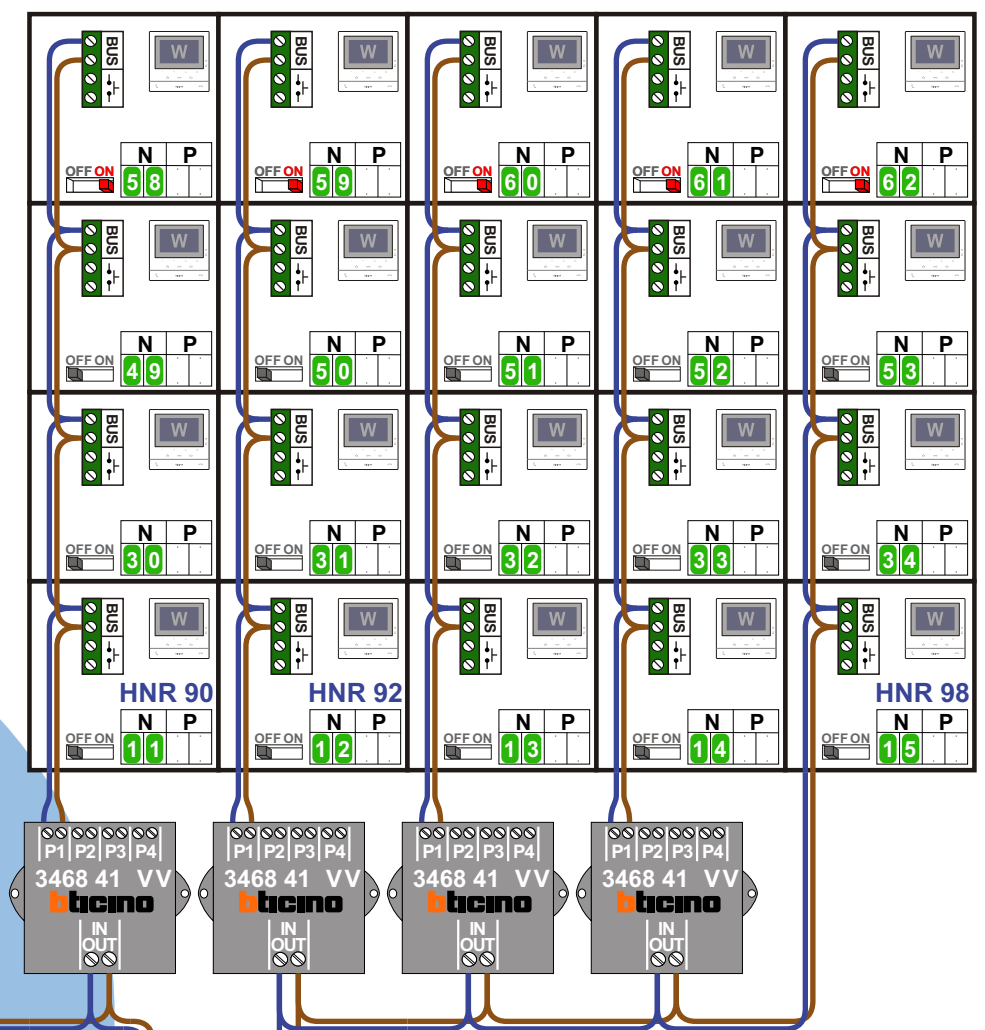

Deel C

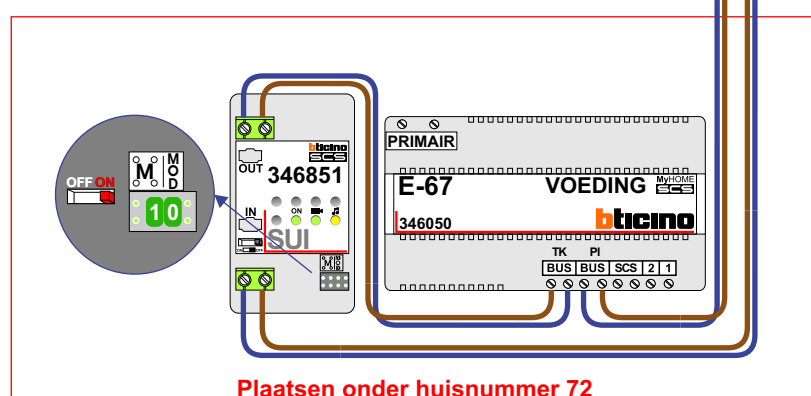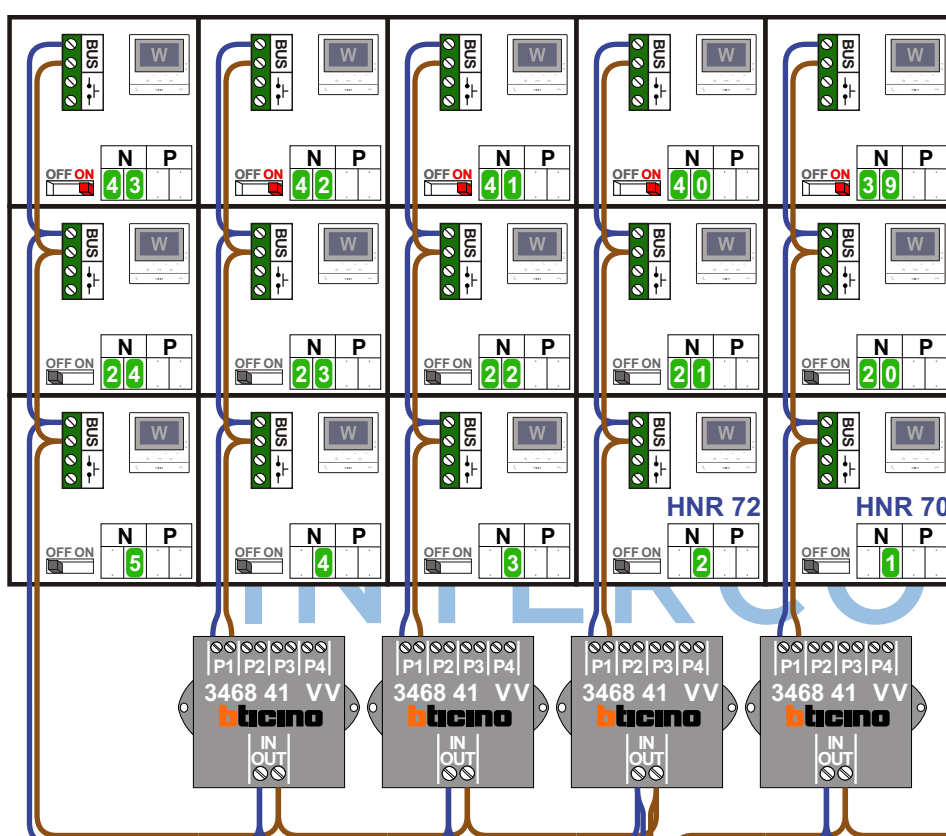

Deel D

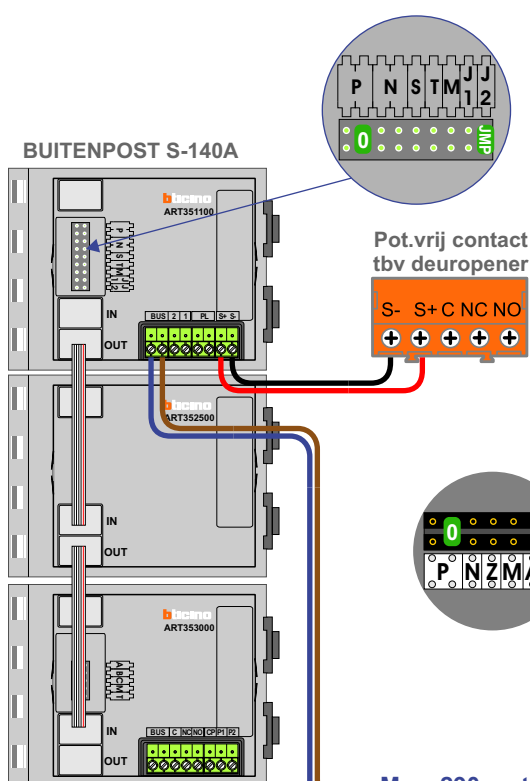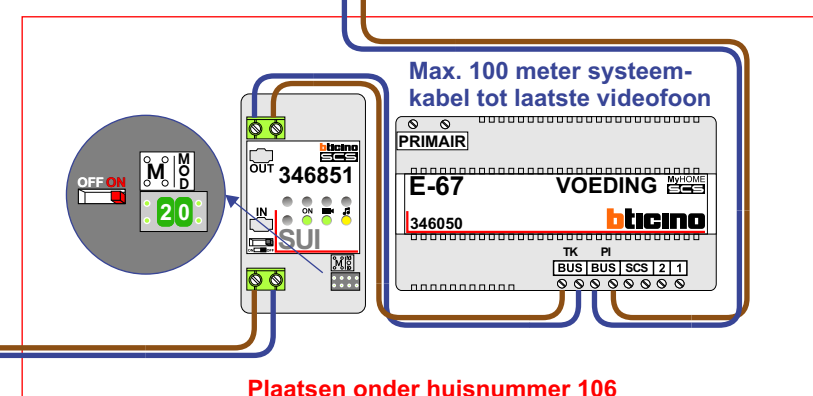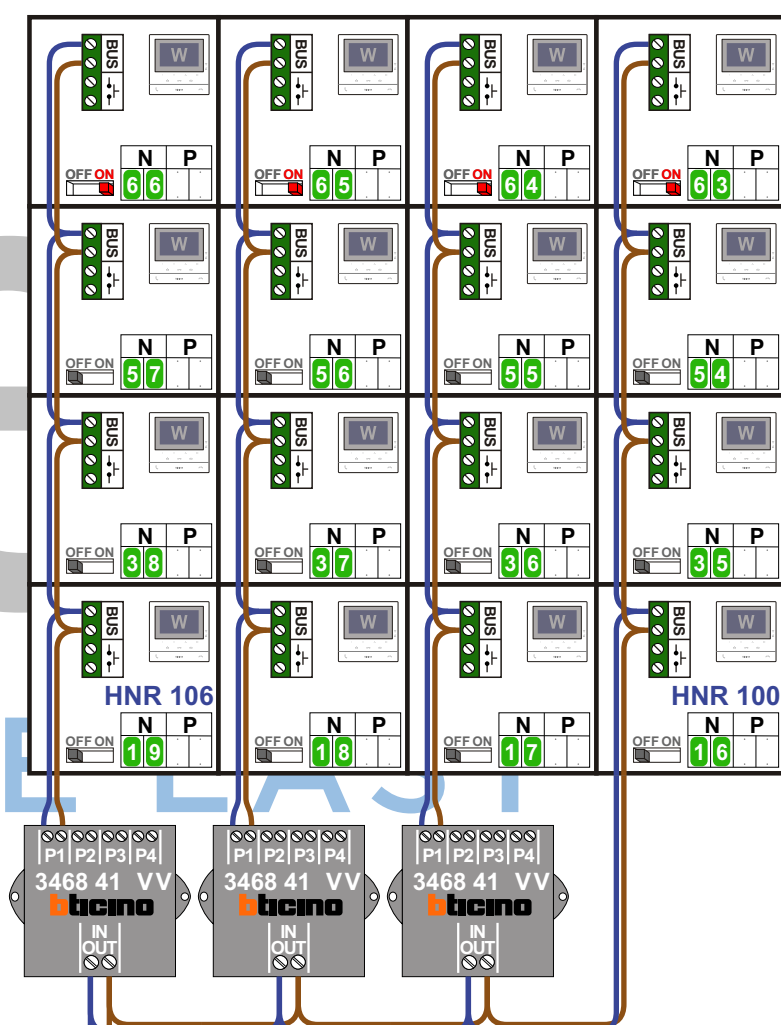


Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Max. 50 meter

Max. 2 meter

In verband met de grote afstanden de horizontale kabel vervangen voor systeemkabel

Bovenaanzicht

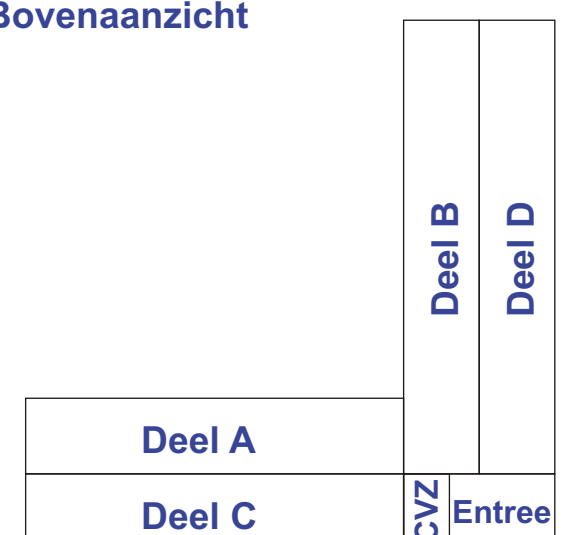

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	70	
2	72	
3	74	
4	76	
5	78	
6	80	
7	82	
8	84	
9	86	
10	88	
11	90	
12	92	
13	94	
14	96	
15	98	
16	100	
17	102	
18	104	
19	106	
20	108	
21	110	
22	112	
23	114	
24	116	
25	118	
26	120	
27	122	
28	124	
29	126	
30	128	
31	130	
32	132	
33	134	
34	136	
35	138	
36	140	
37	142	
38	144	
39	146	X
40	148	X
41	150	X
42	152	X
43	154	X
44	156	X
45	158	X
46	160	X
47	162	X
48	164	X
49	166	
50	168	
51	170	
52	172	
53	174	
54	176	
55	178	
56	180	
57	182	
58	184	X
59	186	X
60	188	X
61	190	X
62	192	X
63	194	X
64	196	X
65	198	X
66	200	X