

— = systeemkabel

Bij andere getwiste
kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.


TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!





nelec
INTERCOM MADE EASY




DEURSTATION S-131V



Pot.vrij contact
tbv deuropener



Max. 100 meter systeem-
kabel tot laatste videofoon




Max. 50 meter

— = systeemkabel
Bij andere getwiste
kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



**Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!**

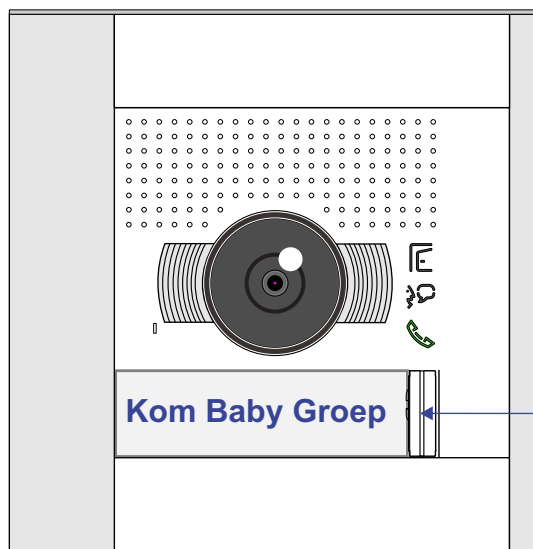

N=1



nelec
INTERCOM MADE EASY

— = systeemkabel
Bij andere getwiste
kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!



nelec

INTERCOM MADE EASY



DEURSTATION S-131V

Haal de spanning van het
systeem als je een module
monteert of demonteert





Pot.vrij contact
tbv deuropener

S- S+ C NC NO
+ + + + +

Pot. vrije uitgang
voor bel op N=2
Schakelt 3 sec.

Max. 100 meter systeem-
kabel tot laatste videofoon

Max. 50 meter

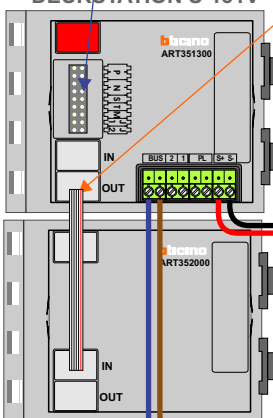


— = systeemkabel
Bij andere getwiste
kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!

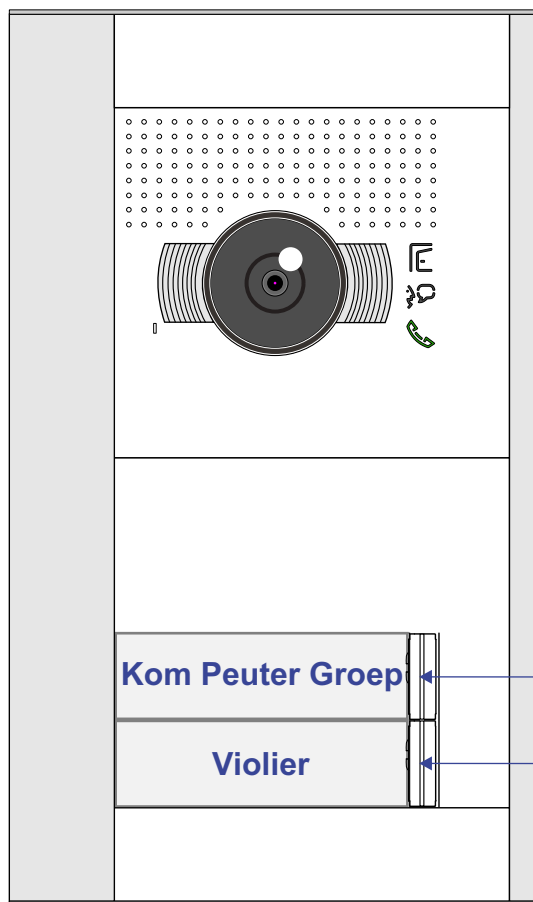

N=4

N=3

Kom Peuter Groep

N=2

Violier

N=1

nelec
INTERCOM MADE EASY