

— = systeemkabel
Bij kabel 2 x 1 mm²:
180% afstand!
Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
60% afstand!
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable



Digitizers & flatcables





TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit hoe je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.


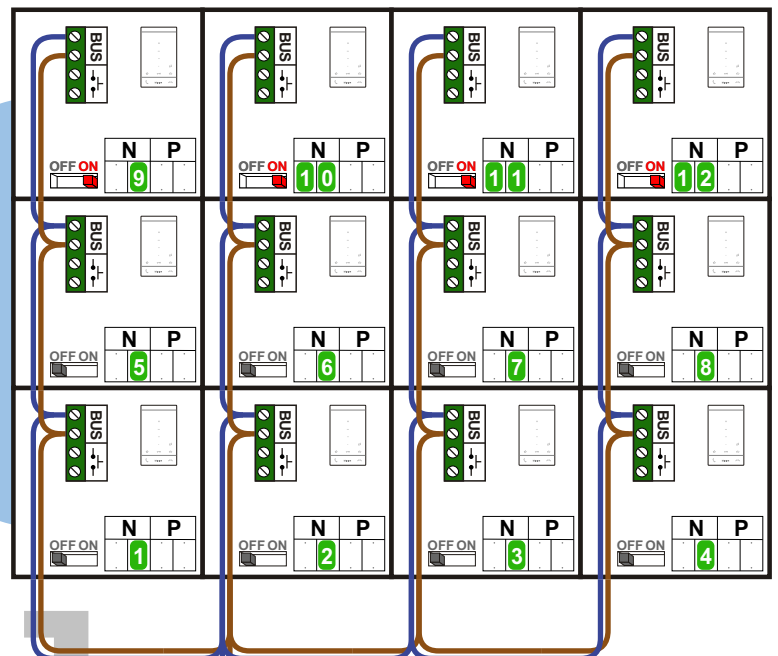


Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers

Digitizer voor 9 t/m 16 drukkers




nokje connector altijd binnenkant!



Max. 290 meter

Max. 320 meter systeemkabel tot laatste deurelfoon



N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	2	
2	3	
3	4	
4	5	
5	6	
6	7	
7	8	
8	9	
9	10	X
10	11	X
11	12	X
12	13	X



nelec
INTERCOM MADE EASY