

= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable
IN
OUT
Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

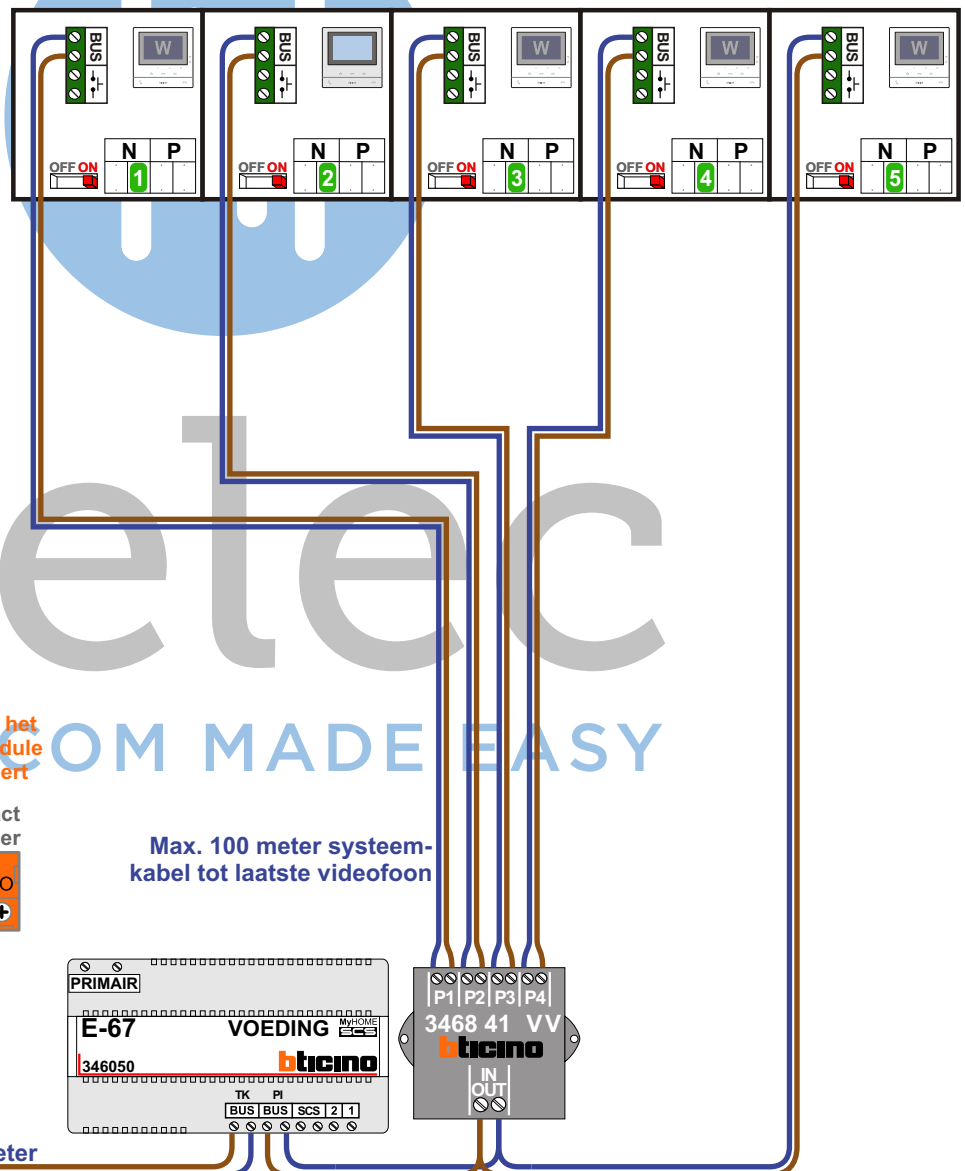
Digitizers & flatcables
Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS

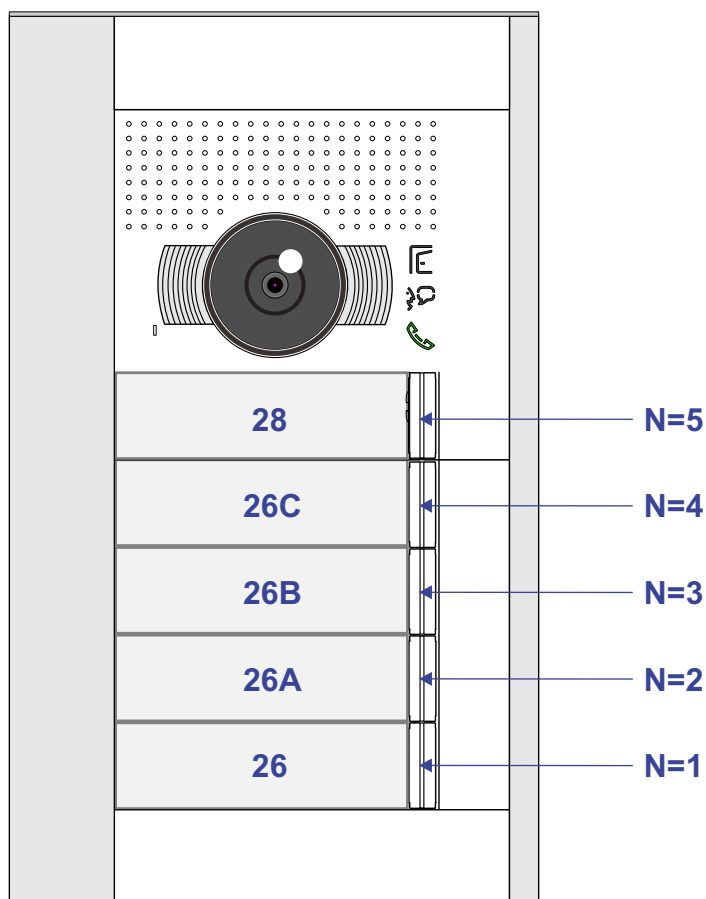

Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

VideoVerdeler

De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!



N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Videofoon
1	26	X	M-50W ifi
2	26A	X	M-50B
3	26B	X	M-50W ifi
4	26C	X	M-50W ifi
5	28	X	M-50W ifi



nelec
INTERCOM MADE EASY