


= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.


DD8 digitizer: flatcable

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

Trek de connector eruit met het oranje tooltje


M-50

De aders moeten echt **OP** de connector doorgelust worden!

VideoVerdelers

De aders moeten echt **OP** de klemmen doorgelust worden!


TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!




Kabels naar pagina 2

Haal de spanning van het systeem als je een digitizer monteert of demonteert

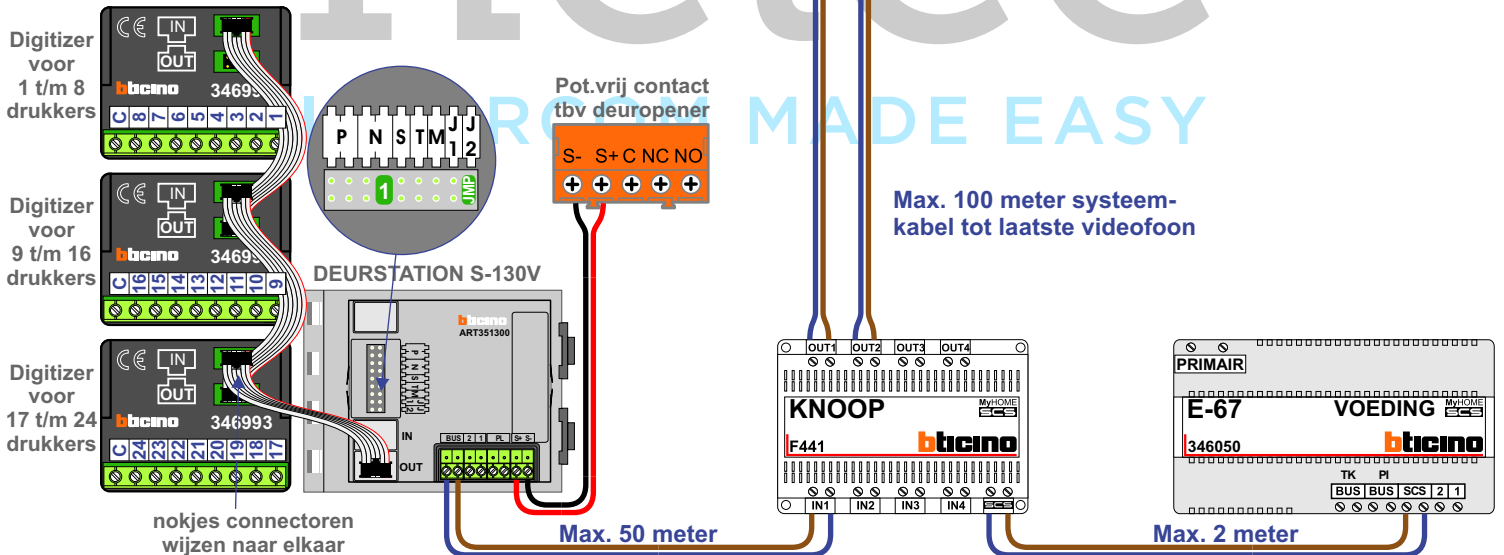

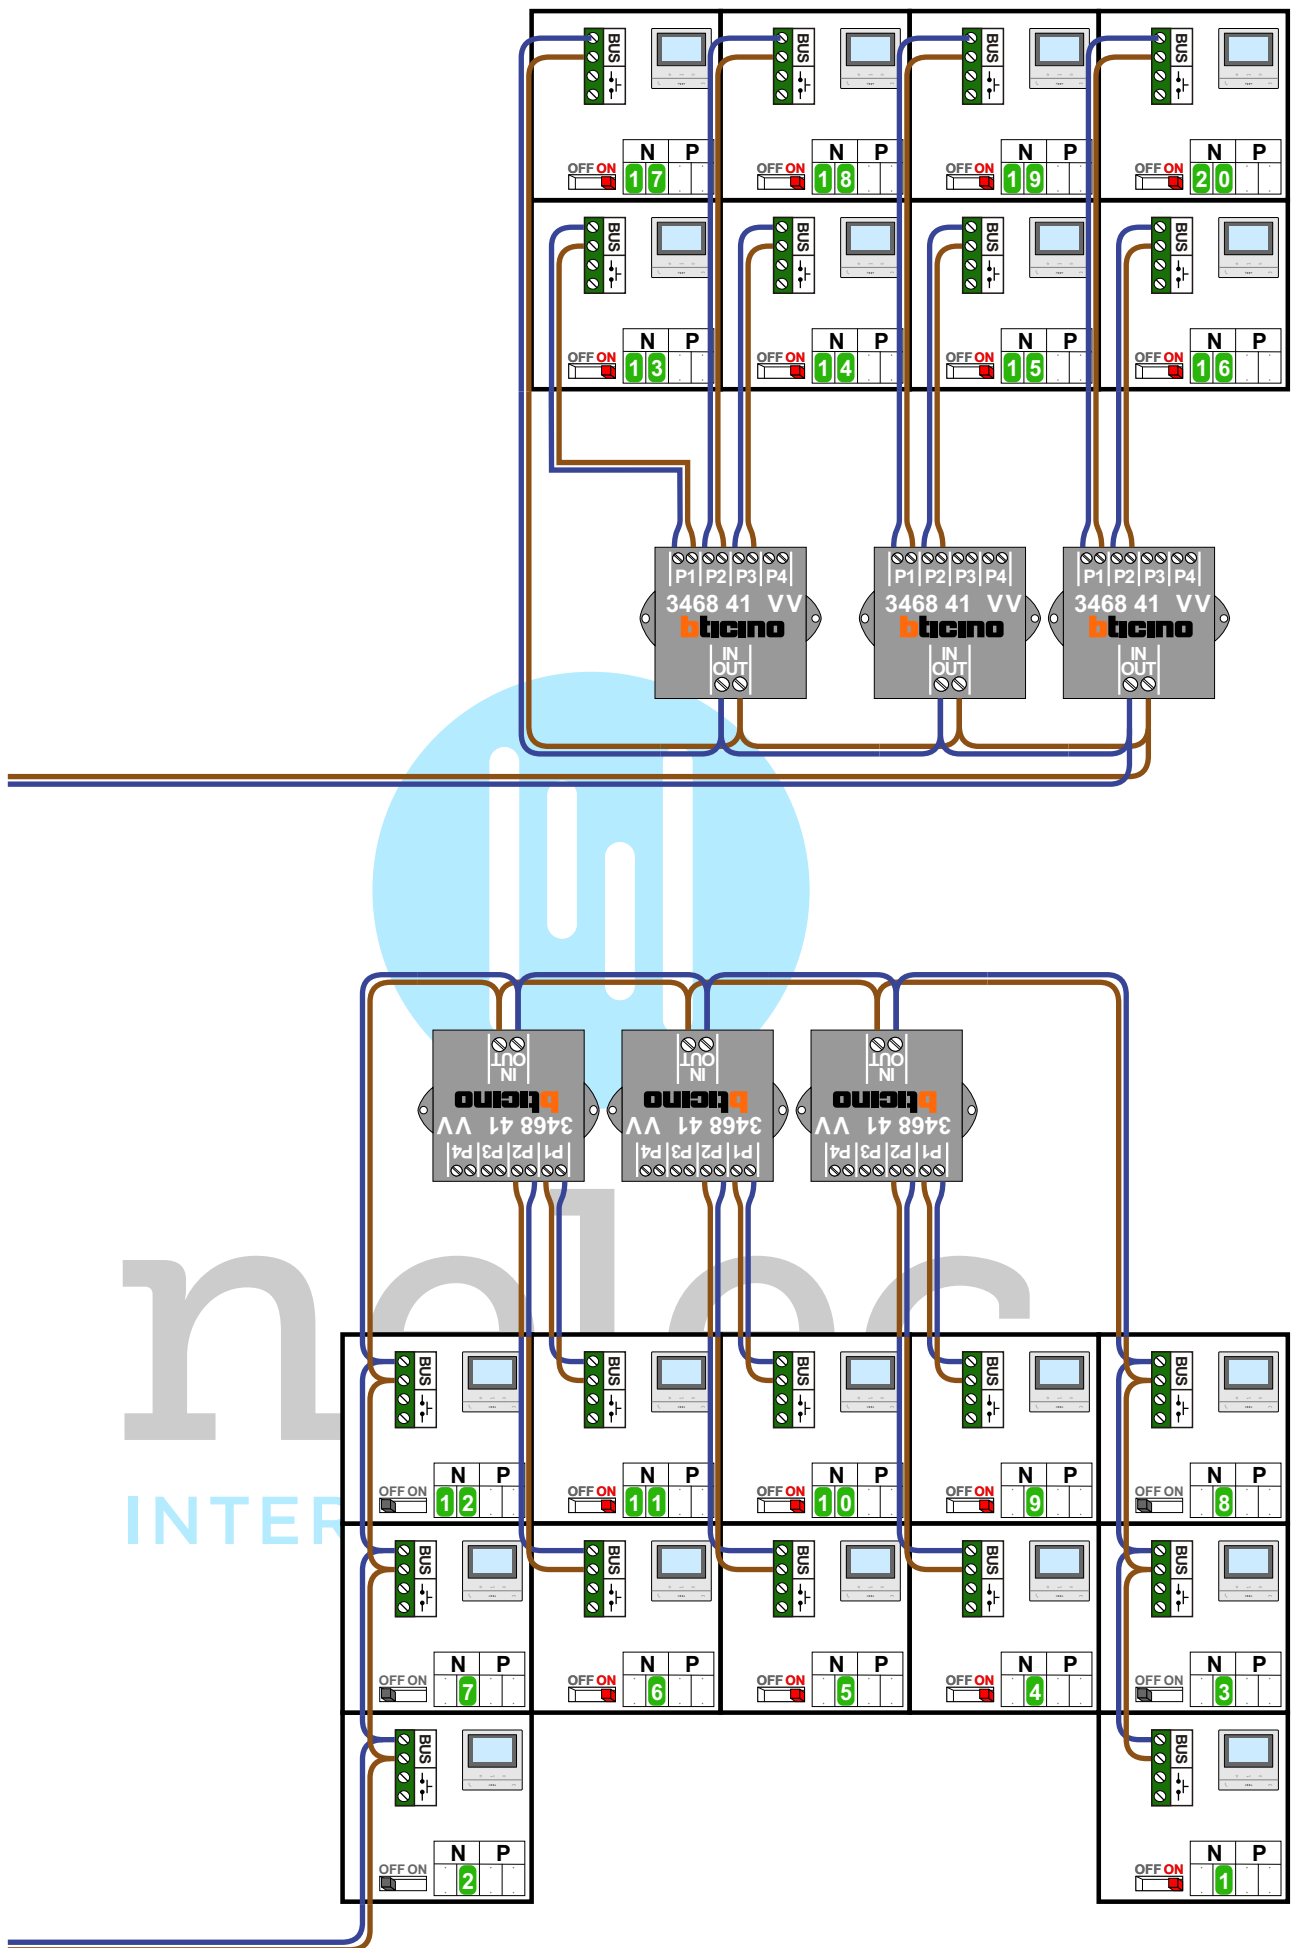

N-Waarde	Huisnummer	Swtitch-ON
1	13	X
2	15	
3	17	
4	19	X
5	21	X
6	23	X
7	25	
8	27	
9	29	X
10	31	X
11	33	X
12	35	
13	37	X
14	39	X
15	41	X
16	43	X
17	45	X
18	47	X
19	49	X
20	51	X

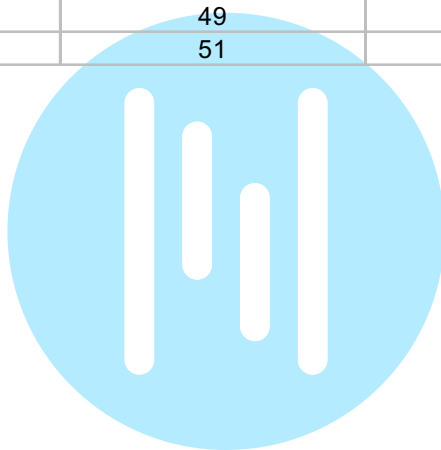

nelec

INTERCOM MADE EASY