


= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable
IN
OUT
Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables
Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

Trek de connector eruit met het oranje tooltje




TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!


M-50




De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!



nelec



DEURSTATION S-131V

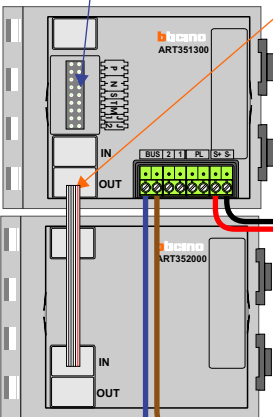


Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert


Pot.vrij contact tbv deuropener




Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

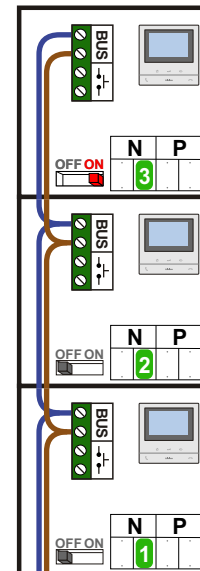

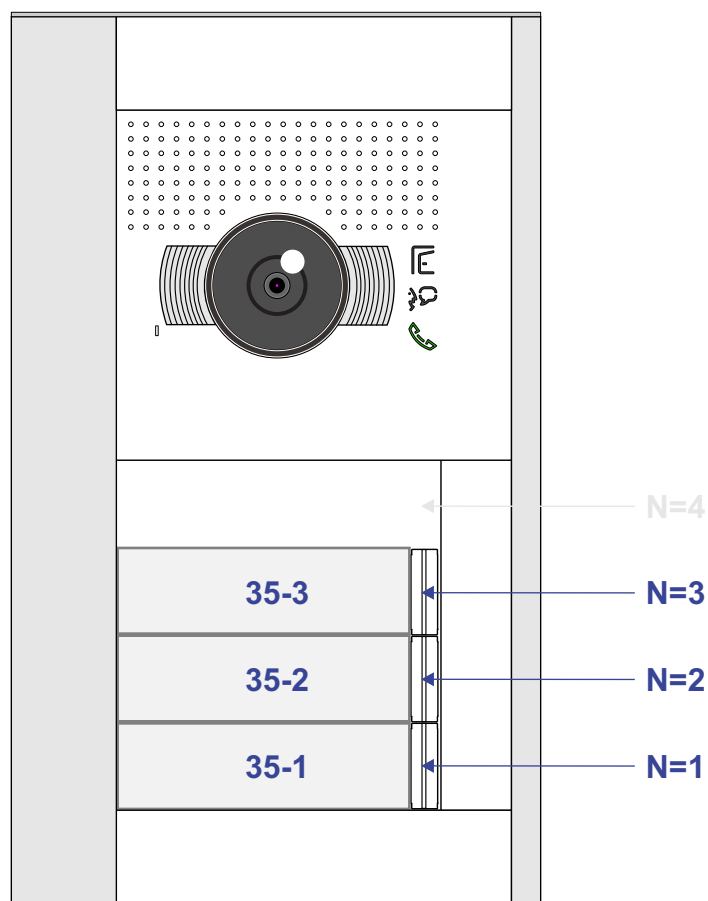

nelec
INTERCOM MADE EASY