

**= systeemkabel**  
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!  
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.  
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable

IN  
OUT  
Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning  
Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!


VideoVerdeler




De aders moeten echt OP de klemmen doorgelust worden!



De twee deurstations echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

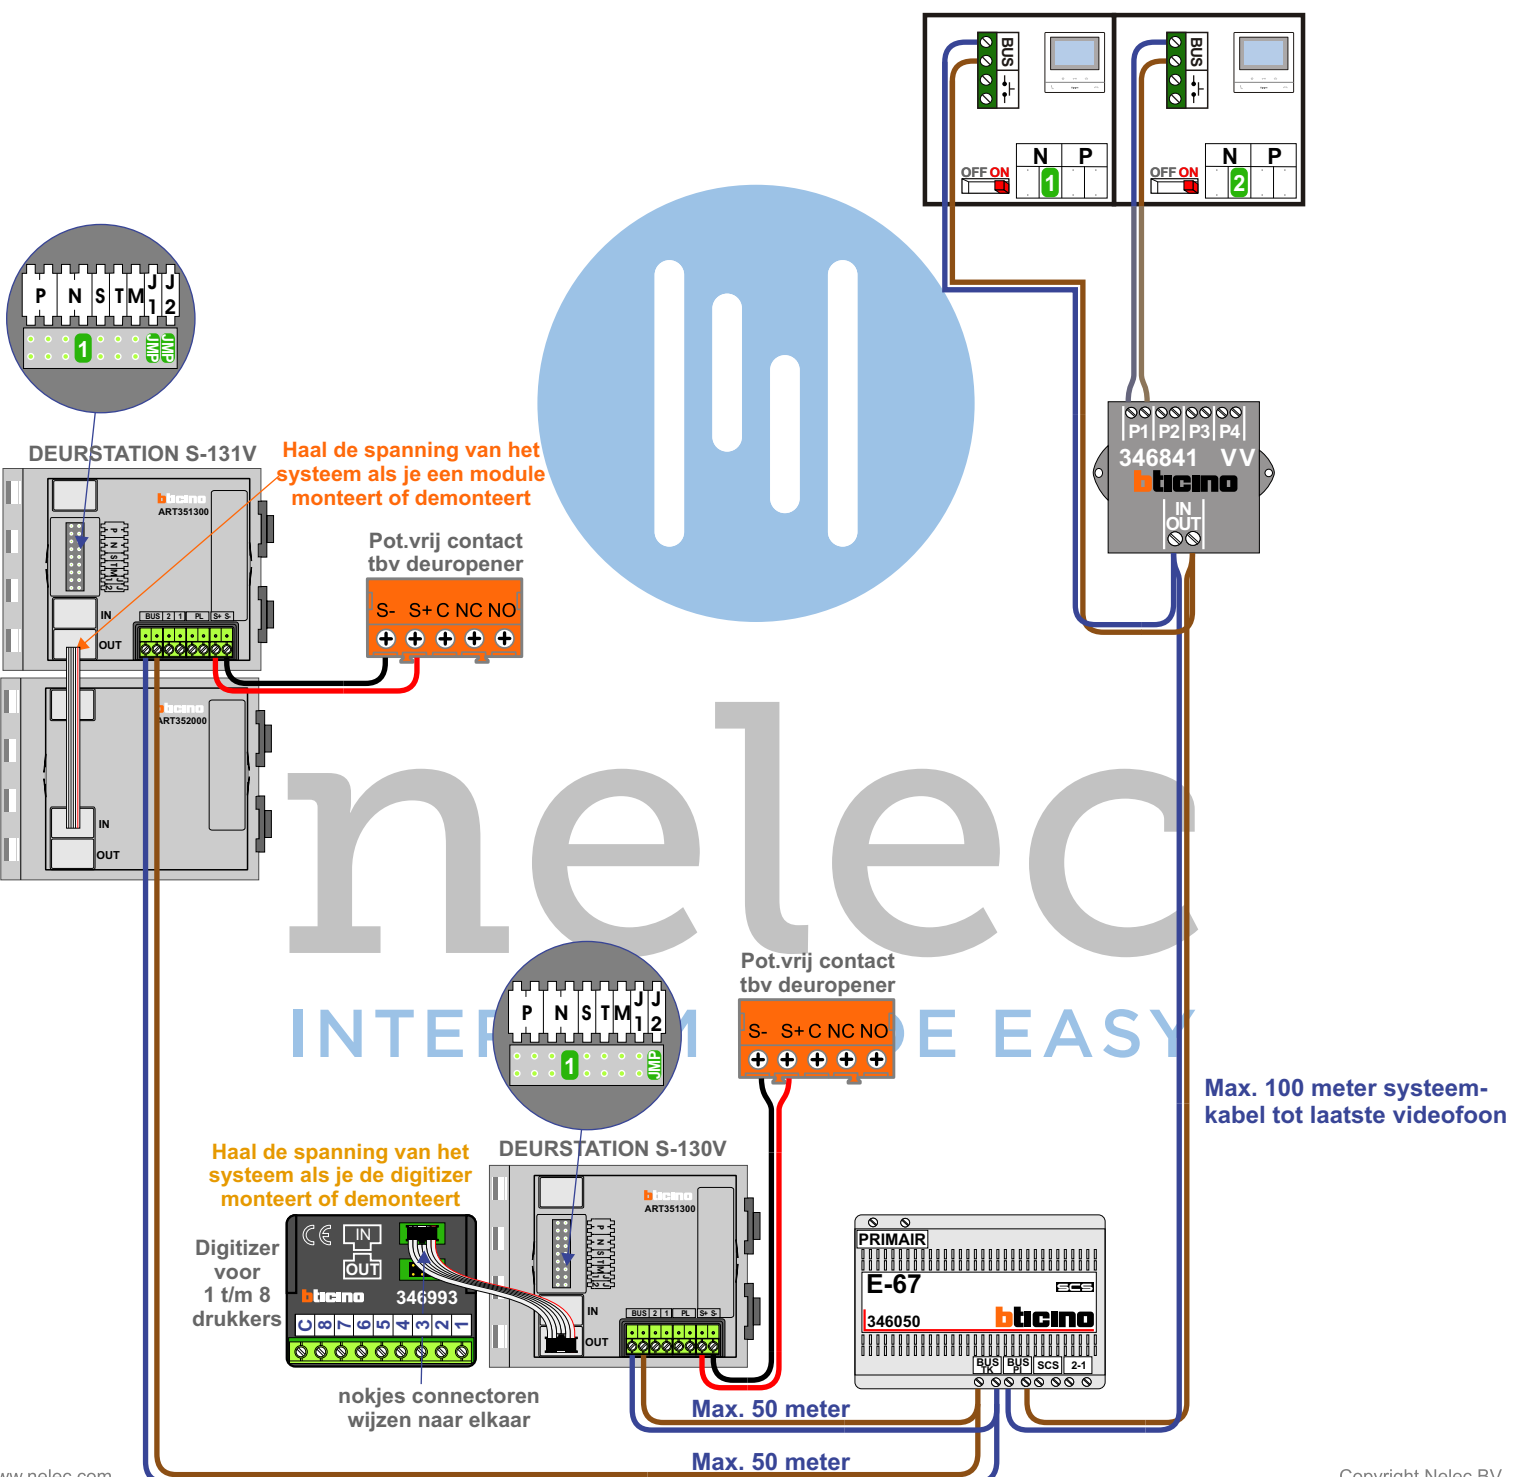

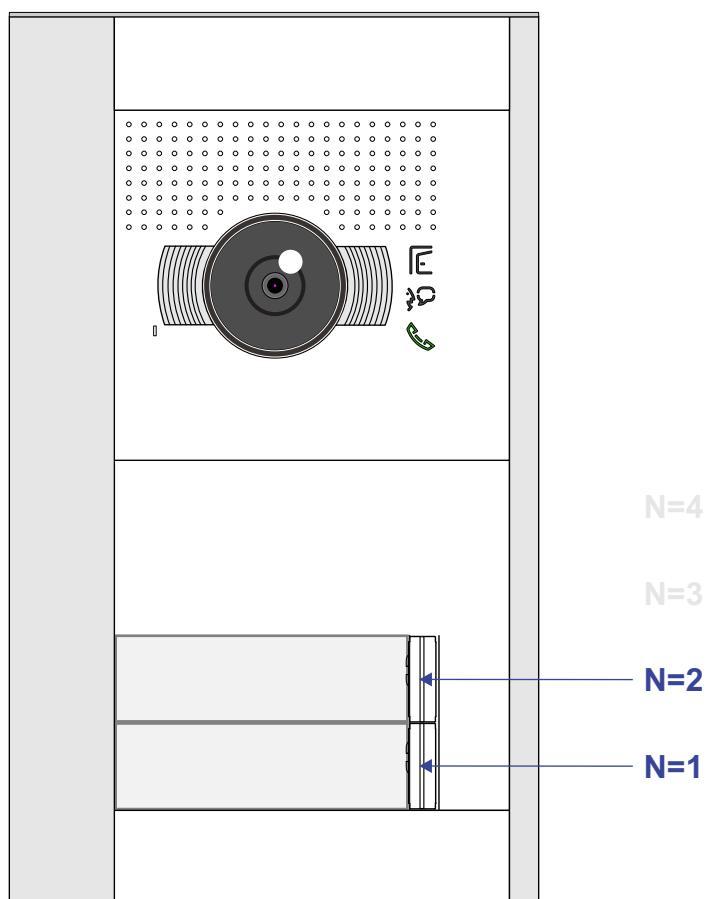

**nelec**  
INTERCOM MADE EASY