


= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable

Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables

Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

346050 bticino

De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!




nelec
INTERCOM MADE EASY


Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon

Haal de spanning van het systeem als je de digitizer monteert of demonteert


Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers



DEURSTATION S-150V





Pot.vrij contact tbv deuropener



nokjes connectoren wijzen naar elkaar

Max. 50 meter

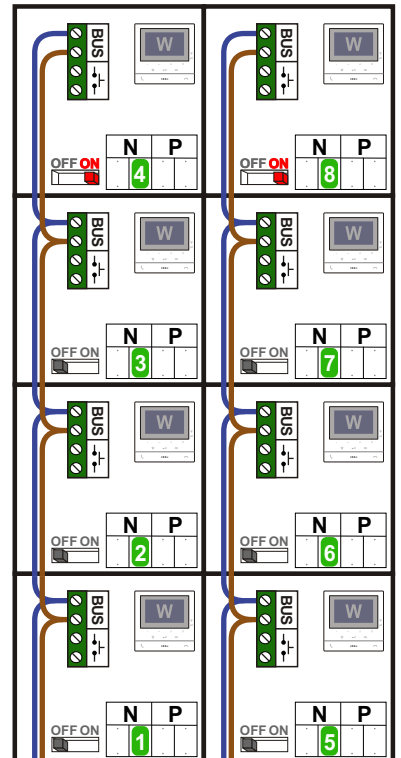

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	1	
2	3	
3	5	
4	7	X
5	9	
6	11	
7	13	
8	15	X

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	2	
2	4	
3	6	
4	8	X
5	10	
6	12	
7	14	
8	16	X

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	17	
2	19	
3	21	
4	23	X
5	25	
6	27	
7	29	
8	31	X

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	18	
2	20	
3	22	
4	24	X
5	26	
6	28	
7	30	
8	32	X