

— = systeemkabel
Bij kabel 2 x 1 mm²:
180% afstand!
Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
60% afstand!
UTP op aanvraag.

DD8 digitzer: flatcable



Digitizers & flatcables




TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Bij installaties zonder beeld maakt het niet uit hoe je de bus aansluit. De telefoons hoeven niet in serie en eindweerstand zijn niet nodig.

Huisnummer 202-208




Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers




nokjes connectoren wijzen naar elkaar

DEURSTATION S-130A

Pot.vrij contact tbv deuropener




Max. 290 meter

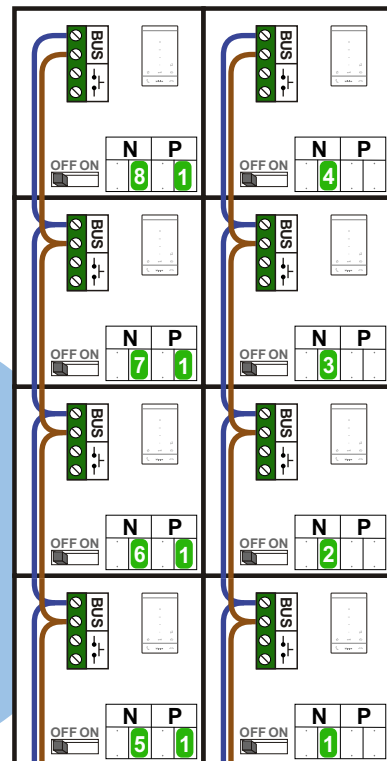

Max. 320 meter systeemkabel tot laatste deurtelefoon

Huisnummer 194-200



Digitizer voor 1 t/m 8 drukkers




nokjes connectoren wijzen naar elkaar

DEURSTATION S-130A

Pot.vrij contact tbv deuropener



Max. 290 meter



N-waarde	Huisnummer
1	194
2	196
3	198
4	200
5	202
6	204
7	206
8	208



nelec

INTERCOM MADE EASY