


= systeemkabel
Bij kabel 2 x 1 mm²:
180% afstand!
Bij kabel 2 x 0,28 mm²:
60% afstand!
UTP op aanvraag.

DD8 digitzer: flatcable



Connector van flatcable
nokje juiste kant op
bij aansluiten op DD8

Digitizers & flatcables





Niet monteren/demonteren
onder spanning
Beldrukkers mogen wel

TWEEDRAADS BUS



Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!


Bij installaties zonder
beeld maakt het niet
uit hoe je de bus
aansluit. De telefoons
hoeven niet in serie en
eindweerstand zijn
niet nodig.

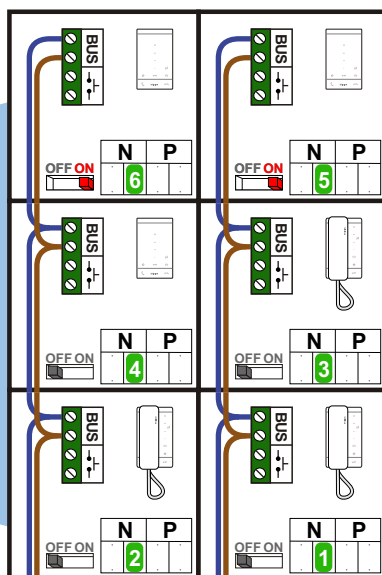

DEURSTATION S-131A


Haal de spanning van het
systeem als je een module
monteert of demonteert

Pot.vrij contact
tbv deuropener




Max. 320 meter systeem-
kabel tot laatste deurtelefoon

Max. 290 meter



N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON	Toestel
1	14		T-60
2	16		T-60
3	18		T-60
4	20		T-55
5	22	X	T-55
6	24	X	T-55

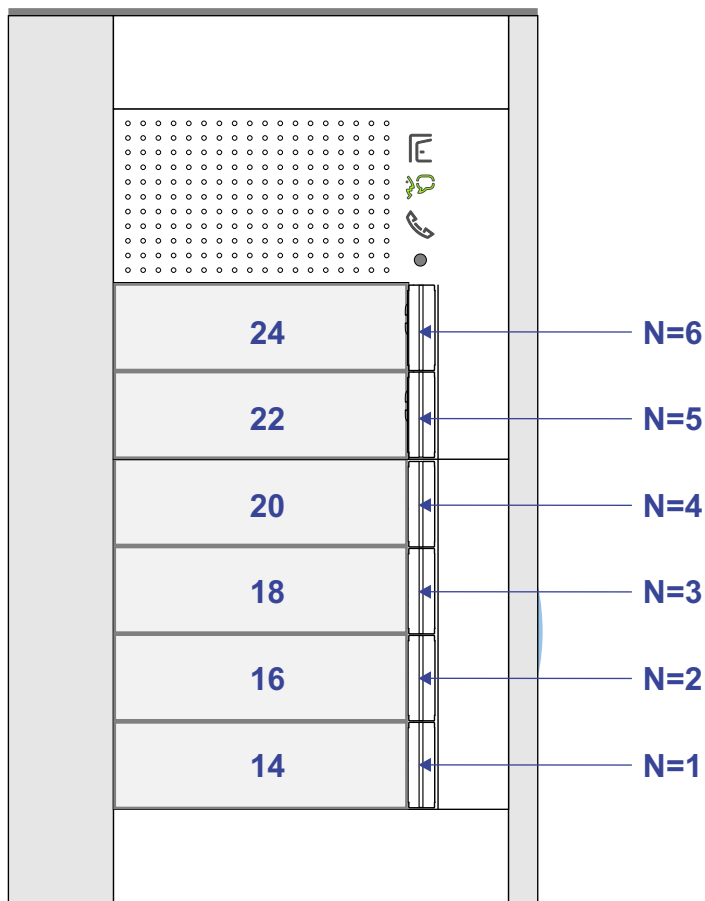

nelec
INTERCOM MADE EASY