



— = systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable




Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

M-50



De aders moeten echt **OP** de connector doorgelust worden!

VideoVerdeler



De aders moeten echt **OP** de klemmen doorgelust worden!

TWEEDRAADS BUS







Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Digitizers & flatcables




Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel

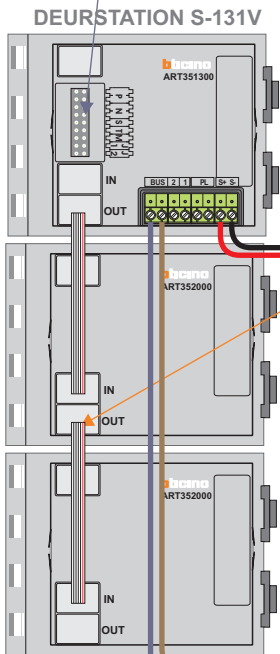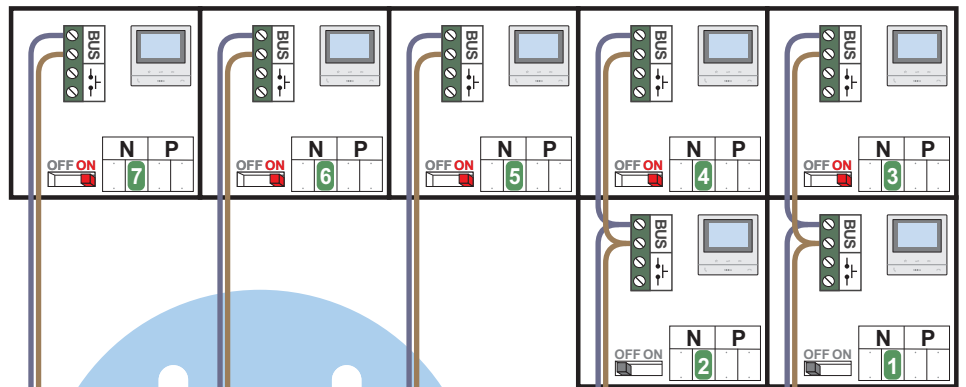


Haal de spanning van het systeem als je een module monteert of demonteert

Max. 100 meter systeemkabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

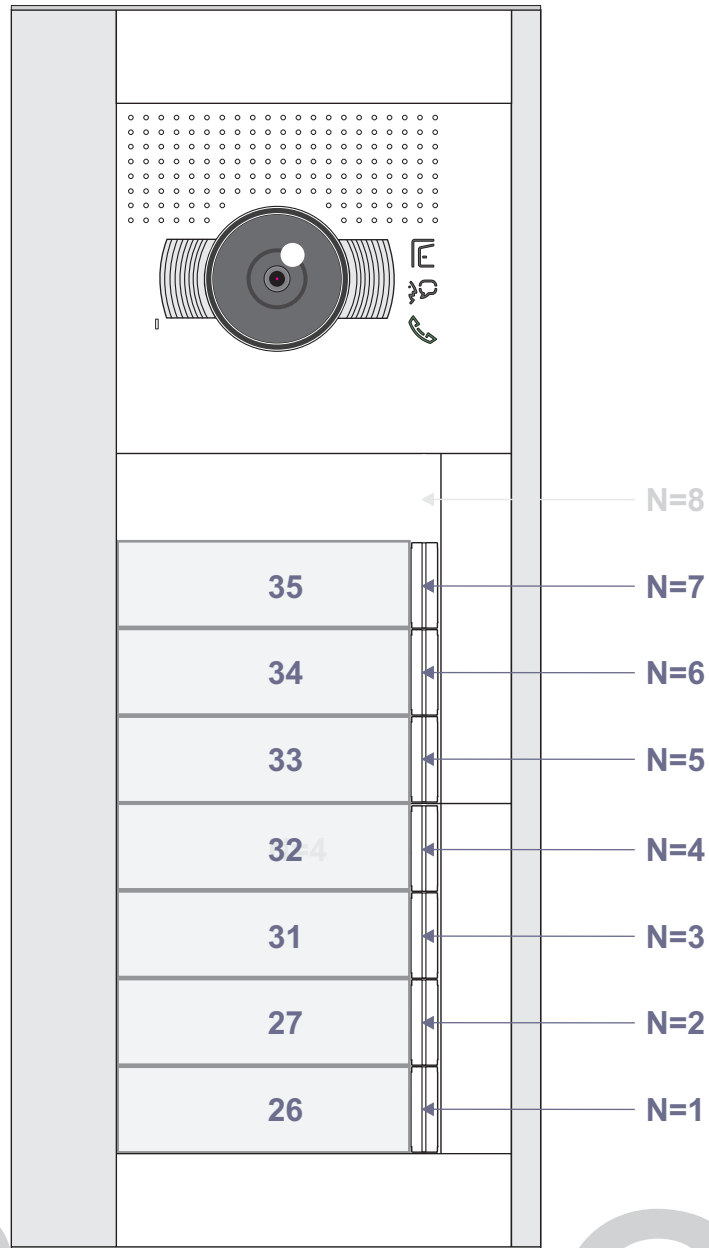

nelec
INTERCOM MADE EASY

N-Waarde	Huisnummer	Switch-ON
1	26	
2	27	
3	31	X
4	32	X
5	33	X
6	34	X
7	35	X