


= systeemkabel
Bij andere getwiste
kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!



M-50




De aders moeten
echt OP de connector
doorgelust worden!



De twee stijgers
echt OP de klemmen
van E-67 aansluiten!

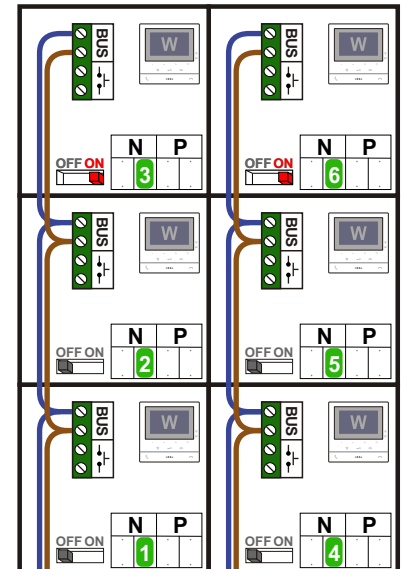


Haal de spanning van het
systeem als je een module
monteert of demonteert

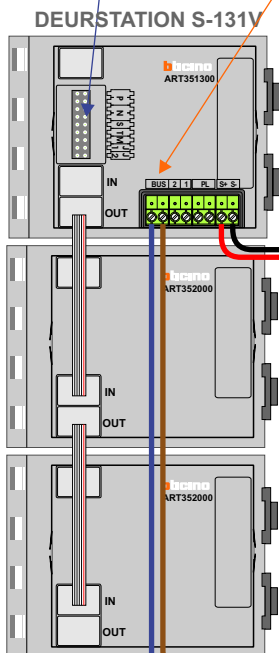


Pot.vrij contact
tbv deur opener



Max. 100 meter systeem-
kabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

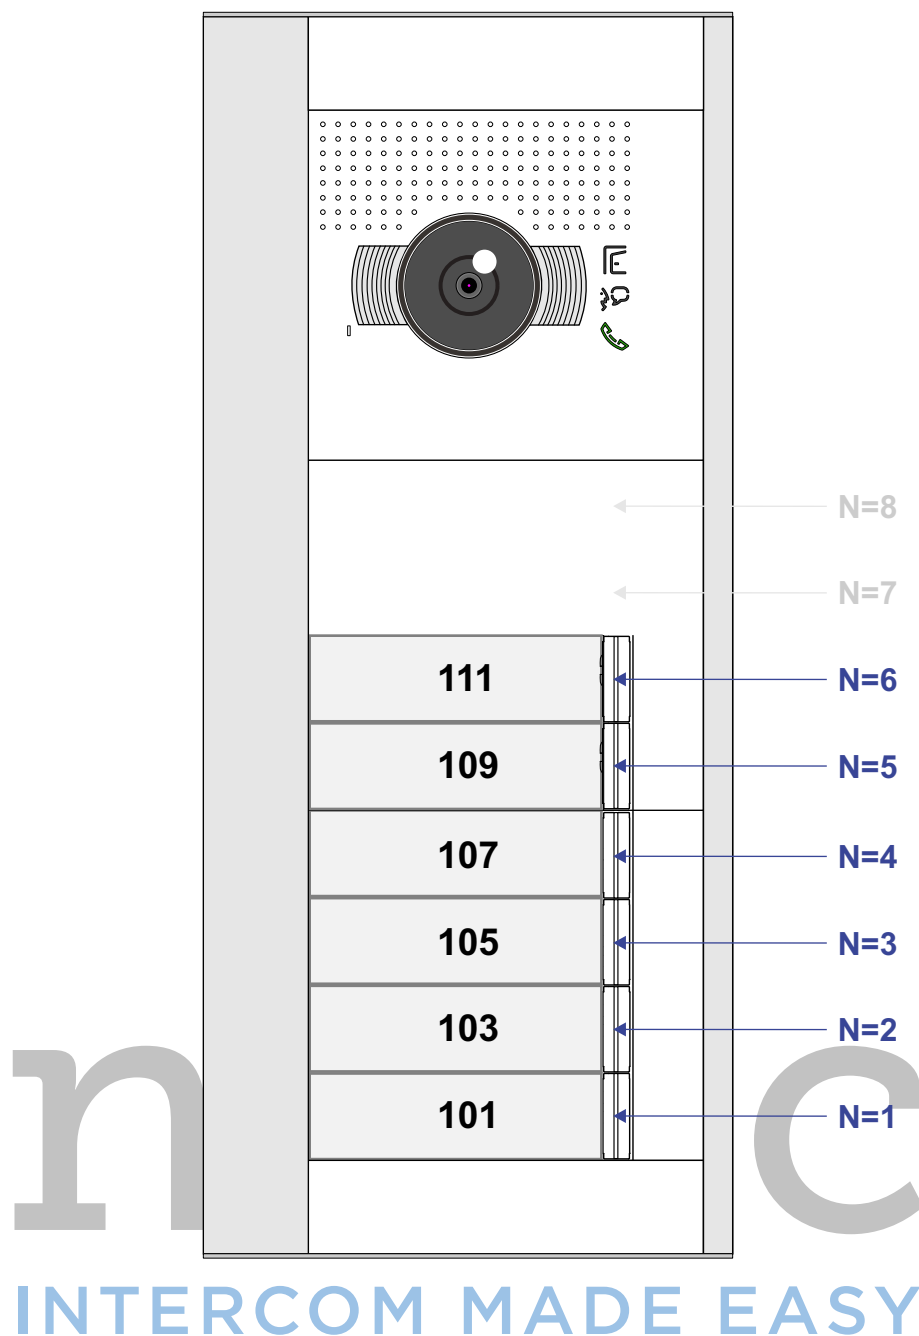

= systeemkabel
Bij andere getwiste
kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.


Portiek 2

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!



M-50



De aders moeten
echt OP de connector
doorgelust worden!




De twee stijgers
echt OP de klemmen
van E-67 aansluiten!

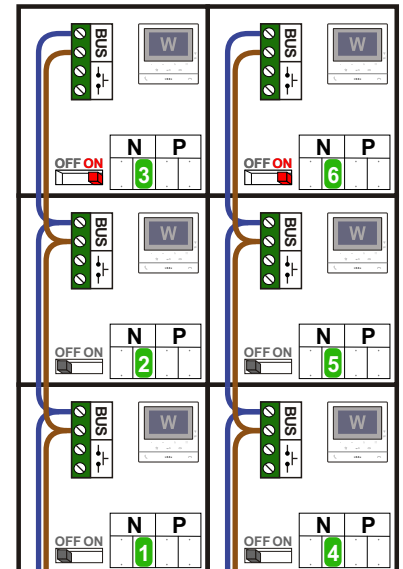


Haal de spanning van het
systeem als je een module
monteert of demonteert


DEURSTATION S-131V

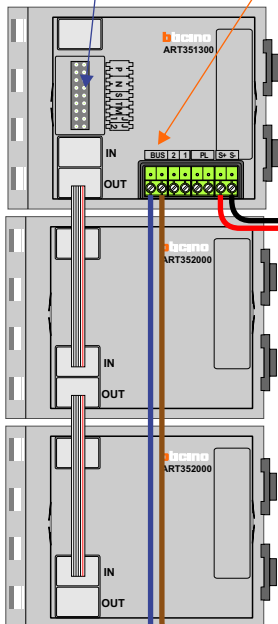


Pot.vrij contact
tbv deur opener



Max. 100 meter systeem-
kabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

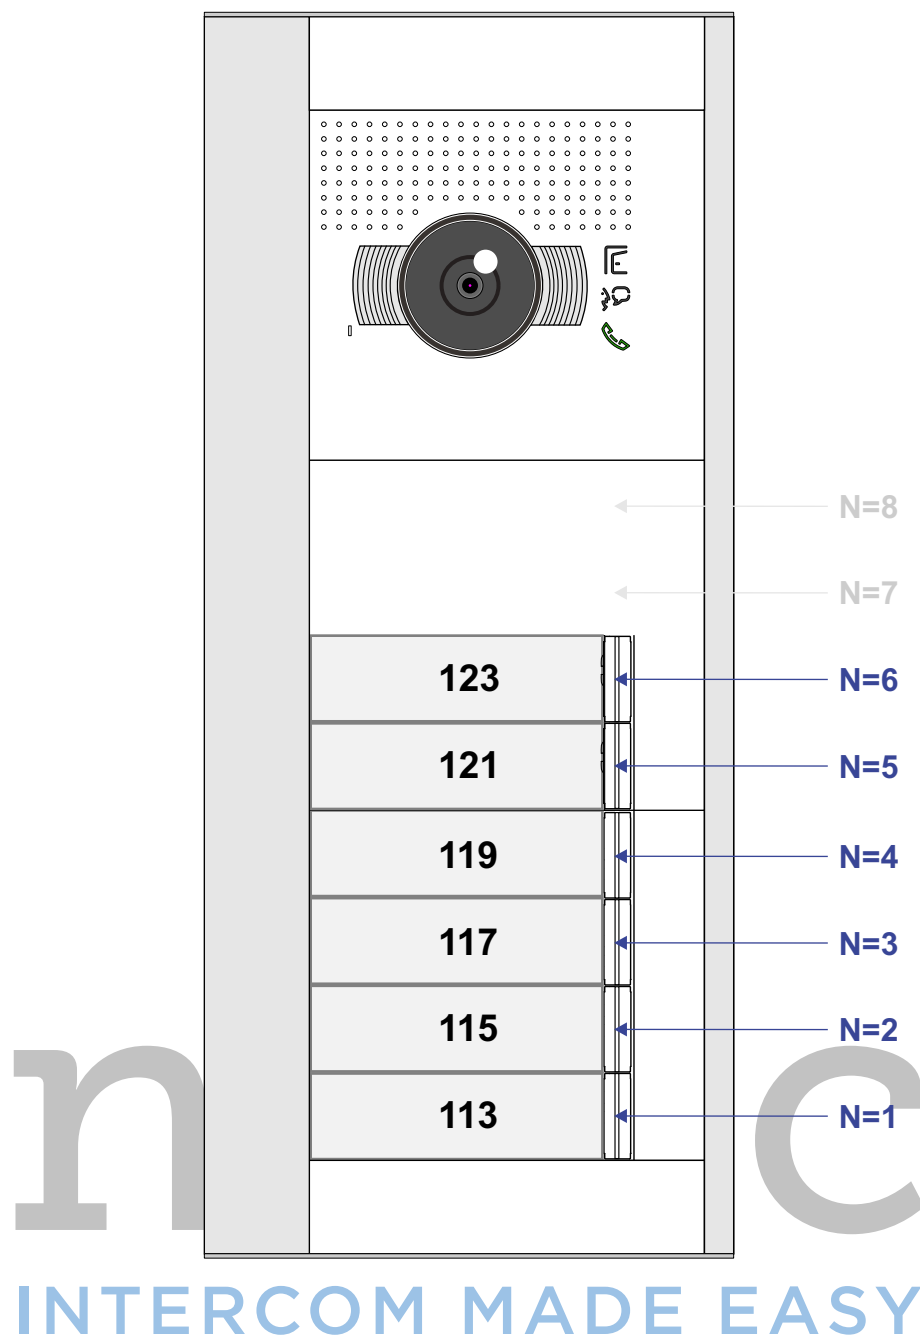


— = systeemkabel
Bij andere getwiste
kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!



M-50




De aders moeten
echt OP de connector
doorgelust worden!



De twee stijgers
echt OP de klemmen
van E-67 aansluiten!

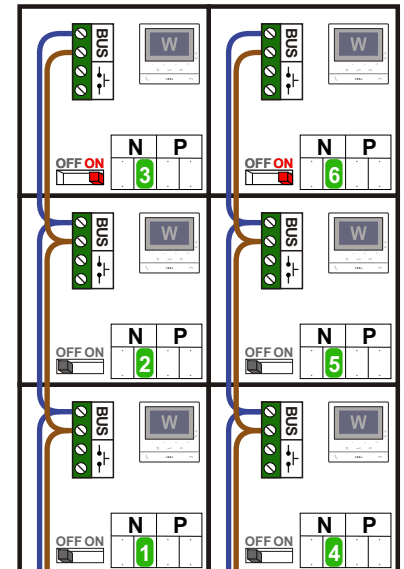


Haal de spanning van het
systeem als je een module
monteert of demonteert

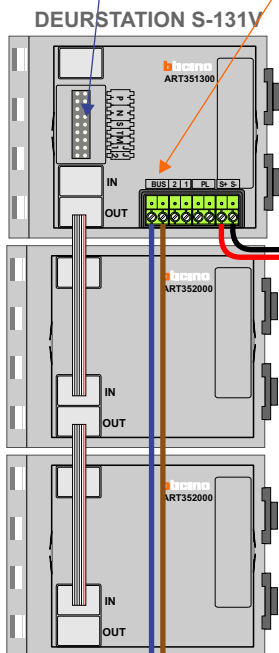


Pot.vrij contact
tbv deur opener



Max. 100 meter systeem-
kabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

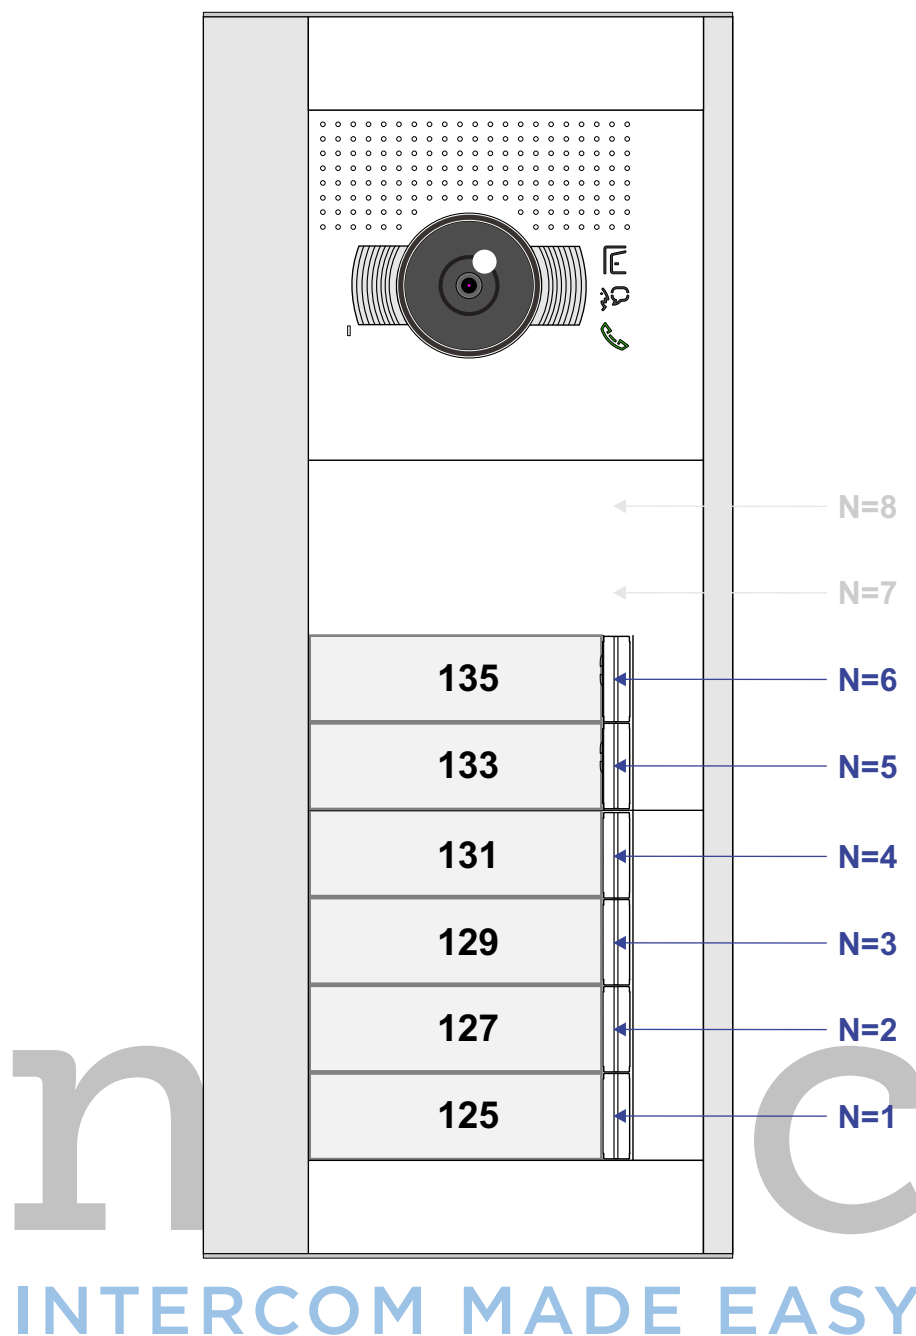


— = systeemkabel
Bij andere getwiste
kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel
max. 50 meter buiten-
post naar videofoon.
UTP op aanvraag.

TWEEDRAADS BUS




Bij monteren/demonteren
spanning eraf
voorkomt defecten!



M-50




De aders moeten
echt OP de connector
doorgelust worden!




De twee stijgers
echt OP de klemmen
van E-67 aansluiten!

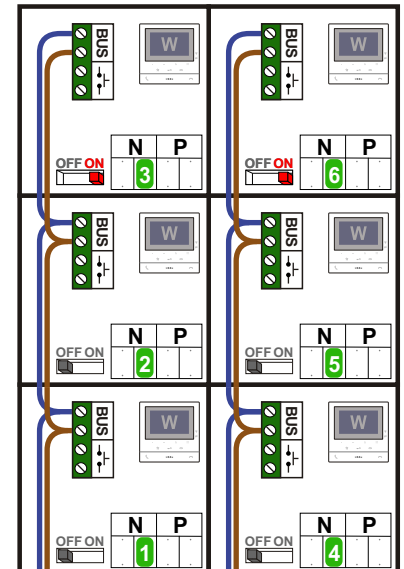


Haal de spanning van het
systeem als je een module
monteert of demonteert

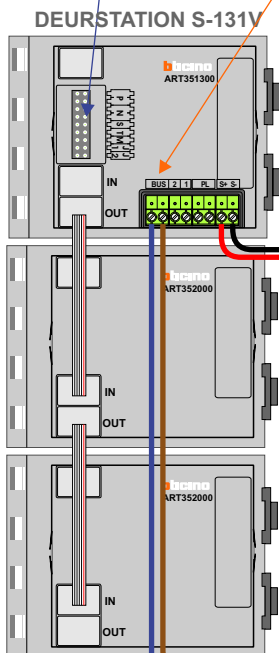

Pot.vrij contact
tbv deur opener



Max. 100 meter systeem-
kabel tot laatste videofoon



Max. 50 meter

