

= systeemkabel
Bij andere getwiste kabel 66% afstand!
Bij ongetwiste kabel max. 50 meter buitenpost naar videofoon.
UTP op aanvraag.

DD8 digitizer: flatcable
IN
OUT
Connector van flatcable nokje juiste kant op bij aansluiten op DD8

M-50
De aders moeten echt OP de connector doorgelust worden!

346050 bticino
De twee stijgers echt OP de klemmen van E-67 aansluiten!

TWEEDRAADS BUS



 
Bij monteren/demonteren spanning eraf voorkomt defecten!

Digitizers & flatcables


Niet monteren/demonteren onder spanning
Beldrukkers mogen wel



nelec
INTERCOM MADE EASY

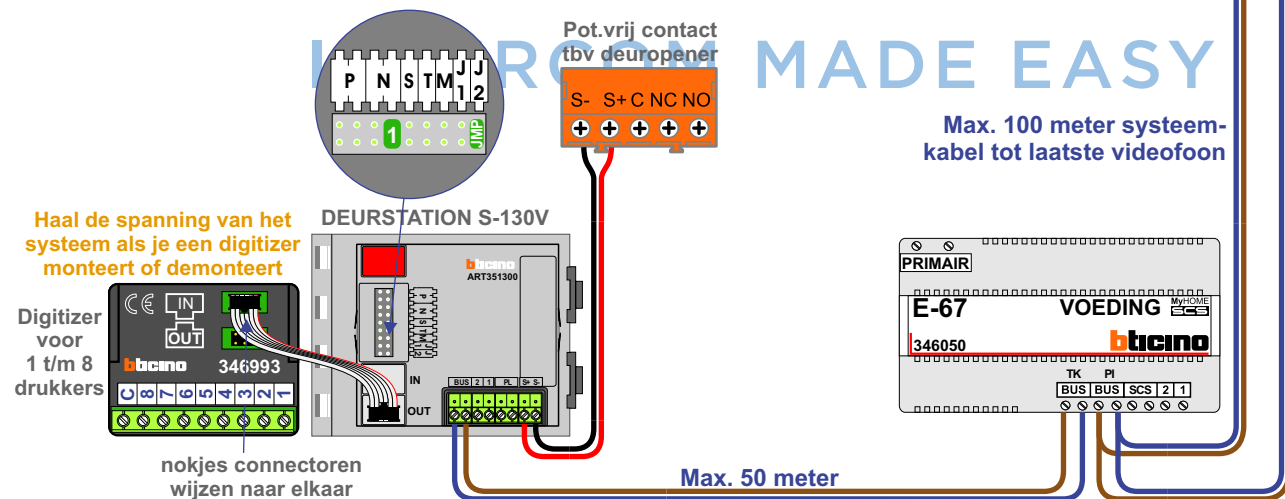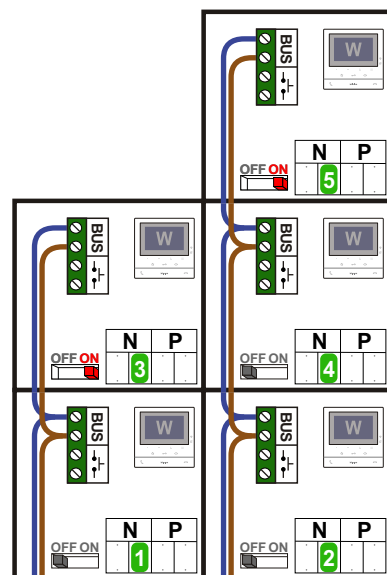

N-waarde	Huisnummer	Eindweerstand
1	8B	
2	8C	
3	8D	X
4	8E	
5	8F	X



nelec

INTERCOM MADE EASY